



**Art.-Nr: ASMU418WB-WS**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Universell, 8 timer, 22 m, IP40, aluminium, hvit**

Multifunksjonelt redningstegnlampe i aluminium for universell installasjon. Takket være det smarte designet er utsparingene for kabelinnføring og feste integrert for både tak- og veggmontering. Visuelt tiltalende sidepaneler dekker låsemekanismen, slik at lampen gir et harmonisk og helt lukket inntrykk.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
ASMU418WB-WS](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU418WB-WS)




## TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz



Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.89
Vekt inkludert emballasje	1.06
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm <sup>2</sup>
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483020159

## TEKNISK TEGNING

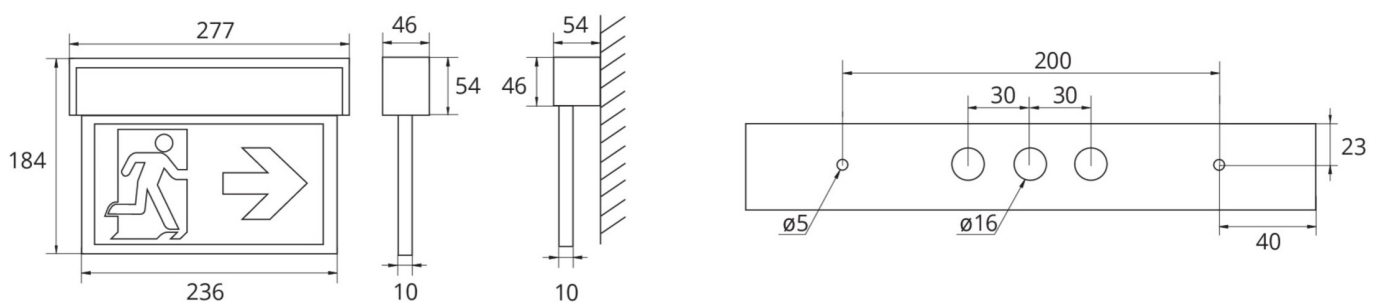



## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

BALLPLX-KMU.01 -

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.