Art.-Nr: KMB411WB-3P
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Skinnesystem, Trådløs Basic (WB), 1 time, IP54, Plast, hvit



Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB411WB-3P

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Skinnesystem
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W

Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.55
Vekt inkludert emballasje	0.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483020371

TEKNISK TEGNING

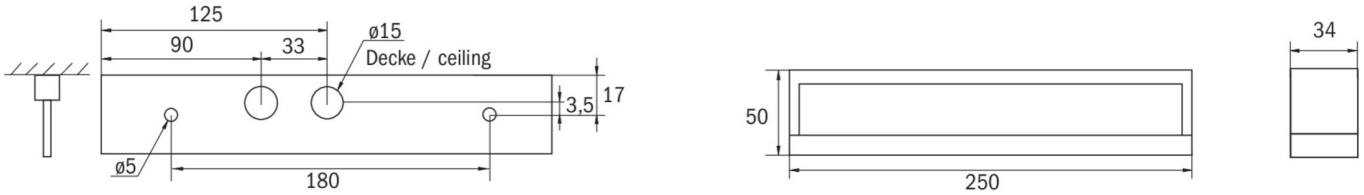

TILBEHØRSLISTE

KME-EB - Monteringsramme

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette

KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm

LFPN3216.01 - Batteri

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.