## Art.-Nr: KMU413WB-SW-3P
## Markeringslys Enkelt batteri Skinnesystem, Trådløs Basic (WB), 3 timer, 24 m, IP43, Plast, Svart



Slank konveks redningstegnlampe med 3-fase adapter. Planleggingssikkerheten for merking av rømnings- og redningsveier for en- eller tosidig merking er gitt ved verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie. Piktogramsettet (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Den forhåndsmonterte 3-fase adapteren muliggjør verktøyfri installasjon i vanlige 3-fase skinner, som Nordic Aluminium GLOBAL pro (tidligere NOKIA) XTS, XTTS og XTSC.

Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU413WB-SW-3P

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Skinnesystem |
| Leseravstand | 24 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP43 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |

| | |
|---|---|
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Basic (WB) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 35 °C |
| dybde | 34 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 174 mm |
| Vekt | 0.42 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.59 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483020432 |

## TEKNISK TEGNING

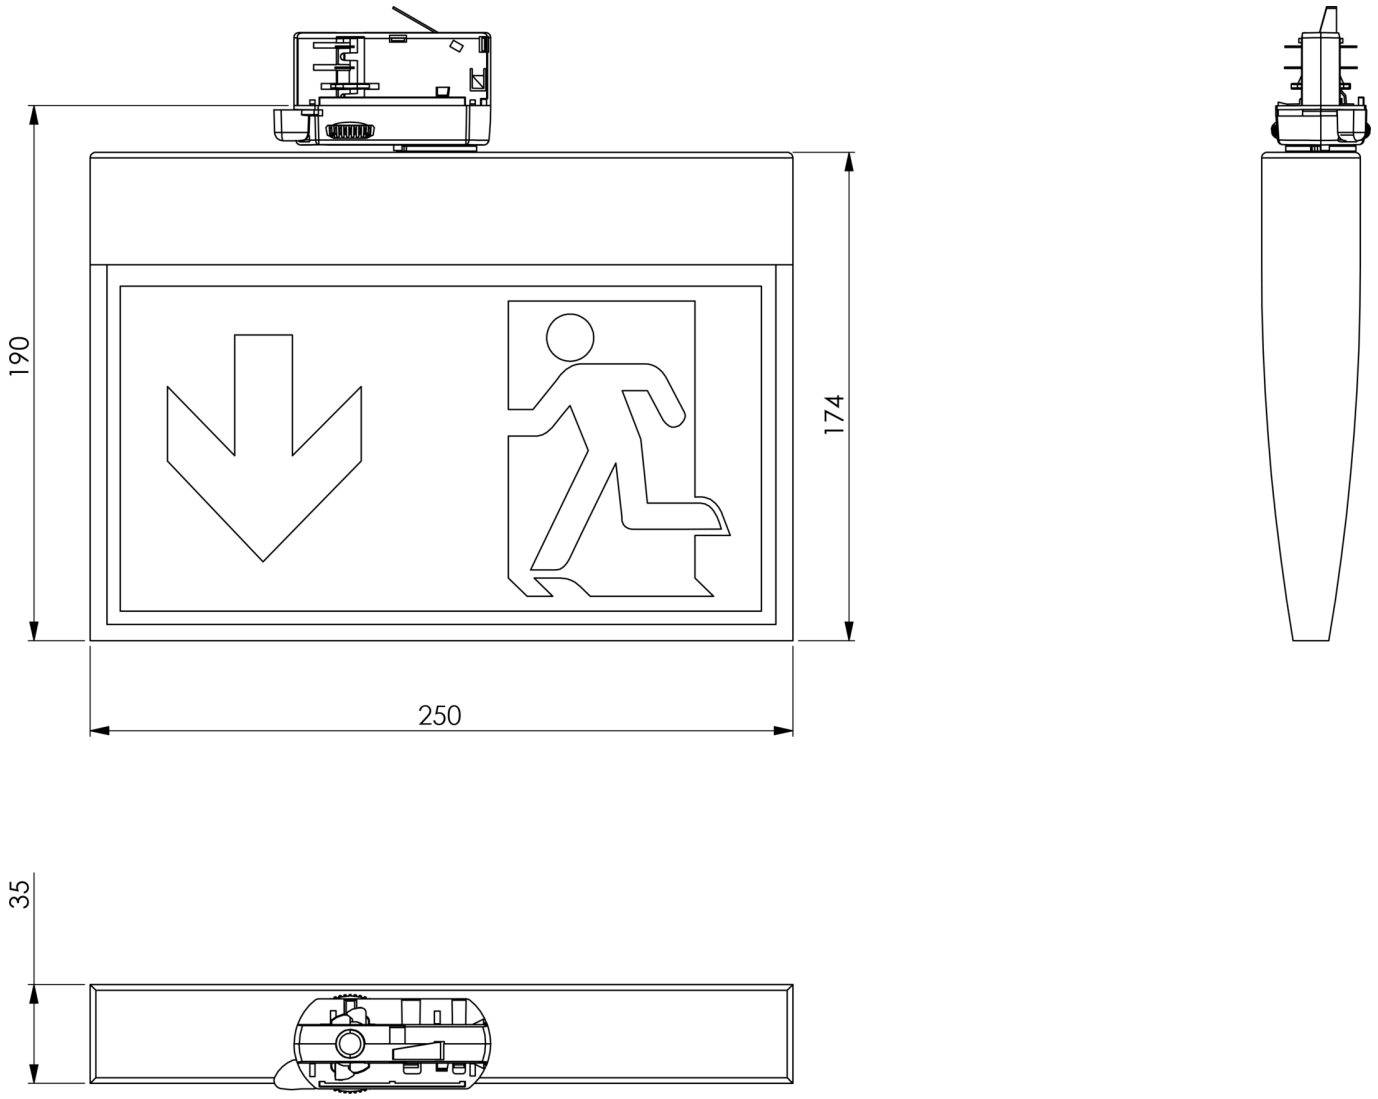


## TILBEHØRSLISTE

LFP3233.01 - Batteri

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.