## Art.-Nr: KMB411WB-SW
## Sikkerhetslys Enkelt batteri
## Universell, Trådløs Basic (WB), 1 time, IP54, Plast, Svart



Kompakt sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier med prismatisk deksel for optimal lysfordeling. Dette er muliggjort av de hvite SMD LED-ene med høy effekt, som også har en lang levetid på rundt 50 000 timer. Leveres for tilkobling til sentrale batterianlegg og som enkeltbatterilampe. Med den valgfrie monteringsrammen kan lampen elegant innfelles i taket.

Husfarge i sort RAL 9005

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB411WB-SW

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Basic (WB) |
| Nødrift | 1 time |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |

| | |
|---|---|
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -10 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 250 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Høyde | 50 mm |
| Vekt | 0.55 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.62 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483020197 |

## TEKNISK TEGNING

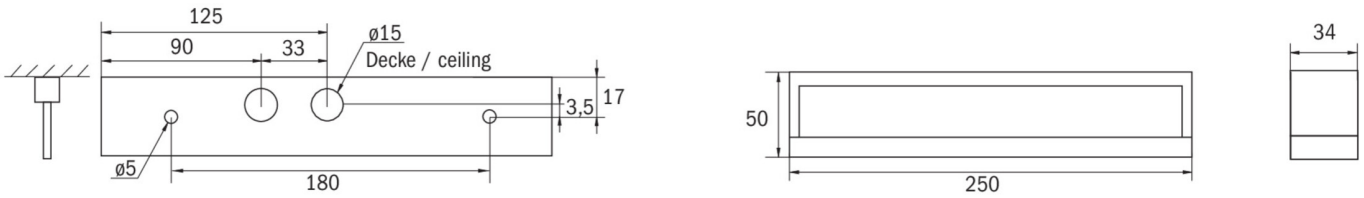


## TILBEHØRSLISTE

KME-EB - Monteringsramme

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette

KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm

LFPN3216.01 - Batteri

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.