



**Art.-Nr: KMU418WB-SW-3P**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Skinnesystem, 8 timer, 24 m, IP43, plast, hvit**

Slank konveks redningstegnlampe med 3-fase adapter. Planleggingssikkerheten for merking av rømnings- og redningsveier for en- eller tosidig merking er gitt ved verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie. Piktogramsettet (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Den forhåndsmonterte 3-fase adapteren muliggjør verktøyfri installasjon i vanlige 3-fase skinner, som Nordic Aluminium GLOBAL pro (tidligere NOKIA) XTS, XTTS og XTSC.

Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KMU418WB-SW-3P](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU418WB-SW-3P)



## TEKNISKE DATA


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys           |
| Monteringstype     | Skinnesystem            |
| Leseravstand       | 24 m                    |
| Piktogram          | sett                    |
| Lyskilde           | LED                     |
| Koffertmateriale   | plast                   |
| Farge på huset     | hvit                    |
| IP-beskyttelse)    | IP43                    |
| Slagstyrke (IK)    | 3                       |
| Sertifisering      | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2                       |
| System             | Enkelt batteri          |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Overvåkning               | Wireless Basic (WB)                 |
| Nødrift                   | 8 timer                             |
| Batteri                   | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                |
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC       | - V                                 |
| Maks effekt.              | 5,3 W                               |
| Ytelse DS                 | 3,9 W                               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 35 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 35 °C                      |
| Høyde                     | 36 mm                               |
| diameter                  | 100 mm                              |
| Vekt                      | 0.21                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.38                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Nei                                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 85 lm                               |
| Tolltariffnummer          | 94056120                            |
| GTIN                      | 4262483020449                       |



## TEKNISK TEGNING

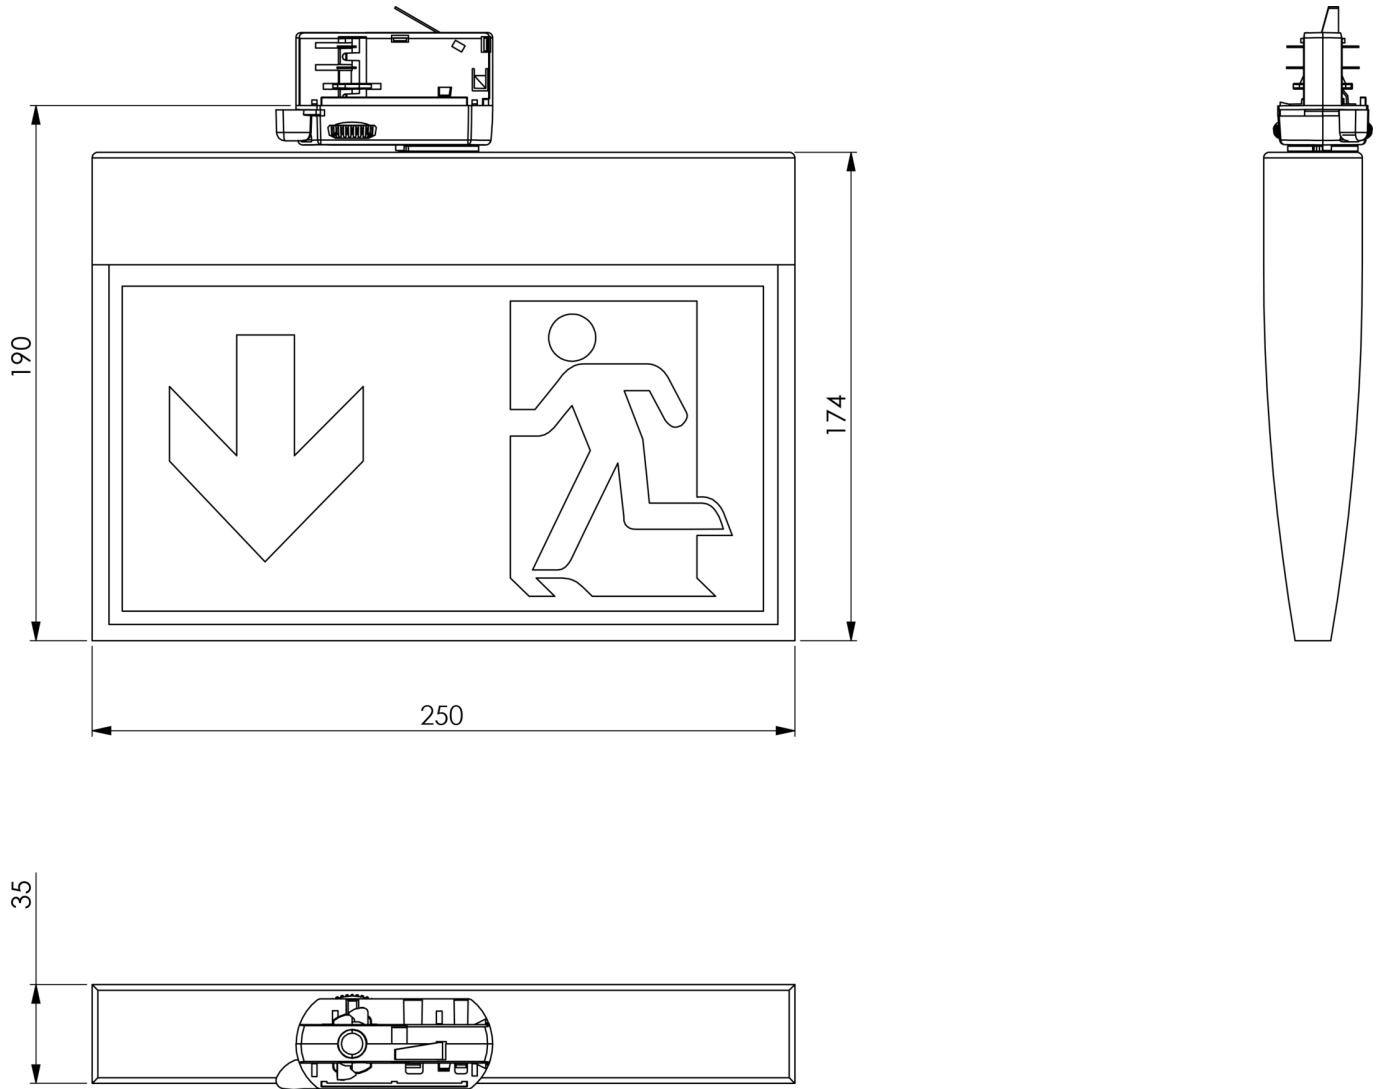

## TILBEHØRSLISTE

LFP3233.01 - Batteri

Fra: 04.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.