



**Art.-Nr: PFD529CC**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Takkonstruksjon, CPS, 24 m, IP65, plast, hvit**

Trapesformet redningstegnlampe i plast for takmontering for en- eller tosidig merking med selvklebende piktogram.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/PFD529CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFD529CC)




#### TEKNISKE DATA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type armatur            | Markeringslys                       |
| Monteringstype          | Takkonstruksjon                     |
| Leseravstand            | 24 m                                |
| Piktogram               | sett                                |
| Koffertmateriale        | plast                               |
| Farge på huset          | hvit                                |
| IP-beskyttelse)         | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)         | 6                                   |
| Sertifisering           | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse      | 1                                   |
| System                  | Sentraliserte systemer              |
| Overvåkning             | CoreCompact 24 (CC)                 |
| Nødrift                 | CPS                                 |
| Batteri                 | /                                   |
| Driftsmodus             | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC     | 24 V                                |
| Maks effekt.            | 5,1 W                               |
| Ytelse DS               | 5,1 W                               |
| Ytelse BS               | 0,4 W                               |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 40 °C                     |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur BS   | -20 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 152 mm              |
| Bredde                    | 370 mm              |
| Høyde                     | 195 mm              |
| Vekt                      | 0.85                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.98                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| GTIN                      | 4260682157515       |

#### TEKNISK TEGNING

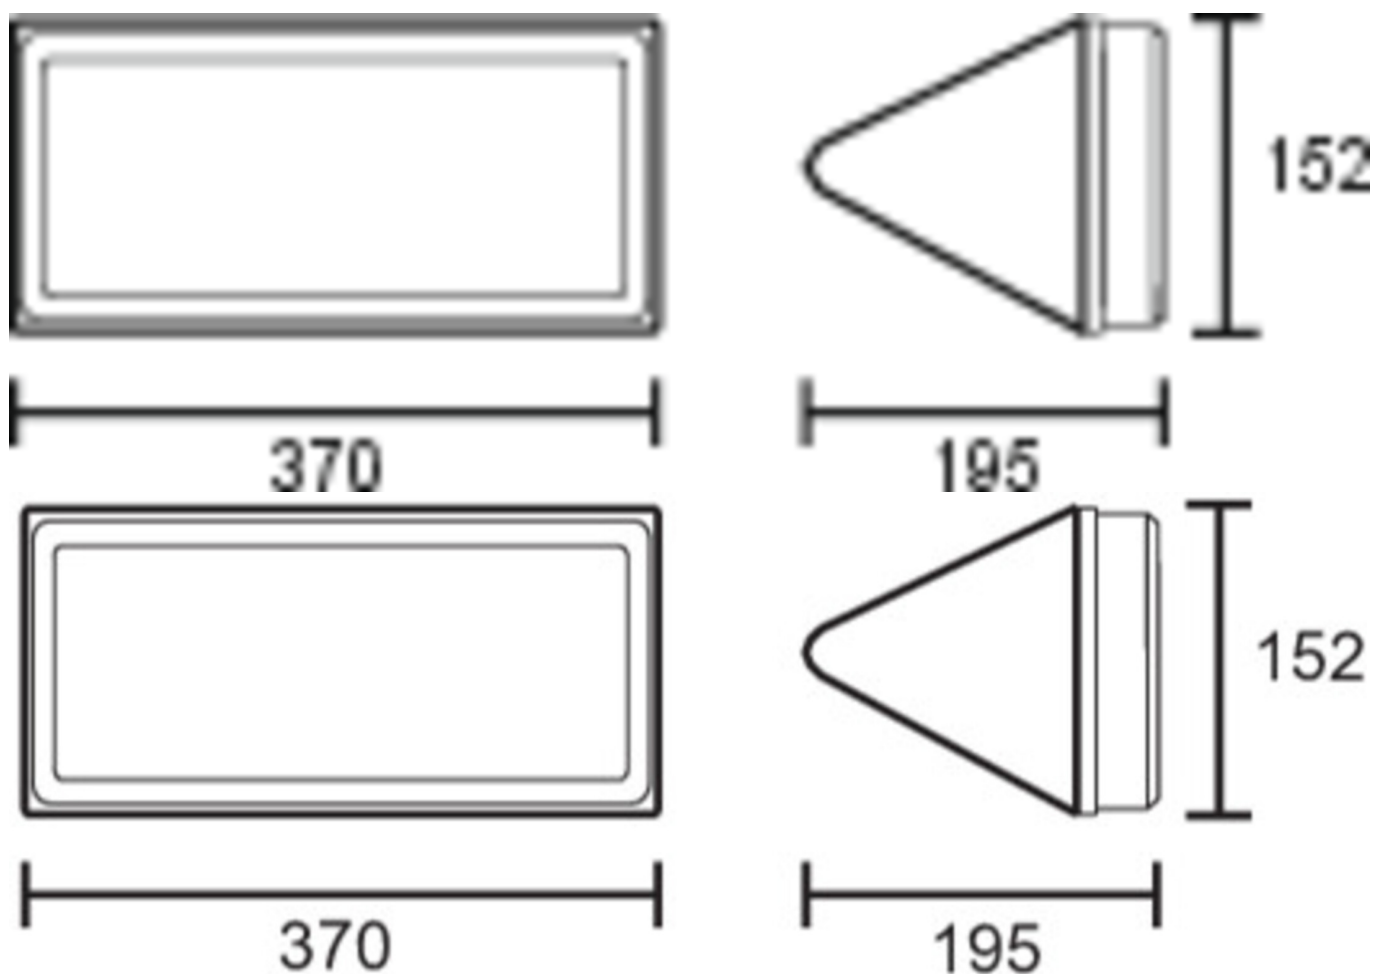



## TILBEHØRSLISTE

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

DSA - Tauoppheng

PFER - Høykvalitets metallinnfatning for nødlys i PF-serien – 410 x 190 mm