



**Art.-Nr: AGCC408SC-AZ**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Installasjon av seiltak, 8 timer, 50m, IP20, Sinkstøping, antrasitt**

Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med kabeloppheng for innfelt takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/AGCC408SC-AZ](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/AGCC408SC-AZ)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Installasjon av seiltak             |
| Leseravstand        | 50m                                 |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti             |
| Beskyttelsesklasse  | 2                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 8 timer                             |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V                       |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Inngangsfrekvens          | 50 Hz               |
| Maks effekt.              | 2,6 W               |
| Ytelse DS                 | 1,7 W               |
| Ytelse BS                 | 0,9 W               |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 79 mm               |
| Bredde                    | 512 mm              |
| Høyde                     | 309 mm              |
| Installasjonslengde       | 176 mm              |
| Installasjonsbredde       | 68 mm               |
| Installasjonshøyde        | 40 mm               |
| Vekt                      | 2.51                |
| Vekt inkludert emballasje | 3.16                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4262483021149       |



## TEKNISK TEGNING

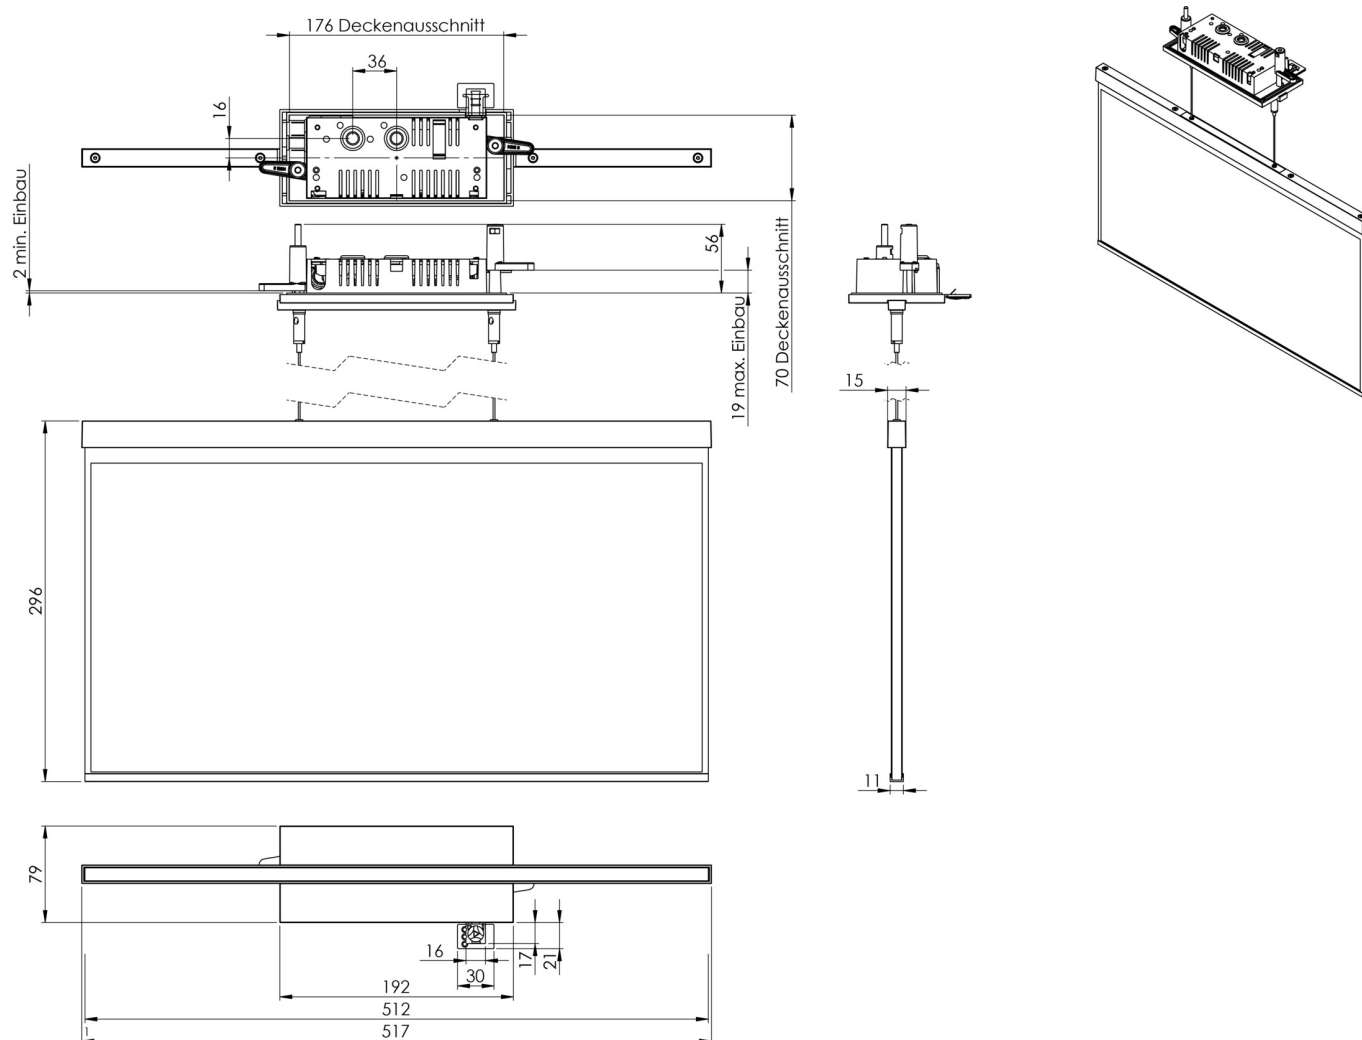

Fra: 02.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.