RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: AIE408SC-AZ
## Markeringslys Enkelt batteri
## Takmontering, Selvkontroll (SC), 8 timer, 15 m, IP20, Pressstøping av sink, antrasitt



Moderne redningstegnlampe i sink-trykkstøpt for innfelt takmontering. Med en installasjonsdiameter på 68 mm kan denne lampen enkelt integreres i mange miljøer. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

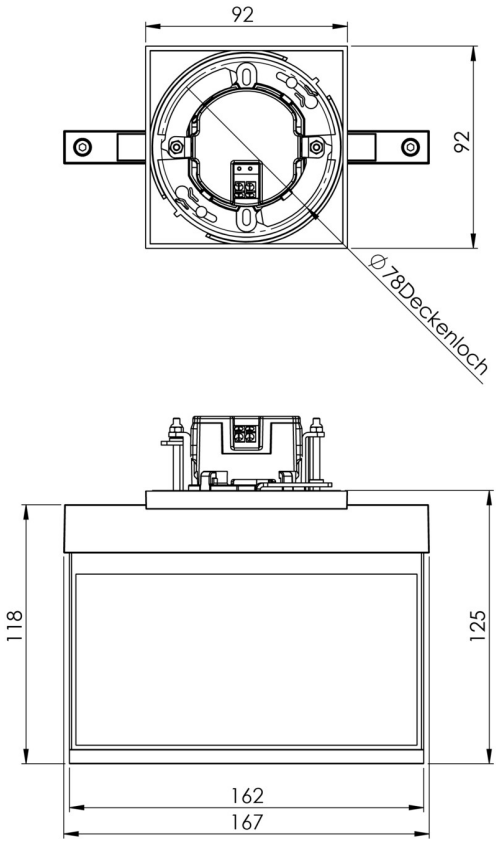
Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AIE408SC-AZ

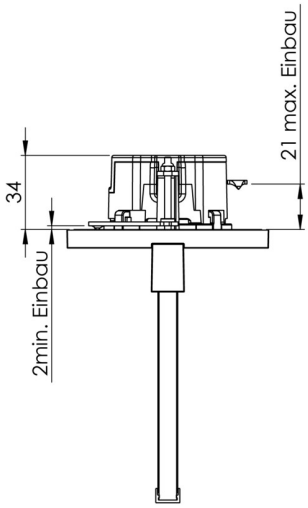
## TEKNISKE DATA

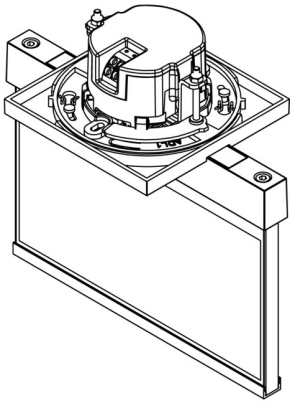
| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takmontering |
| Leseravstand | 15 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |

| | |
|---|---|
| Inngangsspenning AC | 180 V - 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 2,6 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 92 mm |
| Bredde | 167 mm |
| Høyde | 159 mm |
| Installasjonshøyde | 100 mm |
| Installasjonsdiameter | 68 mm |
| Vekt | 0.61 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.86 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483021293 |

## TEKNISK TEGNING



Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.