RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: AIW403SC
# Markeringslys Enkelt batteri Veggkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 15 m, IP40, Pressstøping av sink, hvit



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AIW403SC

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Leseravstand | 15 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 3,5 W |
| Ytelse DS | 2,6 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 55 mm |
| Bredde | 193 mm |
| Høyde | 120 mm |
| Installasjonshøyde | 100 mm |
| Vekt | 1.11 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.36 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483021491 |

## TEKNISK TEGNING

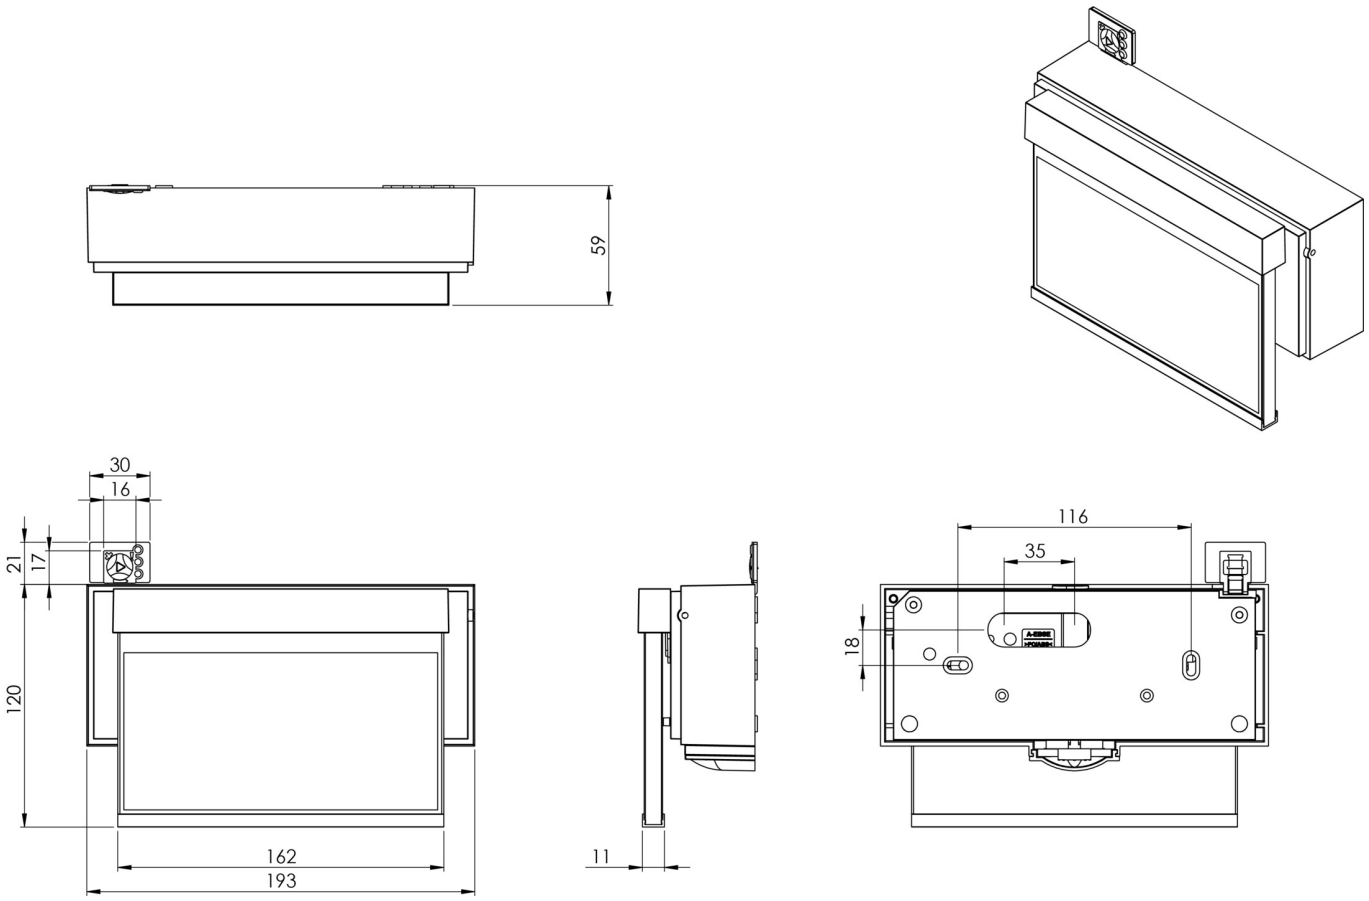


Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.