## Art.-Nr: GAXD408SC
## Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 8 timer, 30 m, IP40, Plast, hvit



Plastskive-redningstegnlampe for takmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. Den er basert på designen til belysningsfamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin ensartede, rette design. Lysene er utstyrt med moderne LED-lamper og tilbyr fleksibilitet gjennom utskiftbare piktogrammer.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Display-skivelampe med integrert lysfordeling for jevn belysning av piktogrammet. Egnet for en- eller tosidig merking. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Et piktogramsett i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre, topp og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/GAXD408SC

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Takkonstruksjon |
| Leseravstand | 30 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 5 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V |

| | |
|---|---|
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 2,6 W |
| Ytelse DS | 1,7 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 80.9 mm |
| Bredde | 317.5 mm |
| Høyde | 233.5 mm |
| Vekt | 0.92 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.41 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483022634 |

## TEKNISK TEGNING

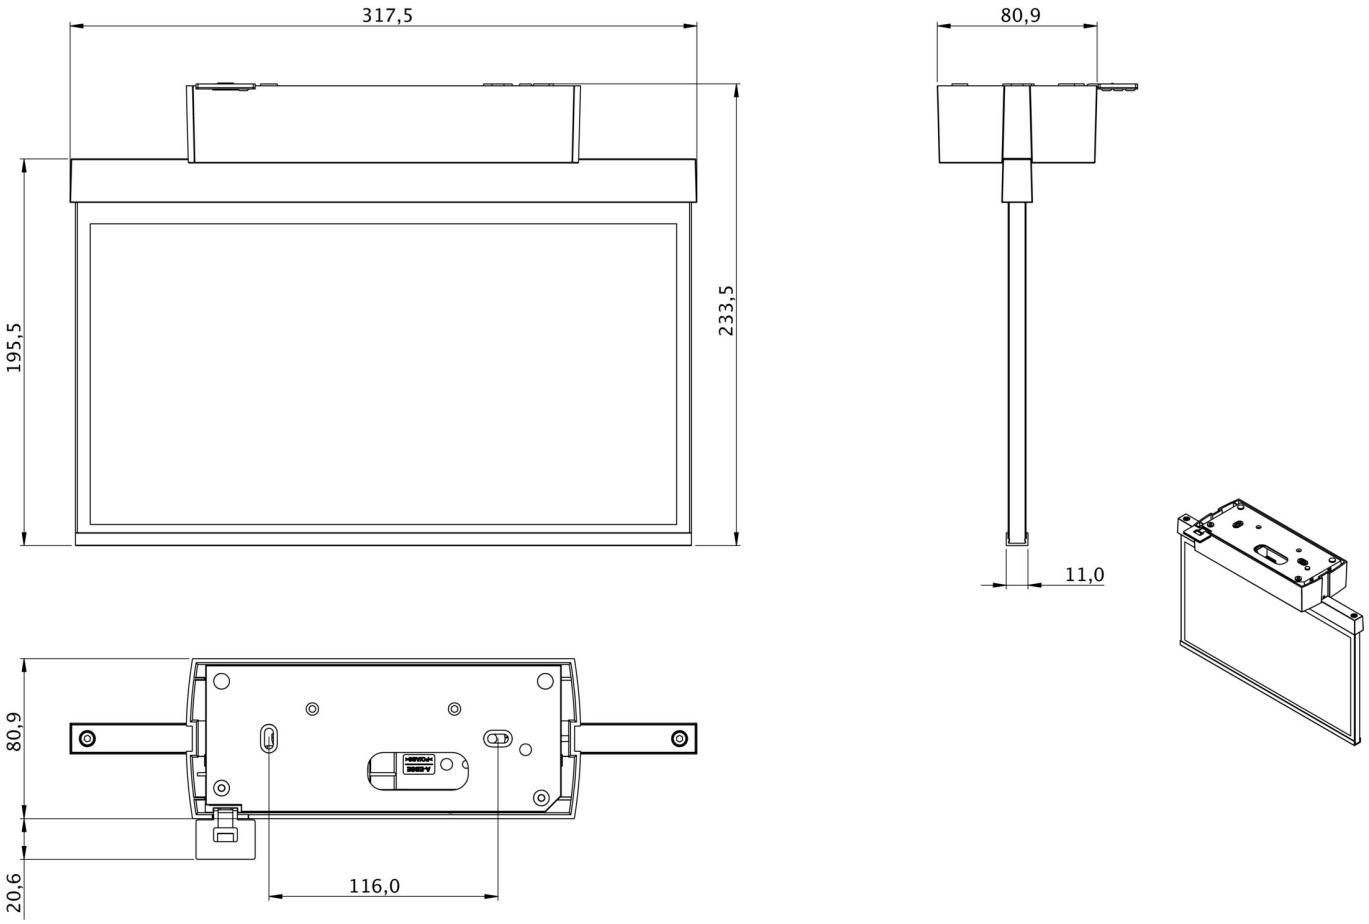


Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.