Art.-Nr: KEU428SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, IP40, Plast, hvit



Kompakt sikkerhetslampe i plast for universell installasjon for å belyse rømnings- og redningsveier.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KEU428SC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,7 W
Ytelse DS	5,2 W

Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	332 mm
Bredde	48 mm
Høyde	72 mm
Vekt	0.47
Vekt inkludert emballasje	0.51
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483022740

TEKNISK TEGNING

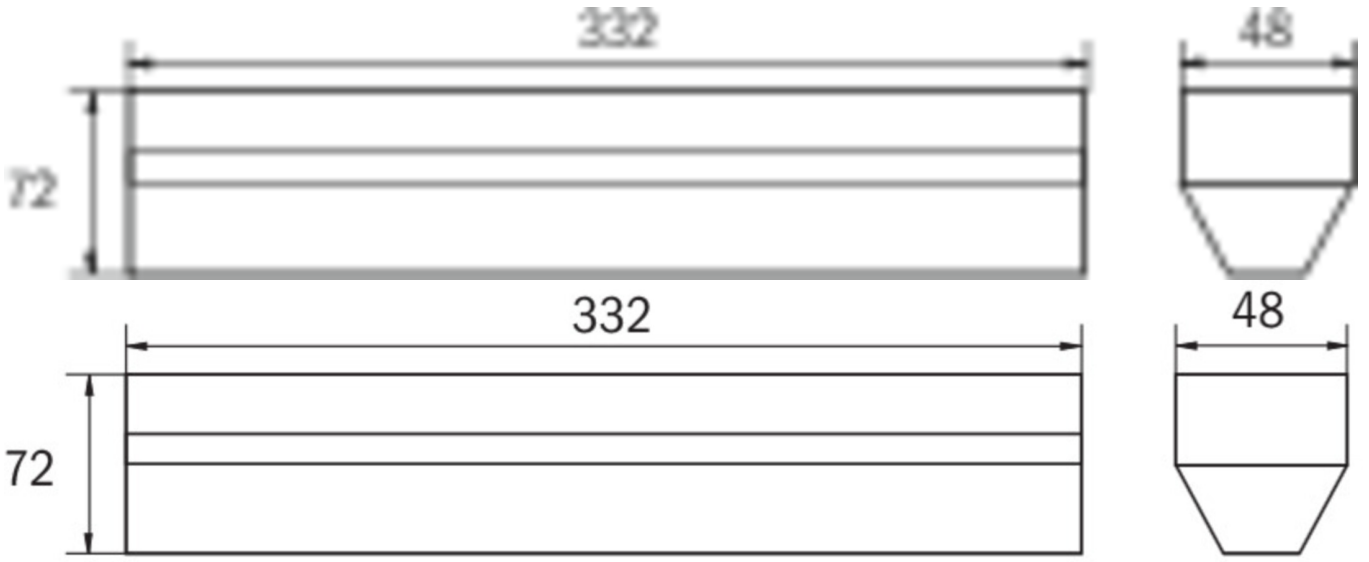

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

KEE-EB - Innbyggingsramme for KE nødbelysning – For diskret integrering i taket

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning

LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.