Art.-Nr: KSC418WL-TT
Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 22 m, IP54, Plast, hvit



Innovativt redningstegnlampe i plast og sikkerhetslampe for universell installasjon. Egnet for en- eller tosidig merking, samt belysning av brannslokkings- og førstehjelpspunkter, med minimum 5 lux som kreves i henhold til EN 1838 på anlegget.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KSC418WL-TT

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri

Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.71
Vekt inkludert emballasje	0.79
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
EOF	0.45
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483022771

TEKNISK TEGNING

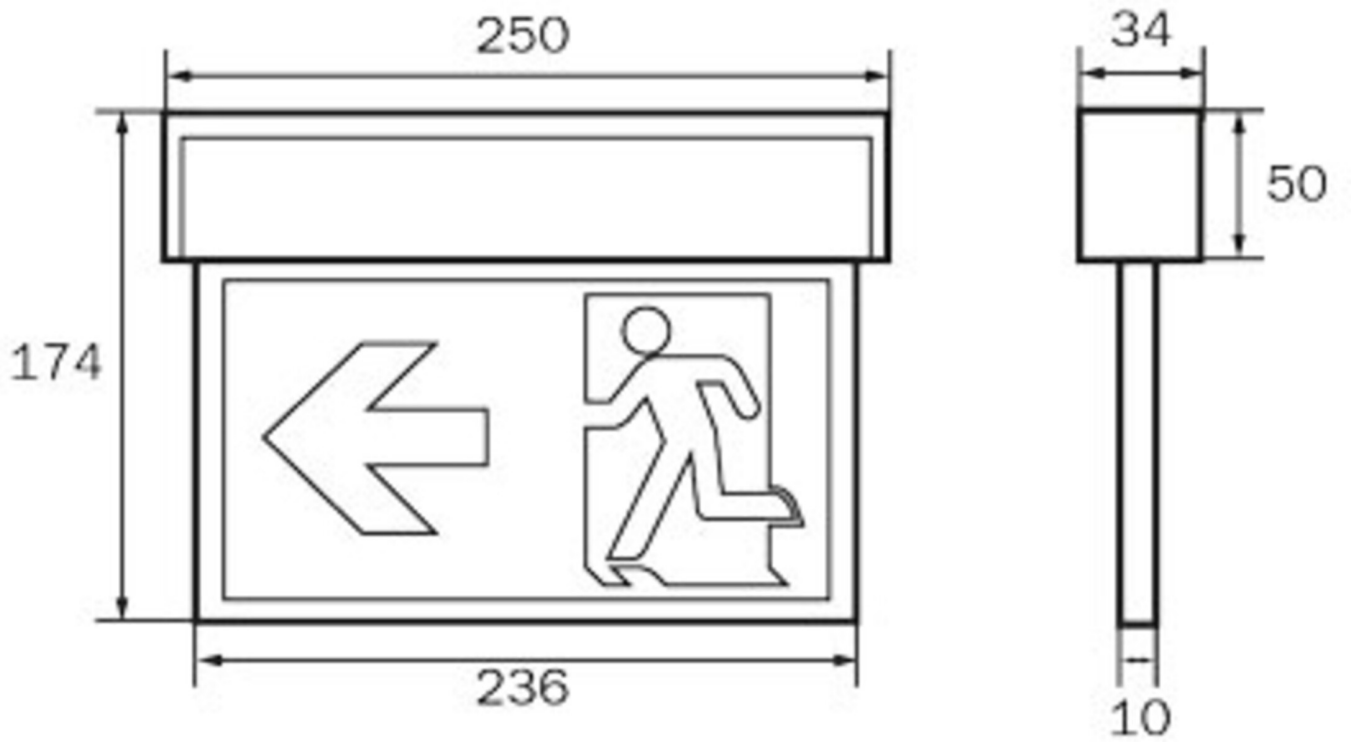

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

AWKSU - Veggutligger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

KS4FIRE - Omfattende sett med piktogrammer for brannsluknings- og alarmsystemer (8 deler)

KS4HELP - Essensielt piktogramsett for sikkerhets- og nødmerking

KME-EB - Monteringsramme

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.