



Art.-Nr: PFW428SC
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Veggkonstruksjon, 8 timer, 24 m, IP65, plast, hvit

Robust redningstegnlampe eller sikkerhetslampe av plast.

Brukes som rømningslys for veggmontering.

Eller uten å bruke piktogrammene som sikkerhetslampe, med inkludert prismatisk deksel, gjerne for takmontering.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb_NO/item/
PFW428SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/PFW428SC)



TEKNISKE DATA


Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	24 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	WEEE, CE, 5 års garanti
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling



Inngangsspenning AC	180 V - 250 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,7 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	0,8 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	370 mm
Bredde	105 mm
Høyde	152 mm
Vekt	1.05
Vekt inkludert emballasje	1.18
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483023075



TEKNISK TEGNING

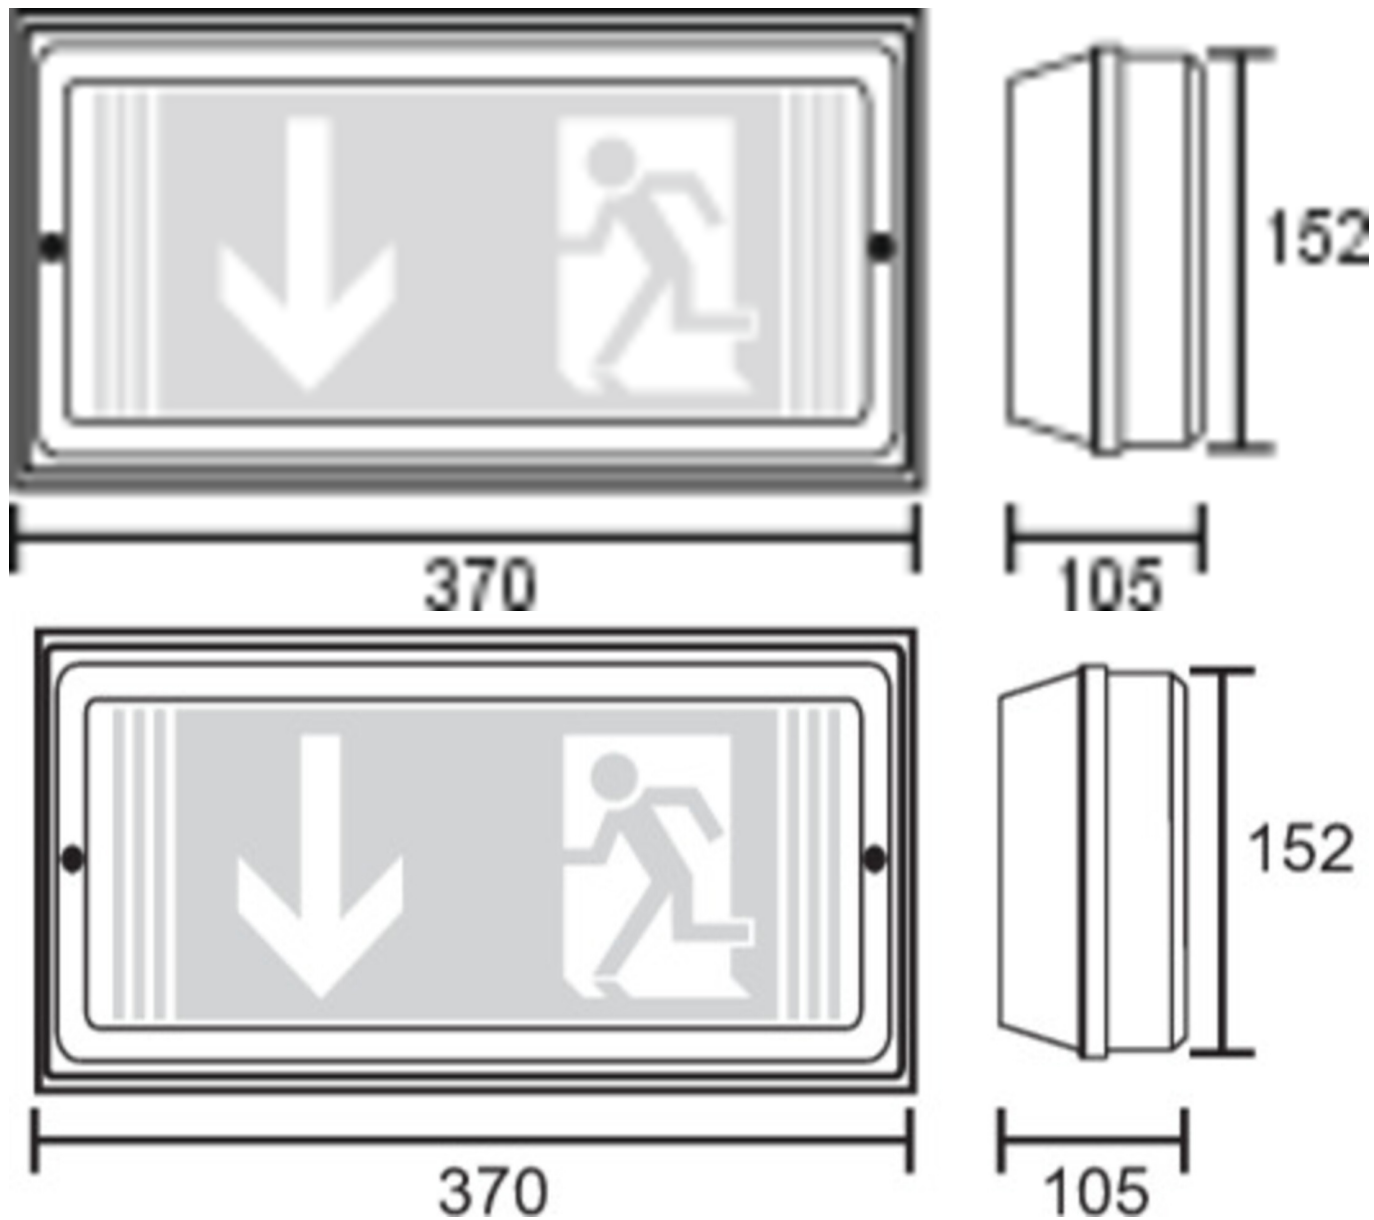

TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 15.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.