



Art.-Nr: KMB413WB-SW
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 3 timer, IP54, plast, Svart

Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KMB413WB-SW](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB413WB-SW)




TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | plast |
| Farge på huset | Svart |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Basic (WB) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -25 °C to 40 °C |
| dybde | 250 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Høyde | 50 mm |
| Vekt | 0.58 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.65 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm ² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483023549 |

TEKNISK TEGNING

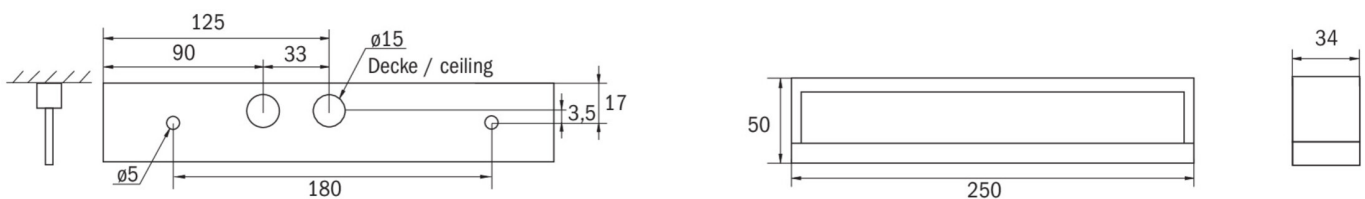

TILBEHØRSLISTE

- KME-EB - Monteringsramme
- BALL1 - Ballbeskyttelseskurv
- KMBE - Betongpusskasse
- BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette
- KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm
- LFPN3233.01 - Batteri

Fra: 10.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.