Art.-Nr: QBW529CC
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP44, Plast, hvit



Rundt LED-generelt lampe i plast, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QBW529CC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP44
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	19 W
Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C


Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	98 mm
diameter	339 mm
Vekt	1.47
Vekt inkludert emballasje	1.69
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	1800 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EOF	0.26
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483023631


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

QBW

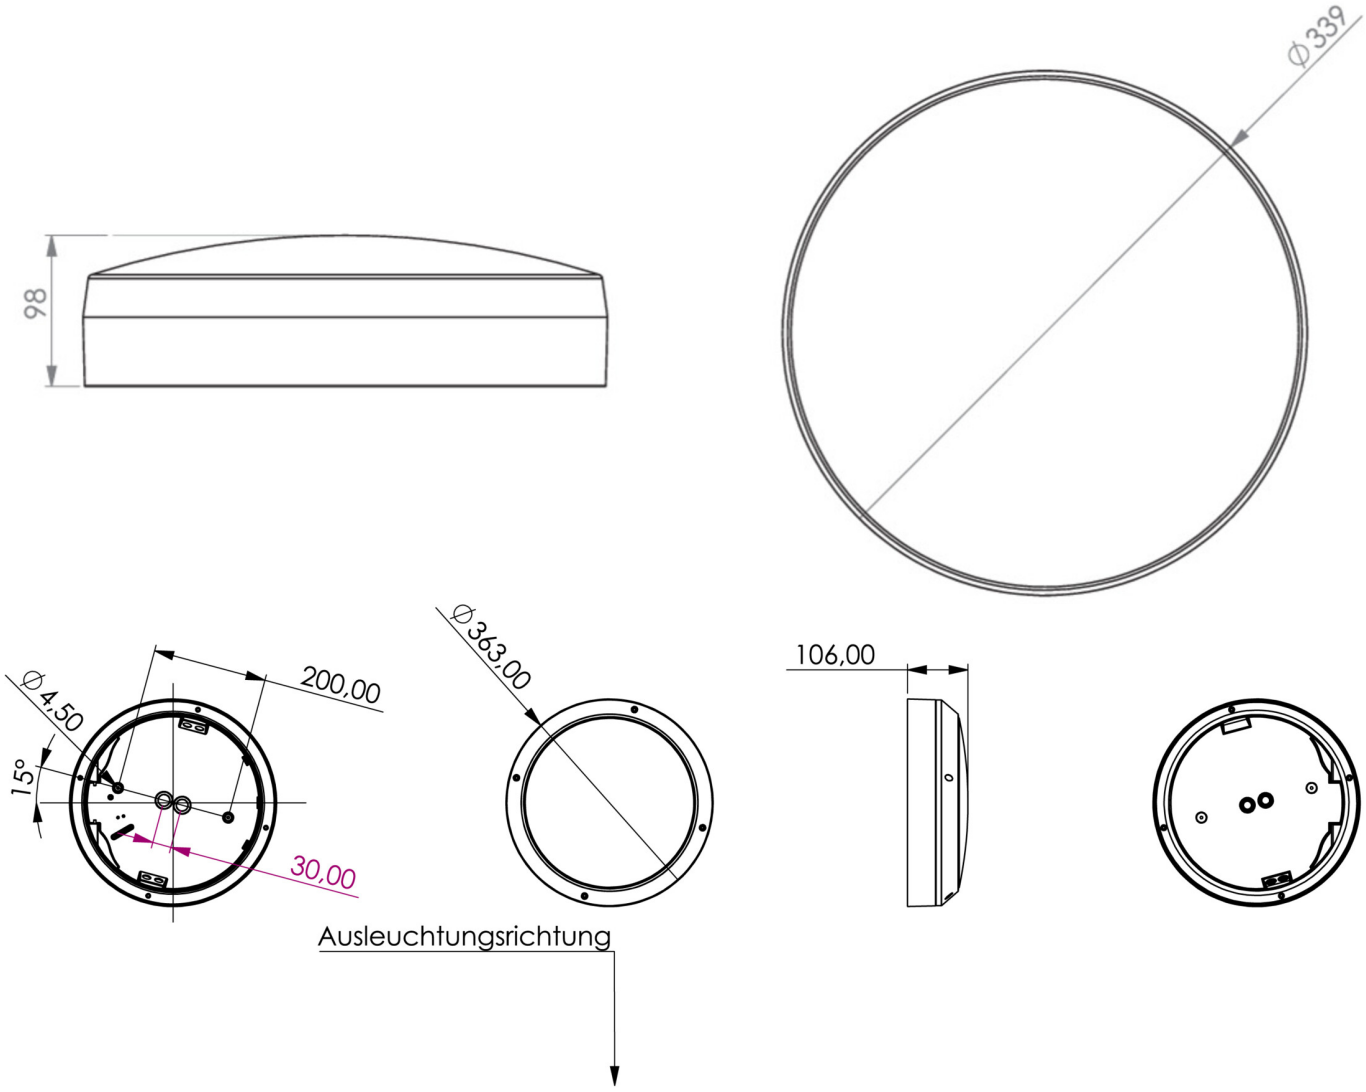

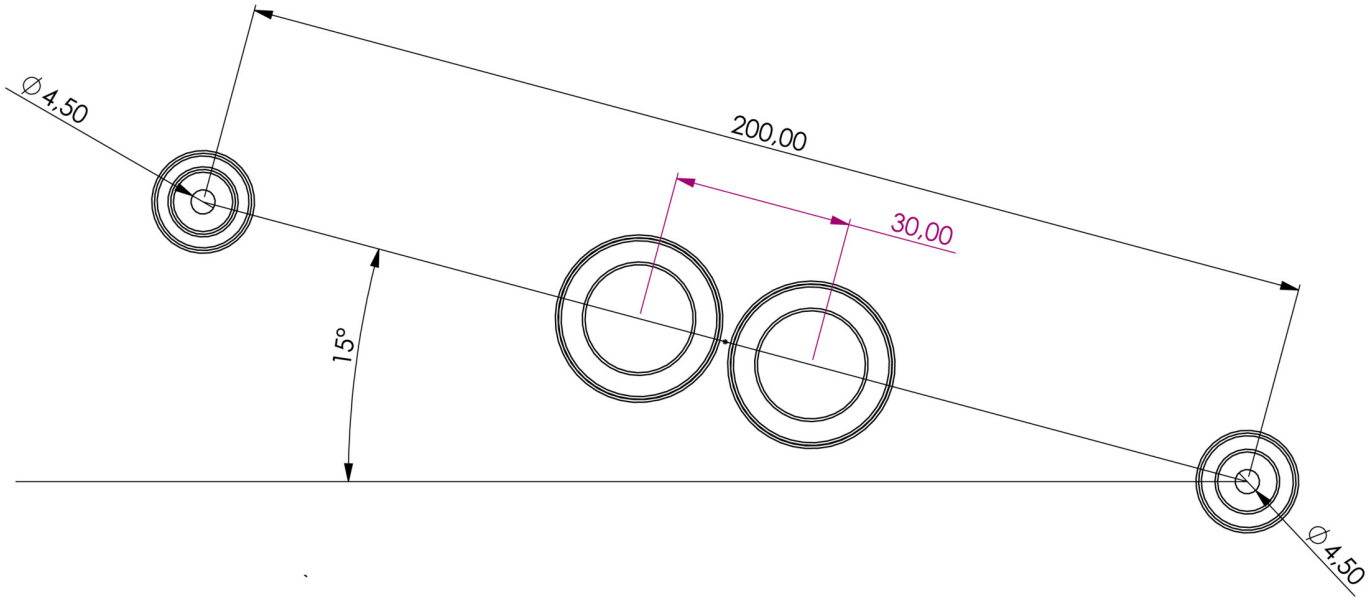

Fra: 04.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.