Art.-Nr: QCW529CC
Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP54, Pressstøping av sink, hvit



Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW529CC


TEKNISKE DATA

Type armatur	Generelt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	10
Sertifisering	Waste disposal, CE, D-sign
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	19 W
Ytelse DS	17 W
Ytelse BS	0,4 W


Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
Høyde	106 mm
diameter	363 mm
Vekt	2.57
Vekt inkludert emballasje	2.9
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	1600 lm
Lysstrøm nødsituasjon	470 lm
EOF	0.29
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483023648

TEKNISK TEGNING

QCW

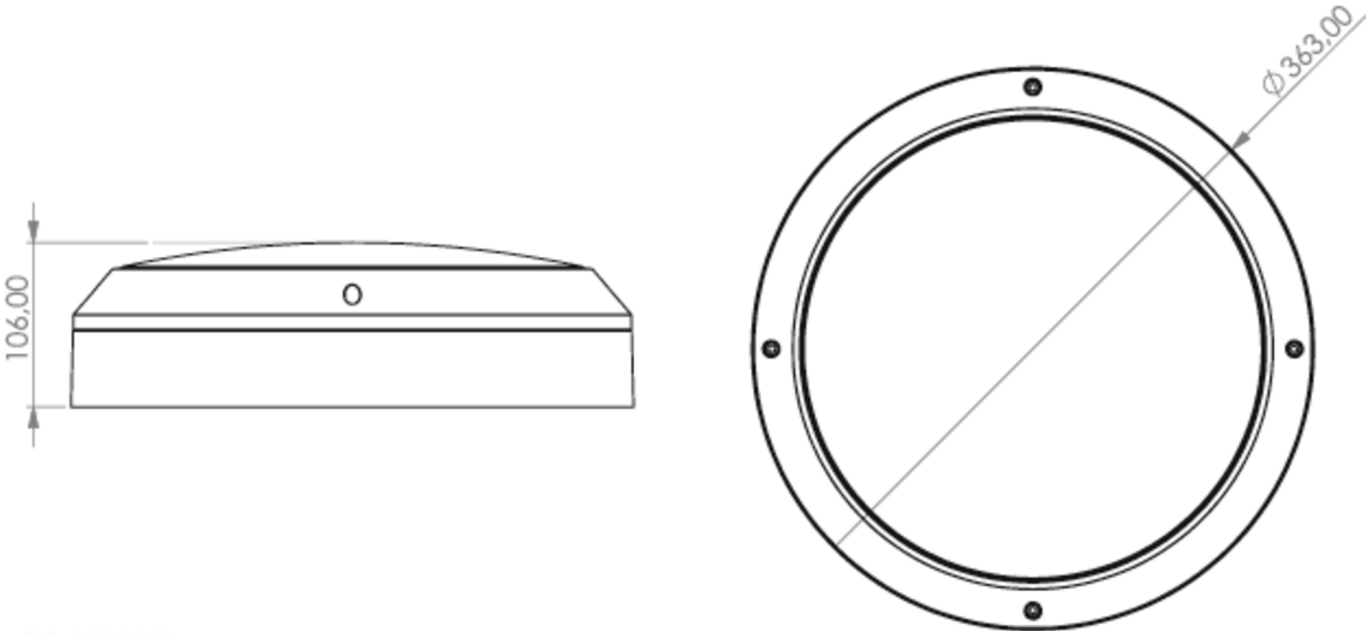

QCW

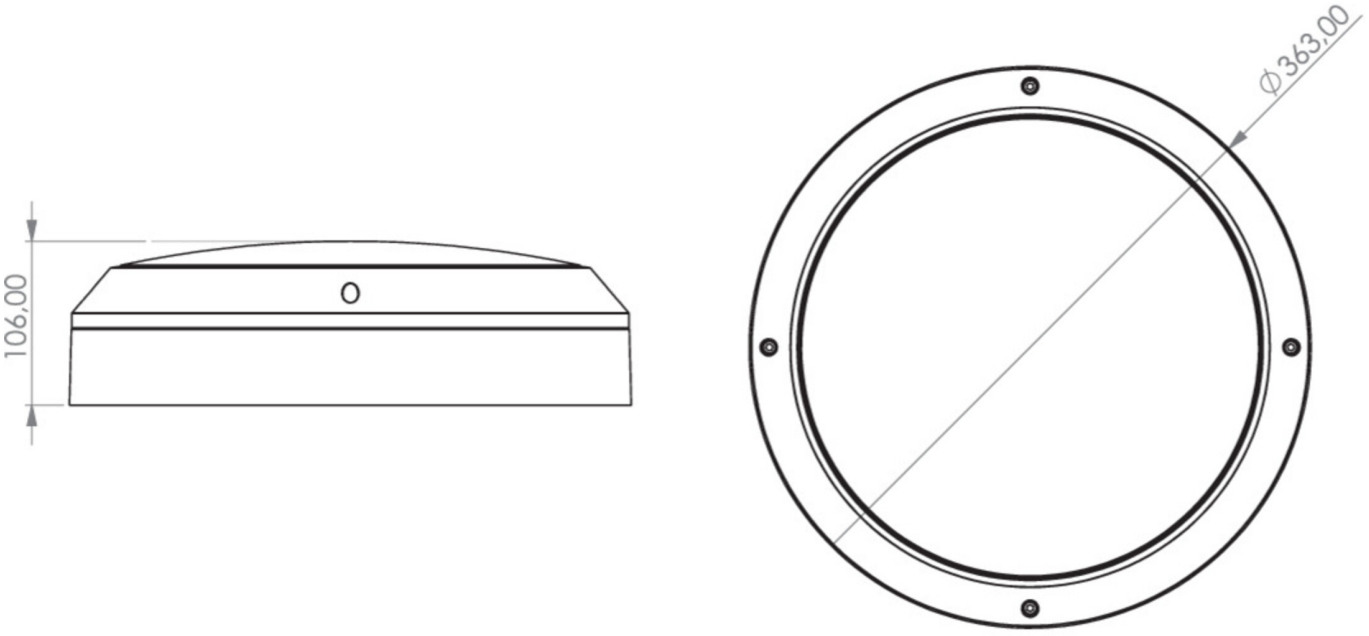

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.