
Art.-Nr: NVGS1053SC
Enkel batteriforsyning
NVG+250 W/1t, 105 W/3t, 45 W/8t, 230 V (SIN)

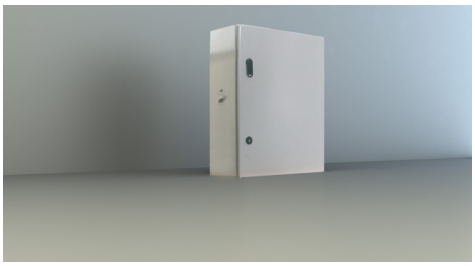

Enkeltbatteriforsyning med utgangsspenning: 230V / AC sinusformet spenning 2-leder system opp til en maksimal avstand på 500m. For forsyning av 1 eller 2 lampe med lysrør, glødelamper eller LED-lampe med 100 % lysstrøm.

Teknisk struktur i henhold til DIN V VDE 0108-100 og DIN EN 60598-2-22. Med dyp utladingsbeskyttelse og integrert omstartssperre, terskelbytte. Et vedlikeholdsfritt, langvarig og gasstett PB-batteri brukes til å forsyne det. Den helelektroniske og tidsstyrte ladingen sikrer økt batterilevetid. LED-funksjonskontrolldisplayet viser driftstilstander eller feil. Testen kan utløses manuelt ved hjelp av den innebygde knappen (ikke på WL).

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/NVGS1053SC


TEKNISKE DATA


Sertifisering	CE, Waste disposal
laster	Ja
Batterirom	Ja
Forsyningskapasitet 1 time	250 W
Forsyningskapasitet 3 timer	105 W
Forsyningskapasitet 8 timer	45 W
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Utgangsspenning AC	230 V (SIN)
materiale	Steel sheet
Farge på huset	Lys grå
Beskyttelsesklasse	IP54
dybde	210 mm
Bredde	400 mm
Høyde	500 mm
Vekt	kg
Tolltariffnummer	85389091

GTIN	4262484980315

TRANS.MASSZEICHNUNG

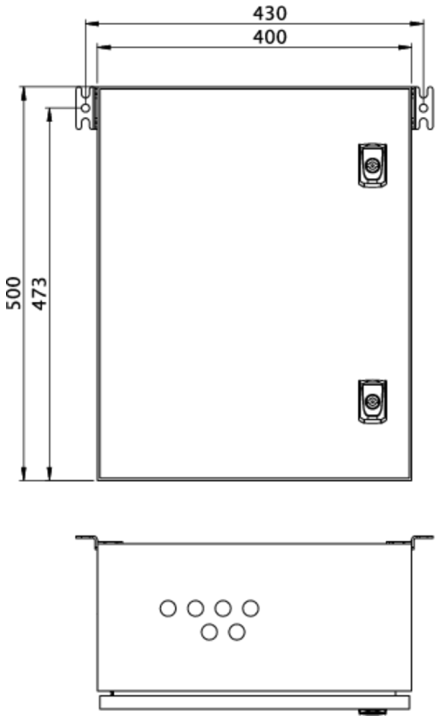

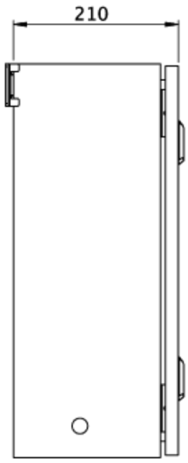

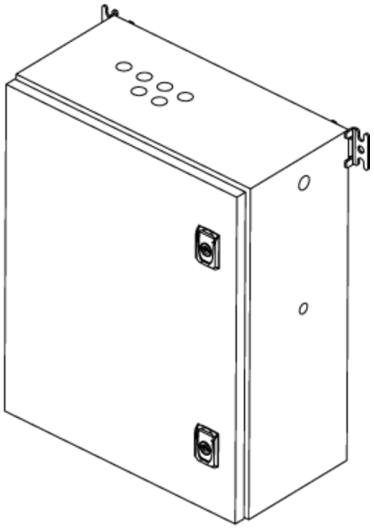

Fra: 21.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.