



**Art.-Nr: KSU418SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Universell, 8 timer, 22 m, IP54, plast, hvit**

Innovativt redningstegnlampe i plast for universell installasjon. Egnet for en- eller tosidig merking.

Gjennom Låsemekanisme Lampen fremstår harmonisk og helt lukket mellom øvre og nedre del. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for lysets lille størrelse.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/KSU418SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KSU418SC)



## TEKNISKE DATA


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Type armatur       | Markeringslys           |
| Monteringstype     | Universell              |
| Leseravstand       | 22 m                    |
| Piktogram          | sett                    |
| Lyskilde           | LED                     |
| Koffertmateriale   | plast                   |
| Farge på huset     | hvit                    |
| IP-beskyttelse)    | IP54                    |
| Slagstyrke (IK)    | ≥ 3                     |
| Sertifisering      | WEEE, CE, 5 års garanti |
| Beskyttelsesklasse | 2                       |
| System             | Enkelt batteri          |
| Overvåkning        | SelfControl (SC)        |
| Nødrift            | 8 timer                 |
| Batteri            | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah    |



|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Driftsmodus               | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC       | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens          | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC       | - V                                 |
| Maks effekt.              | 4,6 W                               |
| Ytelse DS                 | 3,3 W                               |
| Ytelse BS                 | 1 W                                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C                      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C                      |
| dybde                     | 34 mm                               |
| Bredde                    | 250 mm                              |
| Høyde                     | 174 mm                              |
| Vekt                      | 0.67                                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.75                                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup>                 |
| Koblingsinngang           | Ja                                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel                             |
| Dimmefunksjon             | Nei                                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm                              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 35 lm                               |
| Tolltariffnummer          | 94056120                            |
| GTIN                      | 4262483024485                       |



## TEKNISK TEGNING

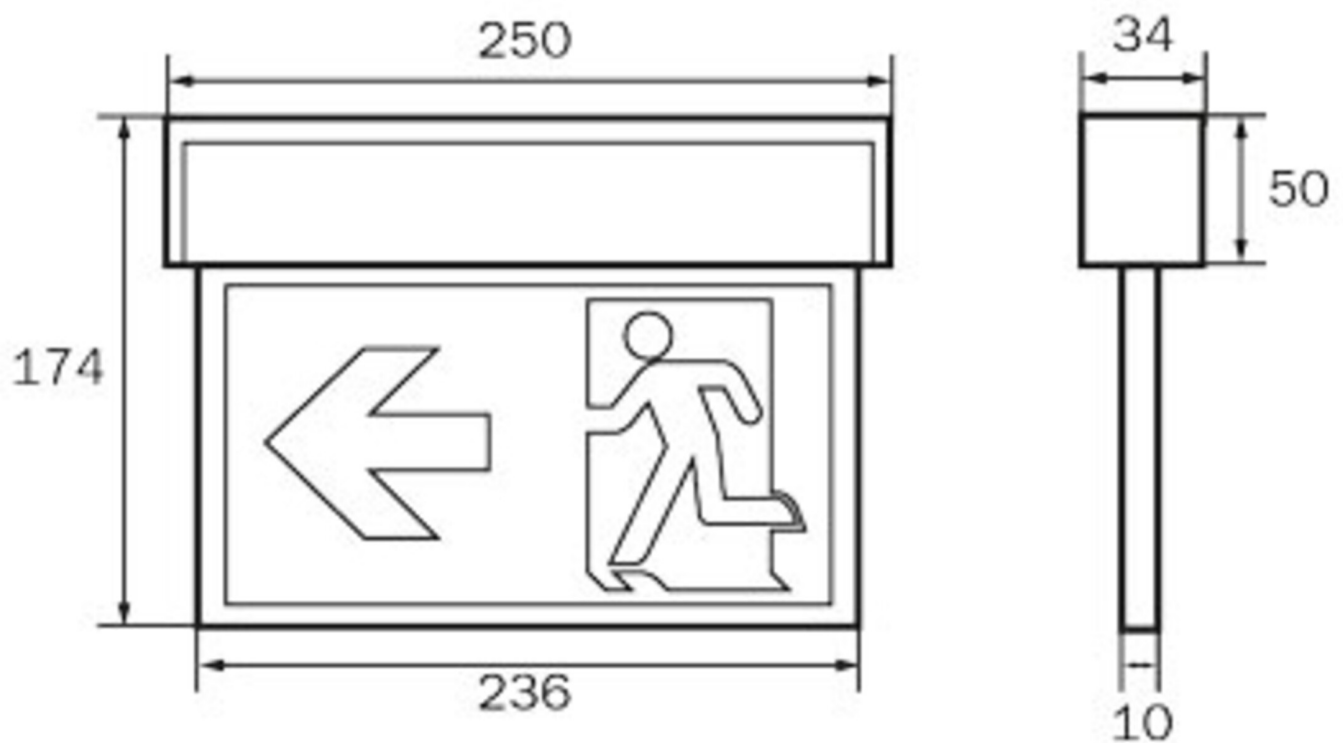

## TILBEHØRSLISTE

- KME-EB - Monteringsramme
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betongpuskasse
- BALLPLX-KMU.01 -
- DSA - Tauoppheng
- KSE-MB-WS - Monteringsramme
- KSE-MB-SI - Monteringsramme

Fra: 27.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.