



**Art.-Nr: ZAW411SC-AZ-COOLIP54**  
**Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 1 time, IP65, Sinkstøping, antrasitt**

Robust overflatemontert vegg lampe i sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier.

Spesielt egnet for å belyse rømnings- og redningsveier ved utgang og utenfor bygget til trygt område. Stråleegenskapene fordeler lampen parallelt med vegg.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/  
ZAW411SC-AZ-COOLIP54](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW411SC-AZ-COOLIP54)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Sikkerhetslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Piktogram           | Nei                                 |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | Sinkstøping                         |
| Farge på huset      | antrasitt                           |
| IP-beskyttelse)     | IP65                                |
| Slagstyrke (IK)     | 8                                   |
| Sertifisering       | WEEE, CE, 5 års garanti, D-tegn     |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 4,6 W                               |
| Ytelse DS           | 3,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse BS                 | 1 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -25 °C to 35 °C     |
| Omgivelsestemperatur BS   | -25 °C to 40 °C     |
| dybde                     | 315 mm              |
| Bredde                    | 65 mm               |
| Høyde                     | 140 mm              |
| Vekt                      | 2.07                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.19                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4262483024829       |

## TEKNISK TEGNING

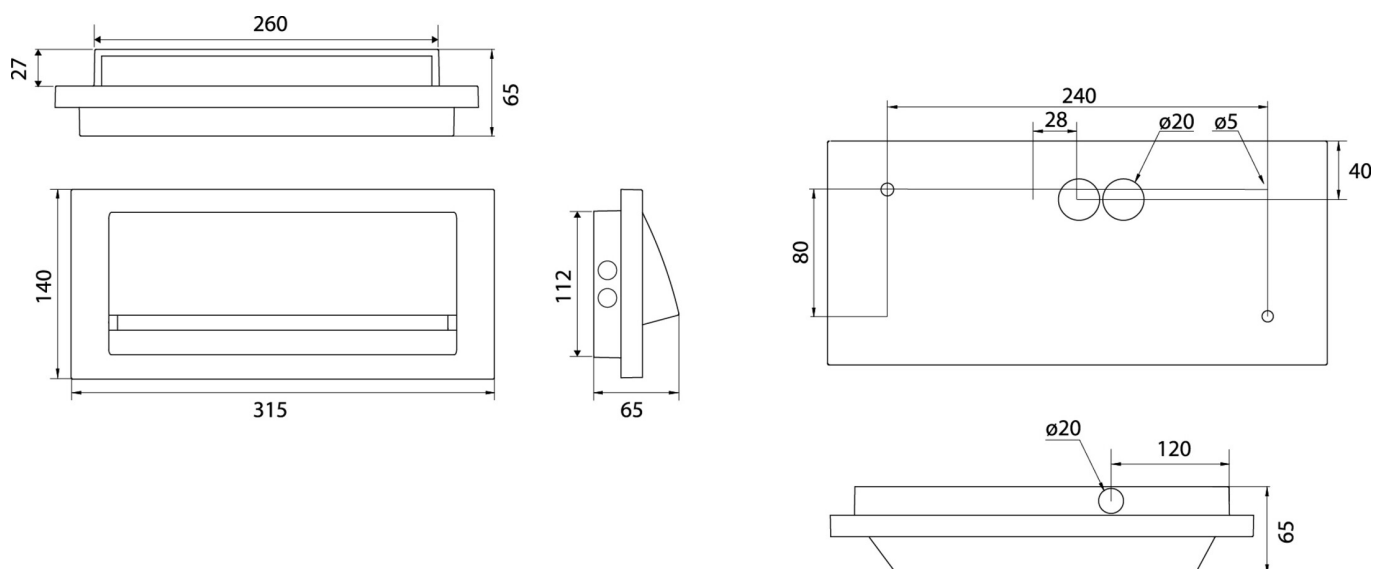

Fra: 01.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.