
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: ZAW418WL-AZ-COOLIP54
# Sikkerhetslys Enkelt batteri
# Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, IP65, Pressstøping av sink, antrasitt

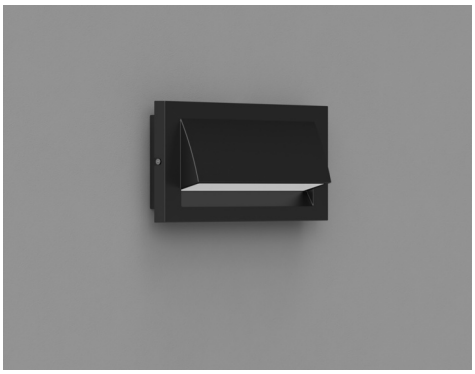

Robust overflatemontert vegglampe i sink-trykkstøpt for belysning av rømnings- og redningsveier.

Spesielt egnet for å belyse rømnings- og redningsveier ved utgang og utenfor bygget til trygt område. Stråleegenskapene fordeler lampen parallelt med veggen.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ZAW418WL-AZ-COOLIP54

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 8 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty, D-sign |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |

| | |
|---|---|
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -25 °C to 35 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -25 °C to 40 °C |
| dybde | 315 mm |
| Bredde | 65 mm |
| Høyde | 140 mm |
| Vekt | 2.1 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.22 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 190 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483025147 |

## TEKNISK TEGNING

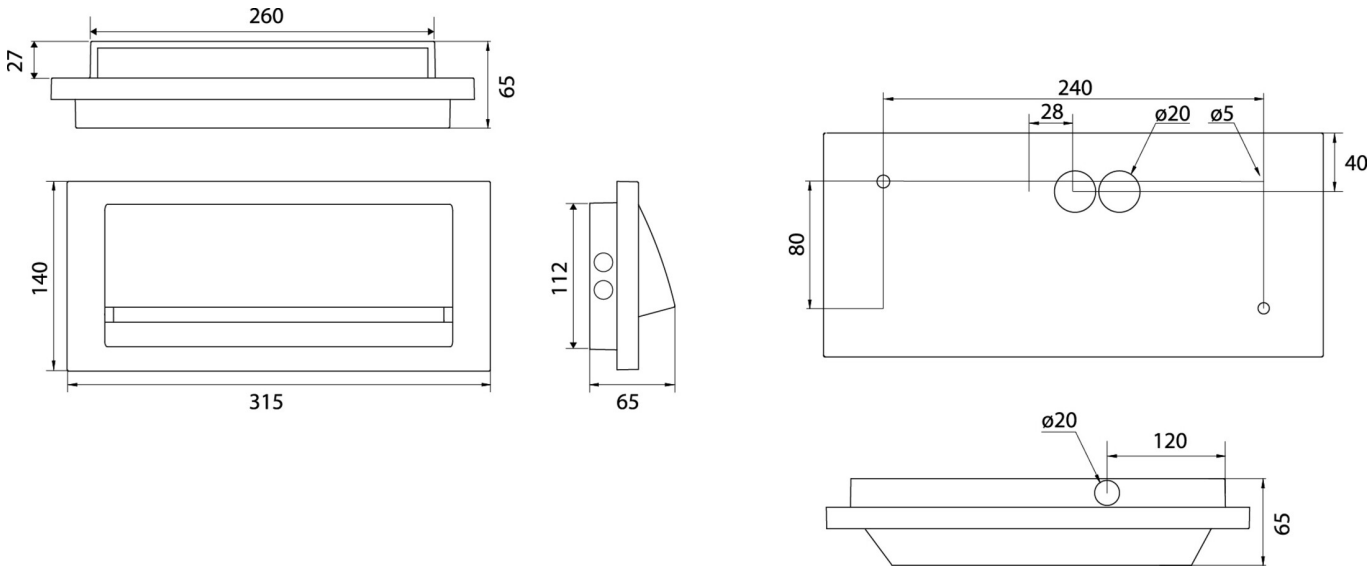


Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.