## Art.-Nr: KSC418SC
## Markeringslys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Selvkontroll (SC), 8 timer, 22 m, IP54, Plast, hvit




Innovativt redningstegnlampe i plast og sikkerhetslampe for universell installasjon. Egnet for en- eller tosidig merking, samt belysning av brannslokkings- og førstehjelpspunkter, med minimum 5 lux som kreves i henhold til EN 1838 på anlegget.

Takket være låsemekanismen mellom øvre og nedre del fremstår lampen harmonisk og helt lukket. Strømtilkoblingen gjøres i den takmonterte enheten når lampen er lukket, strømforsynes lampen via stikkontakter. Dette gjør installasjonen mye enklere og gir praktisk tilkobling til tross for den lille størrelsen på lampen.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KSC418SC

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Leseravstand | 22 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |

| | |
|---|---|
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | - V |
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,9 W |
| Ytelse BS | 1,5 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -10 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -10 °C to 40 °C |
| dybde | 34 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 174 mm |
| Vekt | 0.7 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.78 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 190 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 85 lm |
| EOF | 0.45 |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262483025444 |

## TEKNISK TEGNING

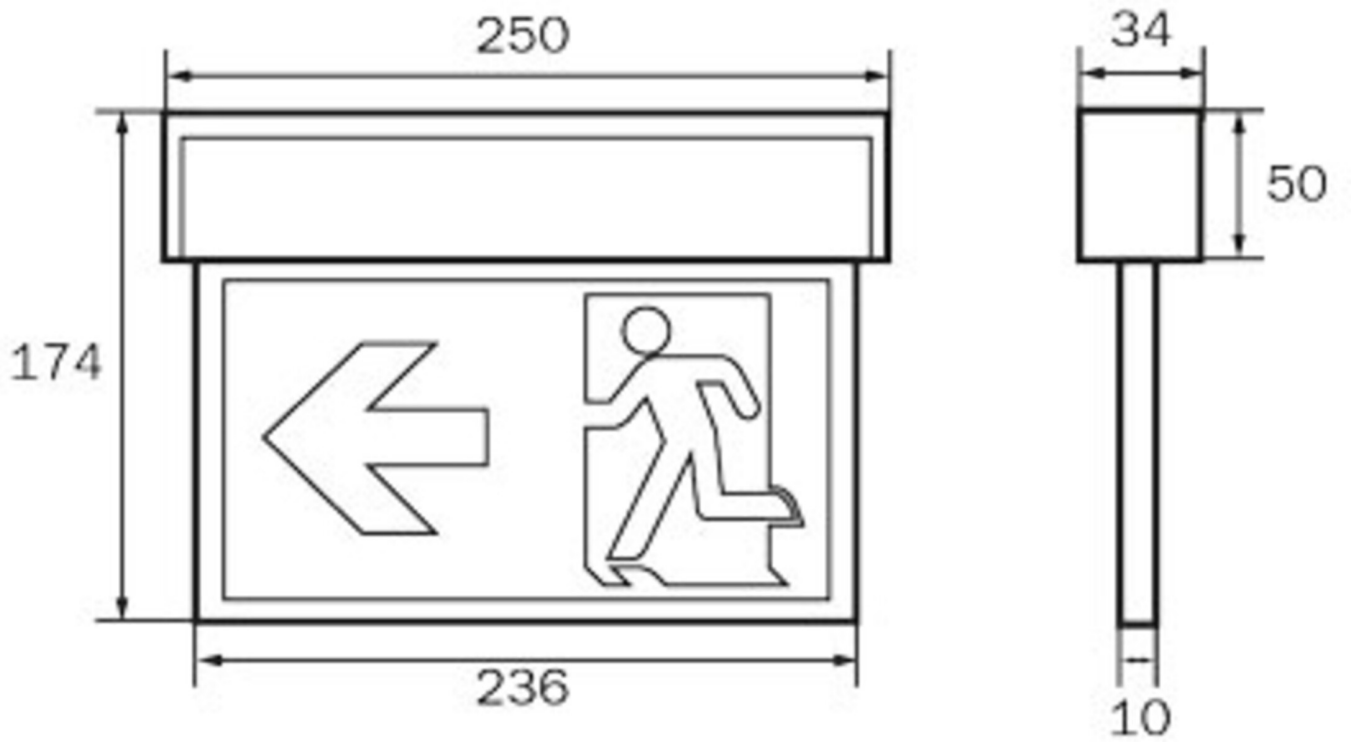


## TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

AWKSU - Veggutligger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMU.01 - Ballbeskyttelseshette

KS4FIRE - Omfattende sett med piktogrammer for brannsluknings- og alarmsystemer (8 deler)

KS4HELP - Essensielt piktogramsett for sikkerhets- og nødmerking

KME-EB - Monteringsramme

Fra: 11.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.