



**Art.-Nr: WXW411SC**  
**Markeringslys Enkelt batteri**  
**Veggkonstruksjon, 1 time, 90 m, IP20, metall, hvit**


Firkantet redningstegnlampe terninglys for veggmontering for å merke rømnings- og redningsveier.

Takket være sin kubeform er denne plastlampen lett synlig fra tre sider. Ideell for store applikasjoner, for eksempel i varehus.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

De påførte piktogrammene samsvarer med DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn).

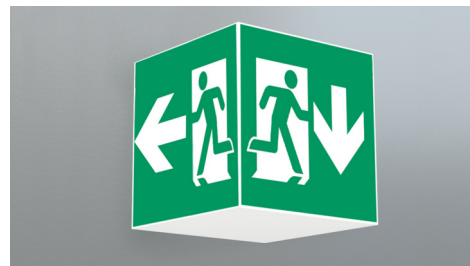

Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/WXW411SC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/WXW411SC)



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 90 m                                |
| Piktogram           | sett                                |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | metall                              |
| Farge på huset      | hvit                                |
| IP-beskyttelse)     | IP20                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Enkelt batteri                      |
| Overvåkning         | SelfControl (SC)                    |
| Nødrift             | 1 time                              |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V                       |
| Inngangsfrekvens    | 50 Hz                               |
| Maks effekt.        | 6,4 W                               |




|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 5,6 W               |
| Ytelse BS                 | 2 W                 |
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 500 mm              |
| Bredde                    | 500 mm              |
| Høyde                     | 500 mm              |
| Vekt                      | 6.54                |
| Vekt inkludert emballasje | 6.68                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 470 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 470 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4262483025611       |




## TEKNISK TEGNING

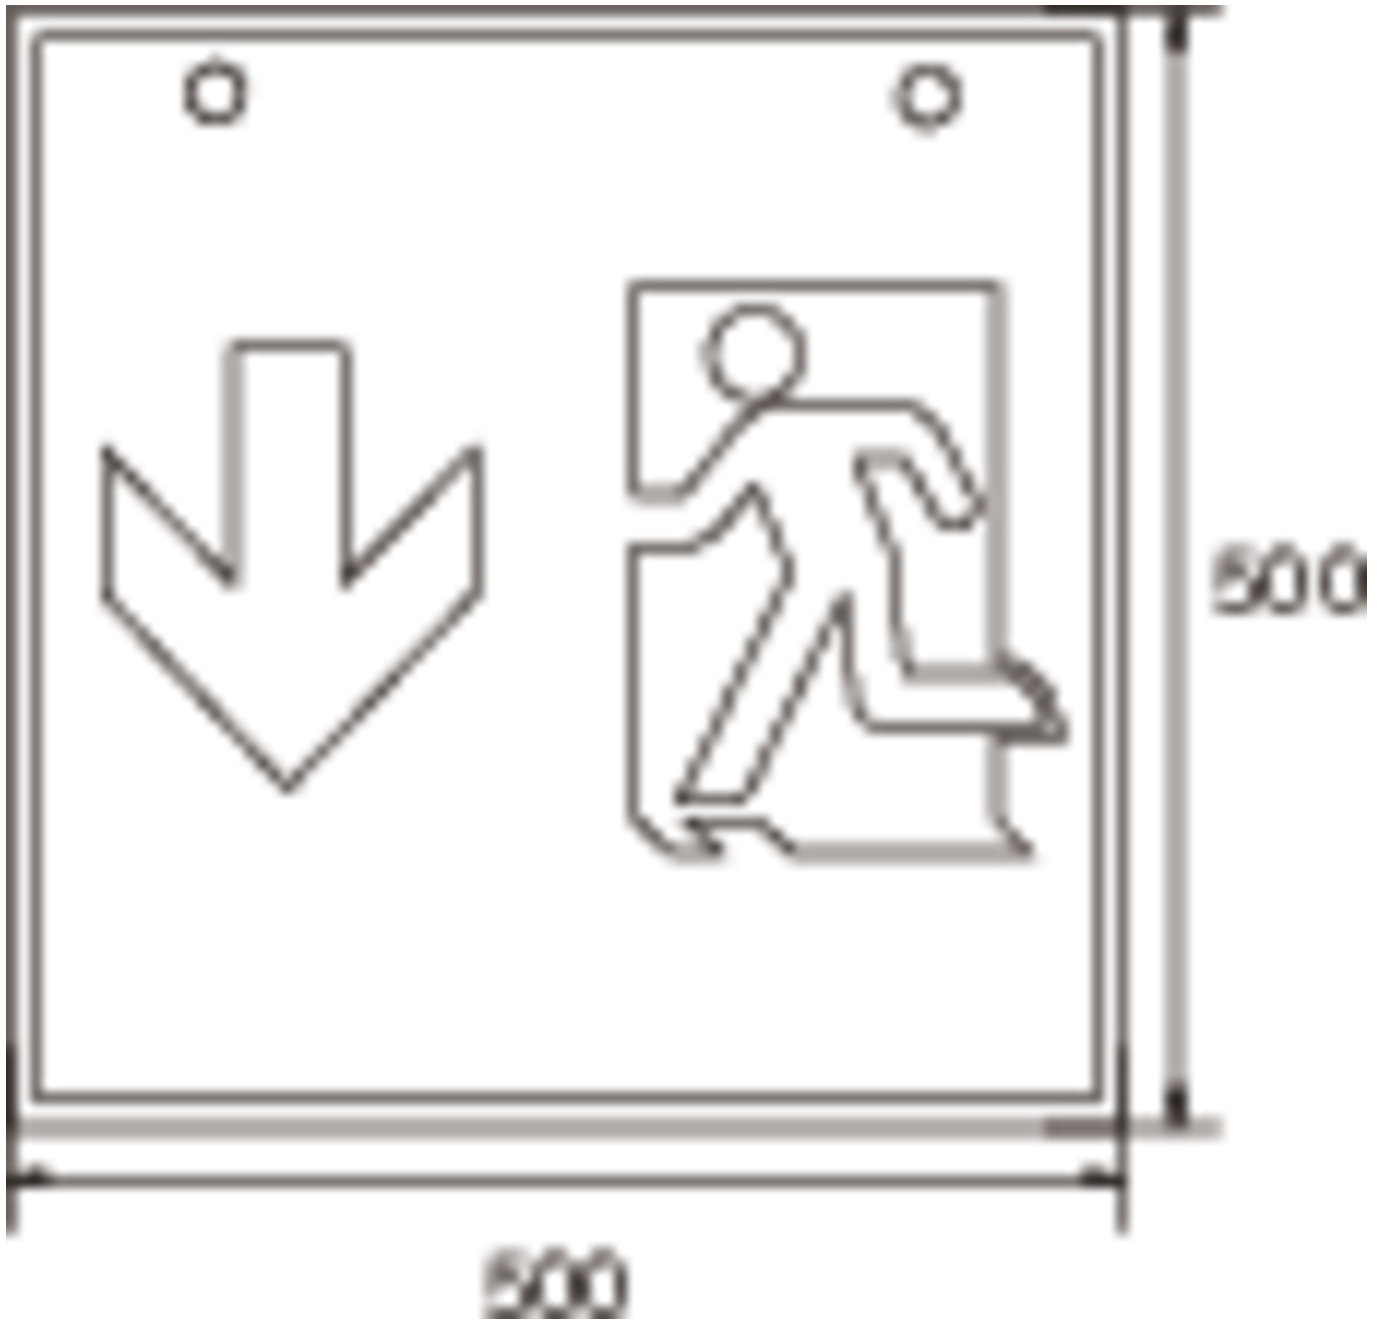


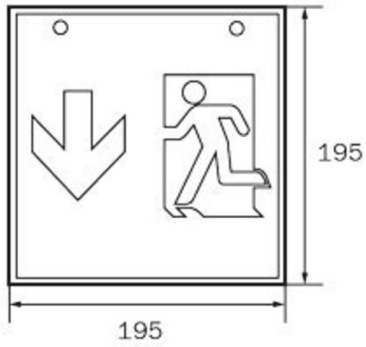


WK

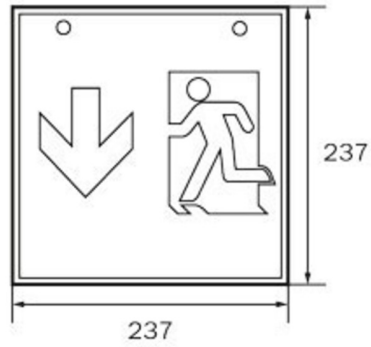

WG

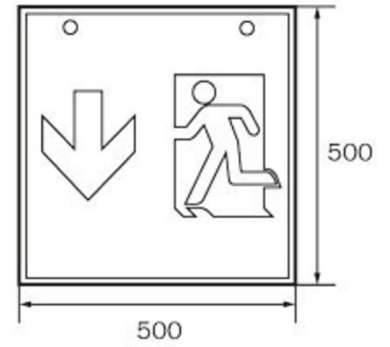

WX

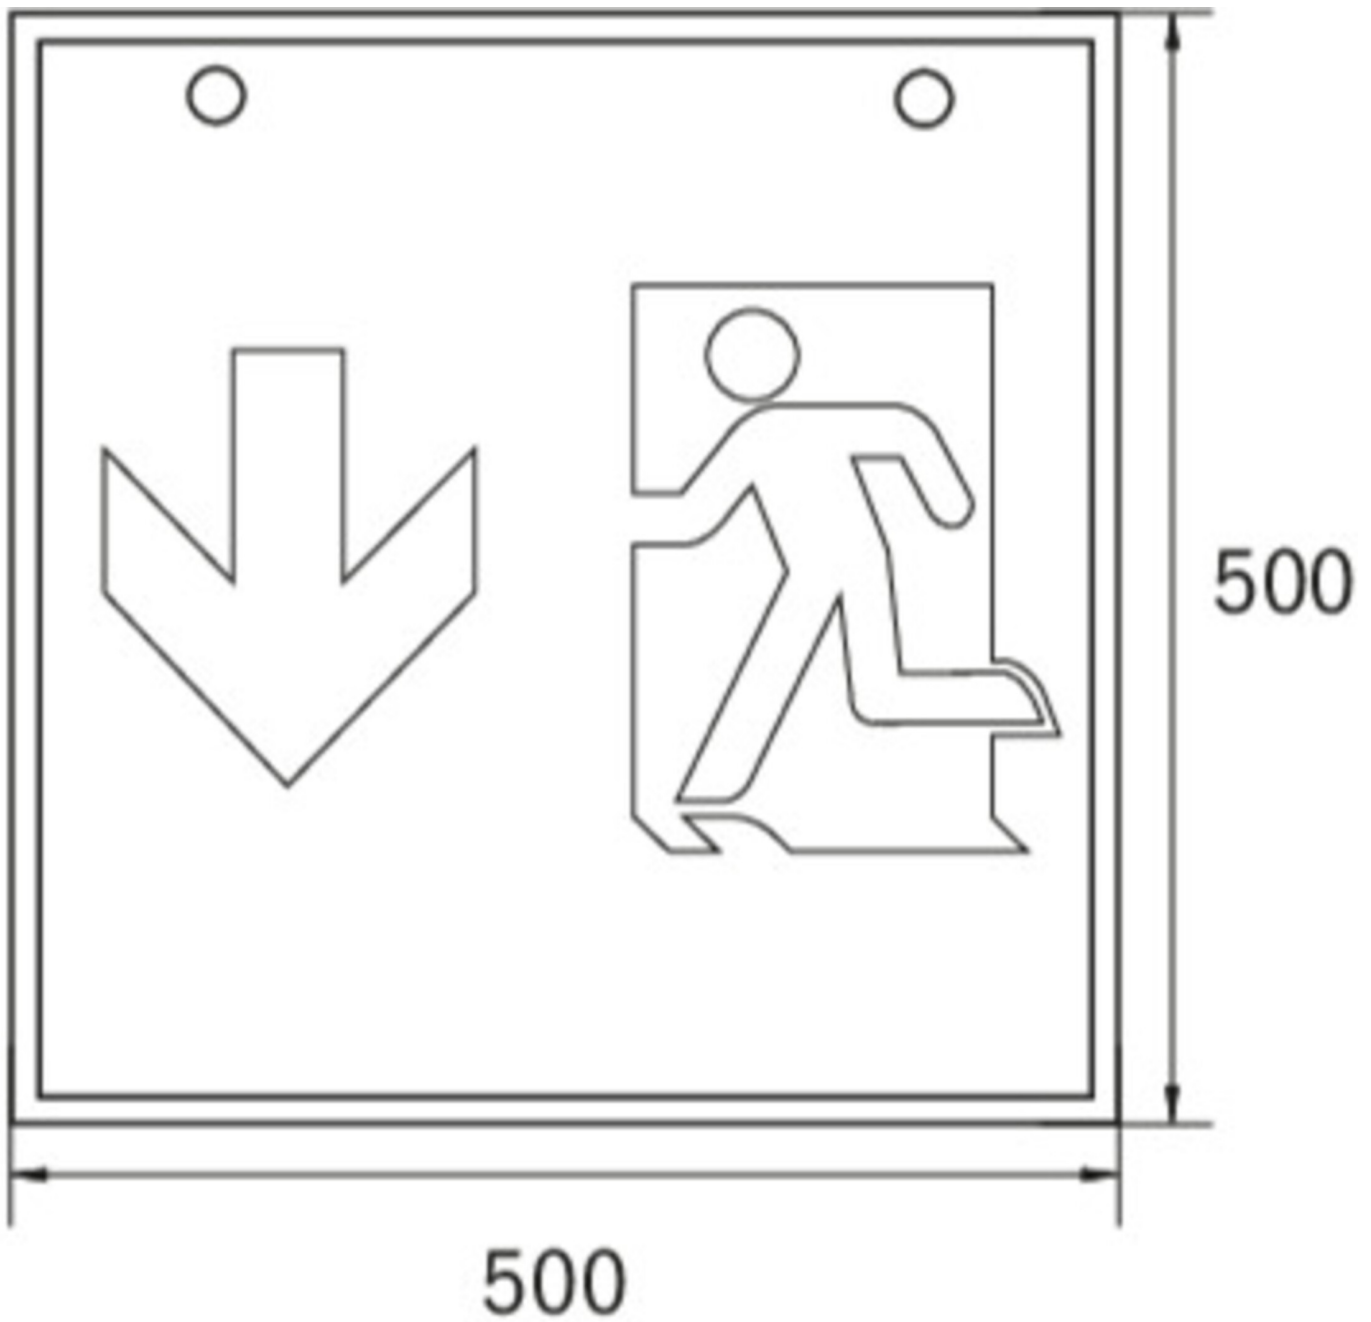

#### TILBEHØRSLISTE

WKO - Sett med kjettingøyer for montering av terninger (4 stk.)

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.