
Art.-Nr: YMOCA-SAL-2032
Salvador 2032
Håndterer opptil 32 DALI-driveradresser med integrert DALI-bussforsyning

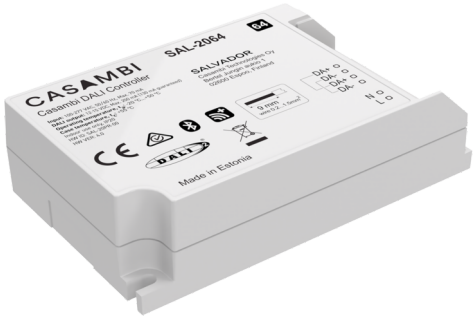

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/YMOCA-SAL-2032

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	
Produktdimensjoner lengde	127 mm
Produktdimensjoner bredde	67 mm
Produktmål høyde	28 mm
Produktvekt	120 g
Farge	
Farge	hvit
Koffertmateriale	
Koffertmateriale	plast
Oppbevaringstemperaturområde	
Oppbevaringstemperaturområde (min)	-25 °C
Lagringstemperaturområde (maks.)	+75 °C
Boligtemperatur tc (maks.)	
Boligtemperatur tc (maks.)	+55 °C
temperaturer	
Omgivelsestemperatur (min)	-20 °C
Omgivelsestemperatur (maks.)	+50 °C
CASAMBI kontaktinformasjon management	
Input vokltage AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Ekstern strømforsyningsenhet	No

Type kommunikasjon	blåtann, CASAMBI, DALI 1, DALI 2
Frekvensbånd	2,403 - 2,479 GHz
Maks. sendeeffekt	+8 dBm
BMS	DALI
DALI bussforsyning	Yes
DALI bussspenning	12 - 15 VDC
DALI utgangsstrøm	130
Antall DALI-adresser	32 Stk.
CASAMBI repeatere	Ja
Sertifiseringer	CE
CASAMBI-tilkobling	
Tilkoblingstverrsnitt	1,5 mm²

Fra: 07.01.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.