
Art.-Nr: PXD418WL
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 30 m, IP65, PCABS, Polykarbonat, hvit

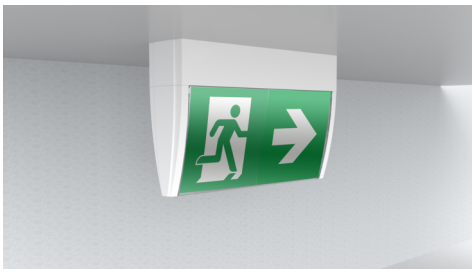

Design- og funksjonsoptimalisert konveks nødlys med klar, lukket kuppel som smalner symmetrisk nedover. Den skruede kuppelen sikrer stabilitet og høy IP-beskyttelsesklasse, samtidig som den funksjonelle teknikken forblir diskret og ingen skruer er synlige fra utsiden. Piktogrammene er innvendige og settes inn uten bruk av løsemidler, for enkeltsidig eller dobbeltsidig merking.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PXD418WL

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	PCABS, Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz

Maks effekt.	5,5 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	73 mm
Bredde	339 mm
Høyde	211 mm
Vekt	1.45
Vekt inkludert emballasje	1.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	245 lm
Lysstrøm nødsituasjon	175 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483025871

TILBEHØRSLISTE

PXD-AW - Veggmontert parallellarm for PXD nød- og sikkerhetslampe

LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 14.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.