



Art.-Nr: LXD413WL
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, 3 timer, 34 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/LXD413WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	34 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	384 mm
Høyde	214 mm
Vekt	1.33
Vekt inkludert emballasje	1.53
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	305 lm
Lysstrøm nødsituasjon	180 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483026229



TEKNISK TEGNING

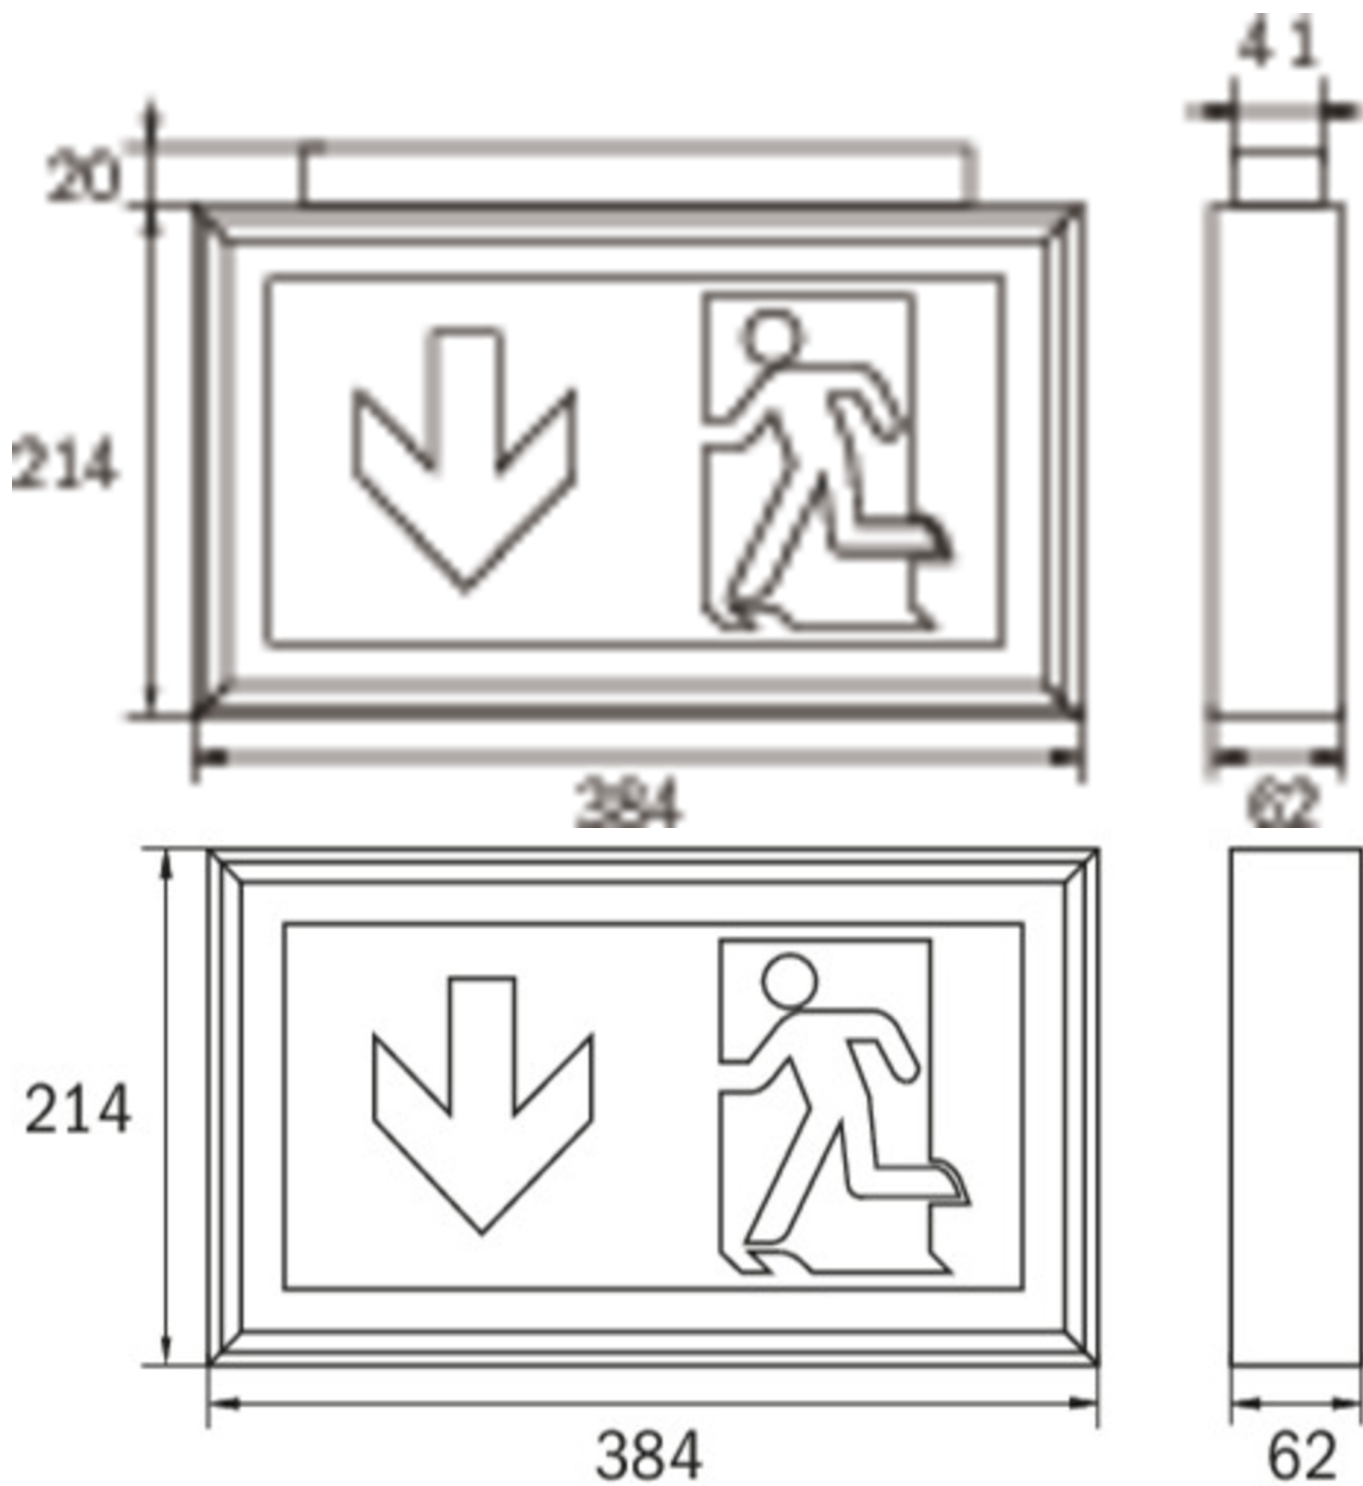



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

2DS-EB - Profesjonelt designet pendelpar for nødbelysning – Stabilt og forhåndskoblet