## Art.-Nr: QAW009-WW-BM
## Generelt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Universell, Uten overvåking, CPS, IP20, Aluminium, hvit



Rund metalllampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Denne lampen er designet for sentral batteridrift. LED-lampen drives med 26W / 2300lm, 4000 Kelvin i både nød- og nettdrift.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QAW009-WW-BM

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Aluminum |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP20 |
| Slagstyrke (IK) | ≥ 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Without monitoring |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Inngangsspenning DC | 216 V |
| Maks effekt. | 26 W |
| Ytelse DS | 26 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -20 °C to 30 °C |

| | |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur BS | -20 °C to 40 °C |
| Høyde | 113 mm |
| diameter | 395 mm |
| Vekt | 2.15 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.47 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 2300 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 2300 lm |
| EOF | 1 |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262483026281 |

## TEKNISK TEGNING

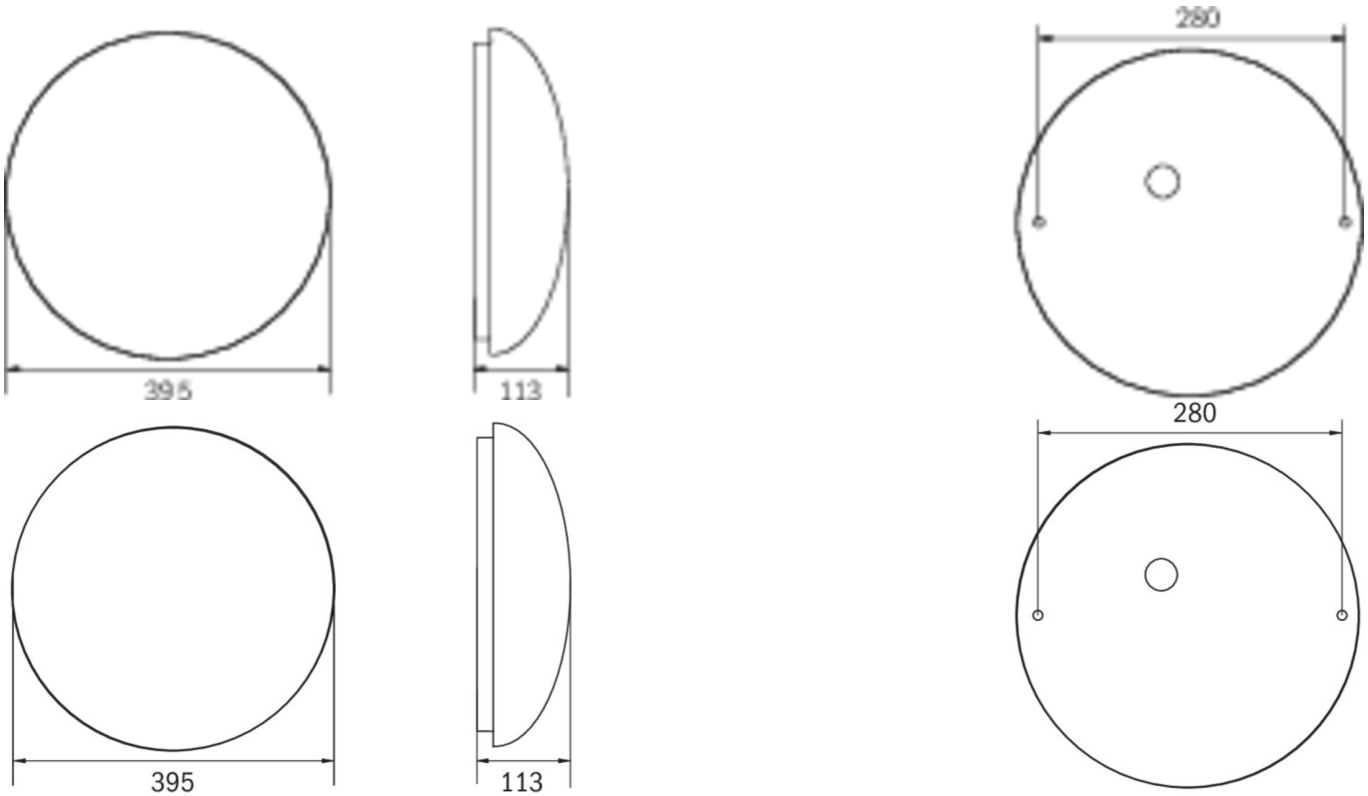


Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.