



**Art.-Nr: LSW519CC**  
**Markeringslys Sentraliserte systemer**  
**Veggkonstruksjon, CPS, 56 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium**

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.



Mer informasjon  
[www.rp-group.com/nb\\_NO/item/LSW519CC](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/LSW519CC)




## TEKNISKE DATA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Markeringslys                       |
| Monteringstype      | Veggkonstruksjon                    |
| Leseravstand        | 56 m                                |
| Piktogram           | Individuelt n.a                     |
| Lyskilde            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | aluminium                           |
| Farge på huset      | Anodisert aluminium                 |
| IP-beskyttelse)     | IP40                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | WEEE, CE                            |
| Beskyttelsesklasse  | 1                                   |
| System              | Sentraliserte systemer              |
| Overvåkning         | CoreCompact 24 (CC)                 |
| Nødrift             | CPS                                 |
| Batteri             | /                                   |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 24 V                                |
| Maks effekt.        | 4,1 W                               |
| Ytelse DS           | 4,1 W                               |
| Ytelse BS           | 0,4 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur DS   | -5 °C to 40 °C      |
| Omgivelsestemperatur BS   | -5 °C to 40 °C      |
| dybde                     | 62 mm               |
| Bredde                    | 614 mm              |
| Høyde                     | 334 mm              |
| Vekt                      | 2.77                |
| Vekt inkludert emballasje | 2.82                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Nei                 |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Nei                 |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| GTIN                      | 4262483028636       |

#### TEKNISK TEGNING

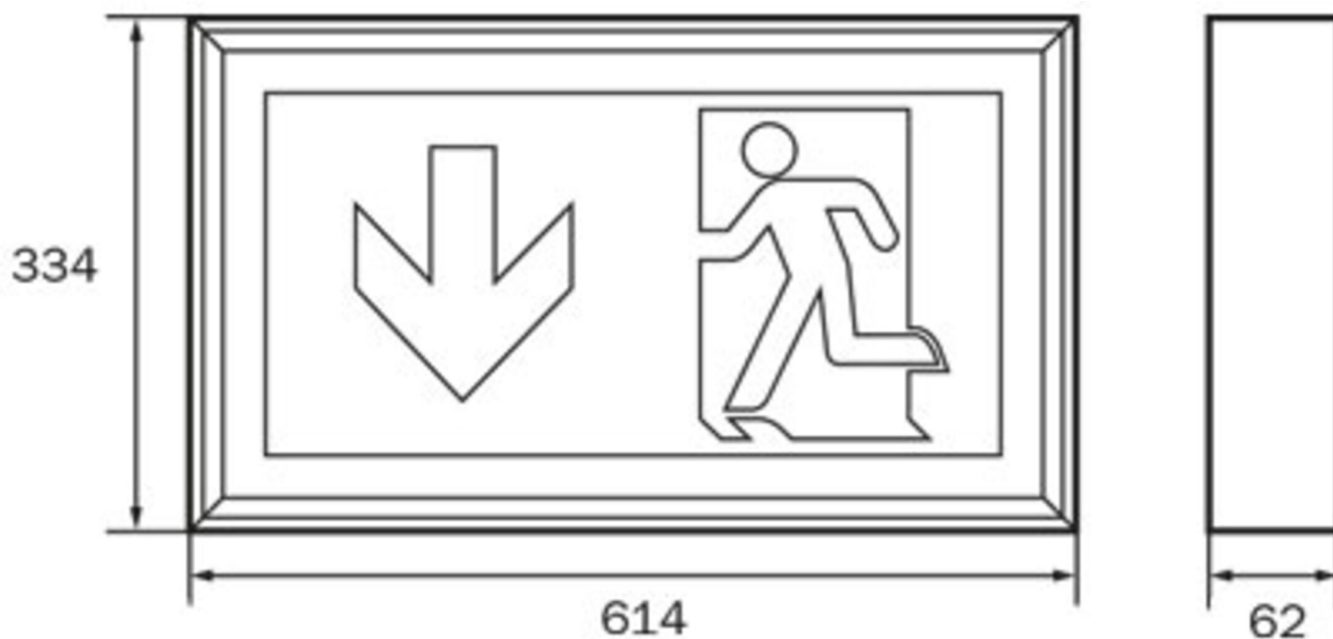

Fra: 24.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.