



Art.-Nr: KEU411WL
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, 1 time, IP40, plast, hvit

Kompakt sikkerhetslampe i plast for universell installasjon for å belyse rømnings- og redningsveier.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KEU411WL




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,3 W



Ytelse DS	4,3 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	332 mm
Bredde	48 mm
Høyde	72 mm
Vekt	0.41
Vekt inkludert emballasje	0.45
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	305 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483029121

TEKNISK TEGNING

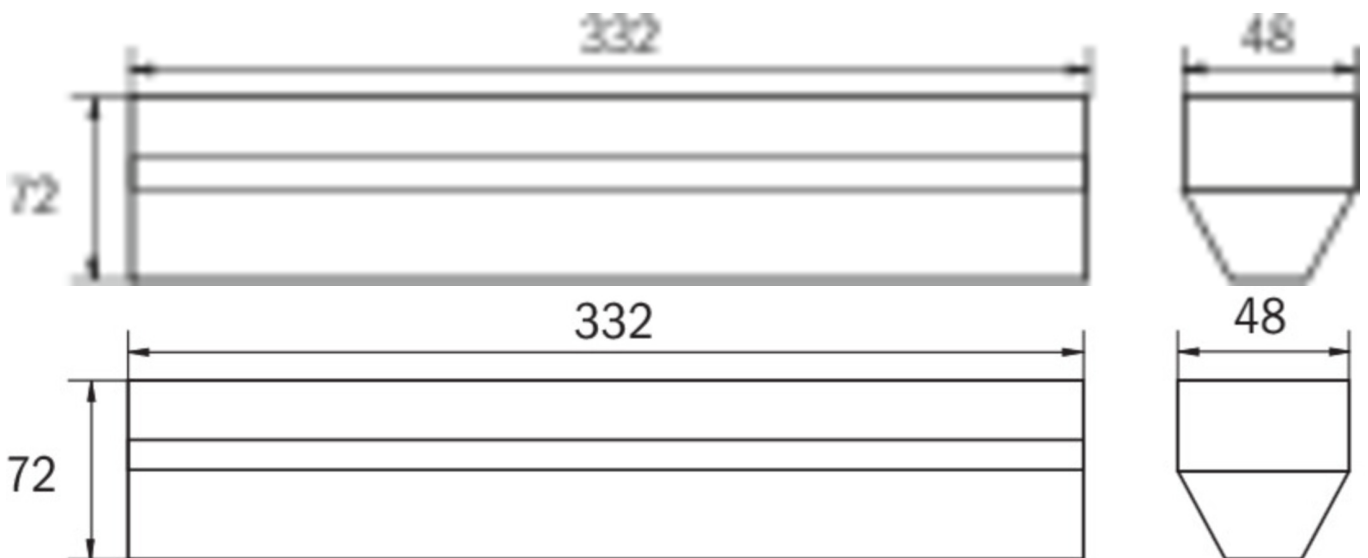



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

KEE-EB - Innbyggingsramme for KE nødbelysning – For diskret integrering i taket

2PW-EB - Pendel

2DW-EB - Ferdigmontert pendelpar med fast baldakin, 4-leder, hvit

KXBE - Betongmonteringsboks for montering i takforskaling for nødbelysning

Fra: 06.07.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.