
Art.-Nr: PXD413SC-TT
Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 30 m, IP65, PCABS, Polykarbonat, hvit

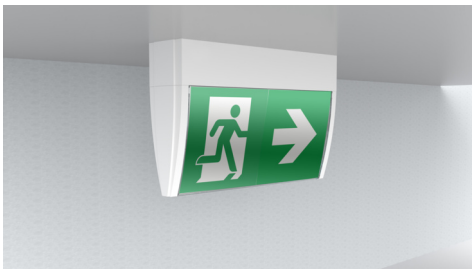

Design- og funksjonsoptimalisert konveks nødlys med klar, lukket kuppel som smalner symmetrisk nedover. Den skruede kuppelen sikrer stabilitet og høy IP-beskyttelsesklasse, samtidig som den funksjonelle teknikken forblir diskret og ingen skruer er synlige fra utsiden. Piktogrammene er innvendige og settes inn uten bruk av løsemidler, for enkeltsidig eller dobbeltsidig merking.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl. Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PXD413SC-TT

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	PCABS, Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	180 V - 250 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	6,9 W
Ytelse DS	5,7 W
Ytelse BS	2 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-15 °C to 40 °C
dybde	73 mm
Bredde	339 mm
Høyde	211 mm
Vekt	1.46
Vekt inkludert emballasje	1.56
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	320 lm
Lysstrøm nødsituasjon	320 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483029152

TILBEHØRSLISTE

PXD-AW - Veggmontert parallellarm for PXD nød- og sikkerhetslampe

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogram-sett for merking av barrierefrie rømningsveier

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.