Art.-Nr: KWID418WL-TT
Markeringslys Enkelt batteri Takkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 16 m, IP65, Plast, hvit



Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for takmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KWID418WL-TT

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	16 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Professional (WL)
Nødrift	8 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V

Inngangsfrekvens	50 Hz
Maks effekt.	5,5 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	0,7 W
Omgivelsestemperatur DS	-15 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	93 mm
Bredde	390 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0.85
Vekt inkludert emballasje	0.95
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	245 lm
Lysstrøm nødsituasjon	175 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483029299

TEKNISK TEGNING

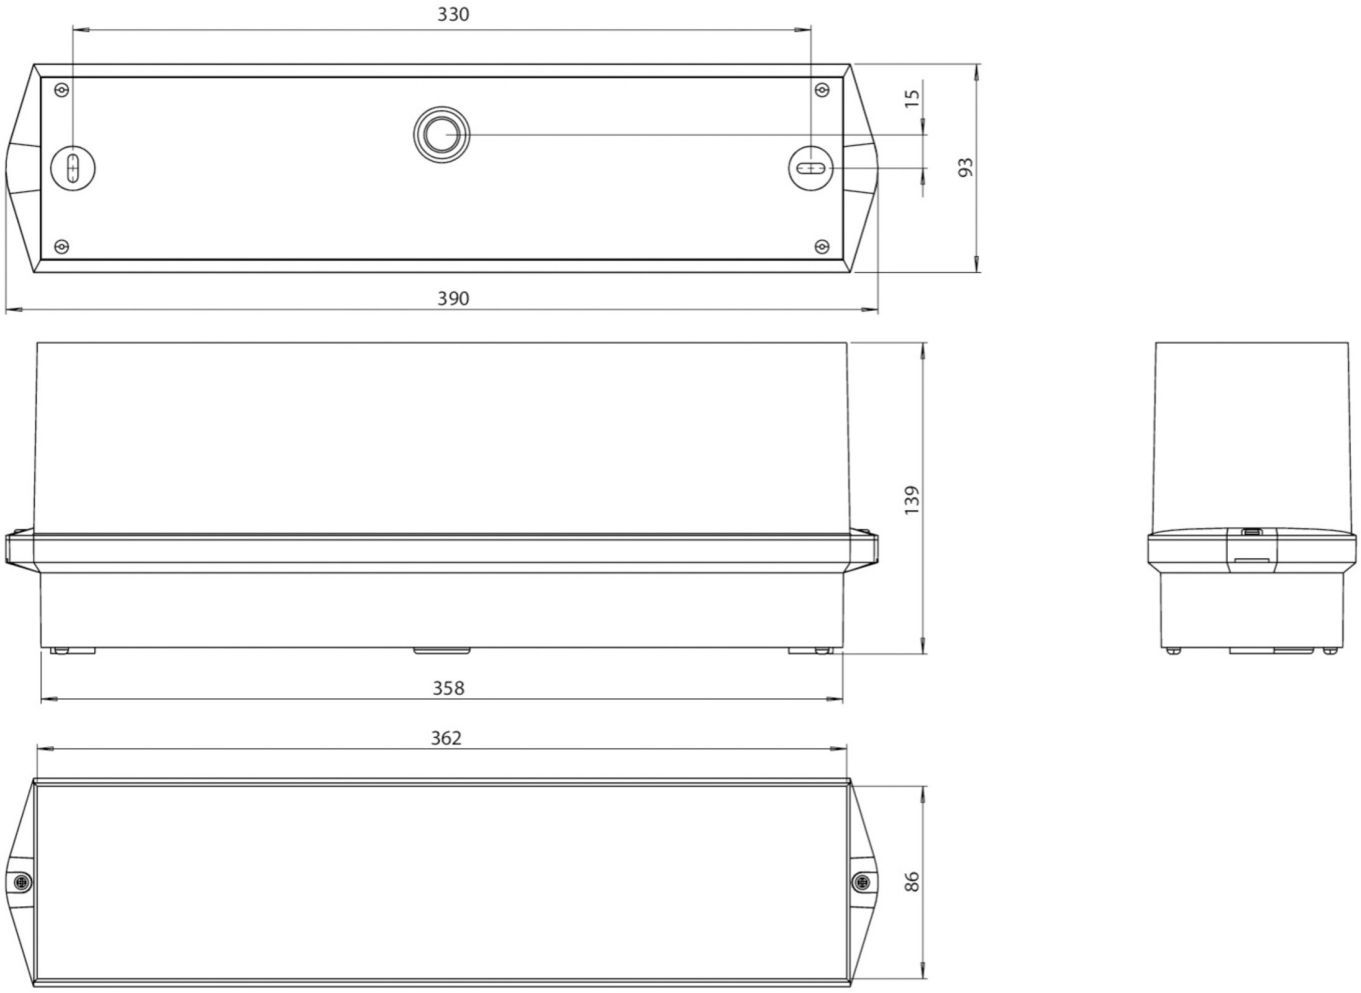

TILBEHØRSLISTE

BKW - Robust beskyttelsesgitter av stål for nødbelysning

LFP3233-SET-2AKKU - Batteri

Fra: 15.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.