Art.-Nr: PMD029
Markeringslys, Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 20 m, IP65, Plast, hvit



Redningstegnlampe i plast med trapesformet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget. Lampen er med det innovative **fleksible pluggsystemet** utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMD029


TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Without monitoring
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling

Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	4,9 W
Ytelse DS	4,9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	168 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.84
Vekt inkludert emballasje	0.94
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	250 lm
Lysstrøm nødsituasjon	250 lm
EOF	1
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483029633

TEKNISK TEGNING

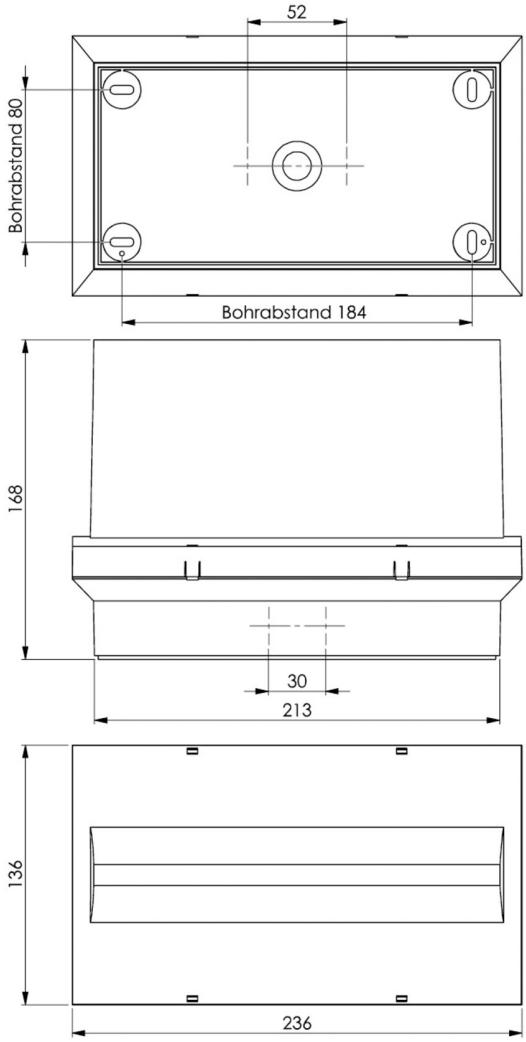



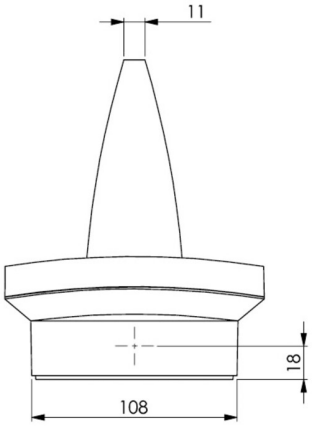

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 23.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.