Art.-Nr: KMB519CC-SW
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
Universell, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP54, Plast, Svart



Kompakt sikkerhetslampe for universell installasjon. Det smale rektangulære plasthuset er diskret redusert til det essensielle. Belysningen av rømnings- og redningsveier støttes av optikken integrert i panseret.

Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB519CC-SW

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,1 W
Ytelse DS	2,1 W
Ytelse BS	0,4 W

Omgivelsestemperatur DS	-10 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.44
Vekt inkludert emballasje	0.51
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262483029985

TEKNISK TEGNING

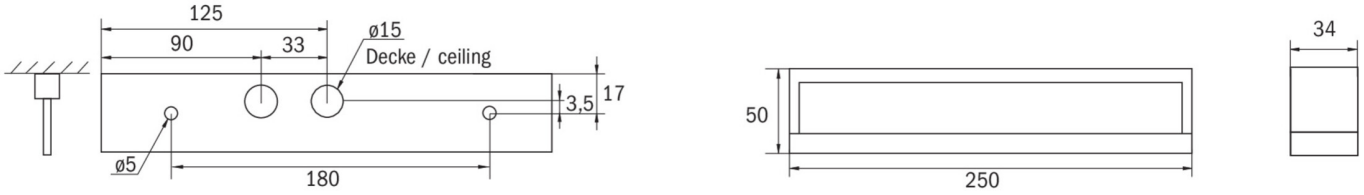

TILBEHØRSLISTE

KME-EB - Monteringsramme

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette

KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.