RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: AIDP009ML
Markeringslys Sentraliserte systemer Konstruksjon av pendeltak, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 15 m, IP40, Pressstøping av sink, hvit



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe med pendel for takmontering. Rednings- og rømningsveiene kan merkes enten på en eller begge sider.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert den tyske designprisen for sin enhetlige, lineære design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AIDP009ML


TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Konstruksjon av pendeltak
Leseravstand	15 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V


Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3 W
Ytelse DS	2,6 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	80 mm
Bredde	196 mm
Høyde	289 mm
Vekt	0.77
Vekt inkludert emballasje	1.02
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483029992

TEKNISK TEGNING

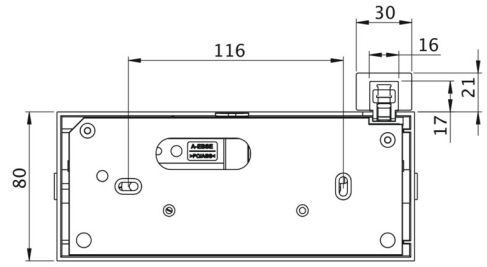

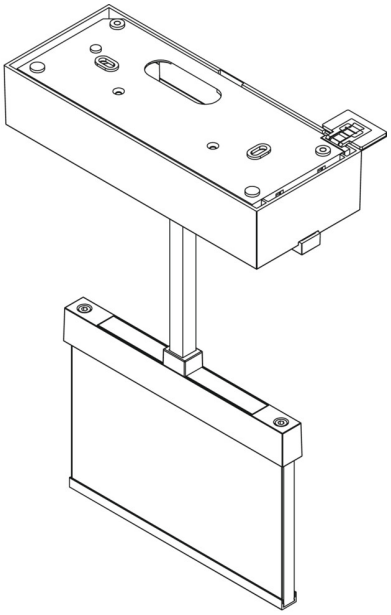

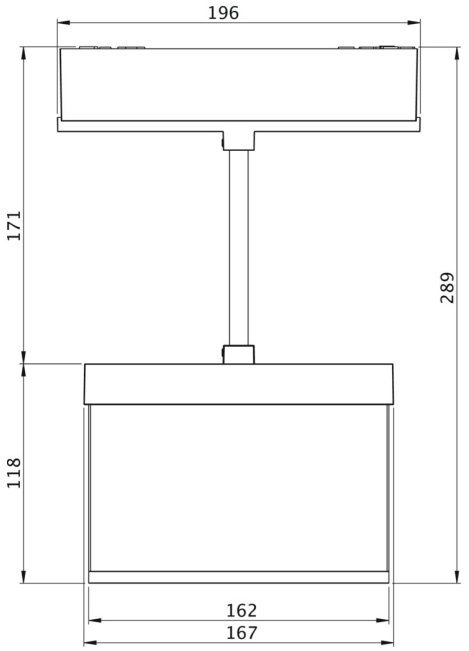

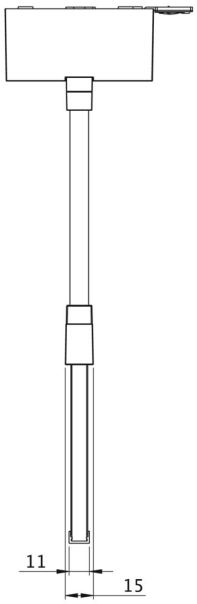

TILBEHØRSLISTE

AM-X-PKG - Presisjonskuleforbindelse for firkantede pendler – hellingsutjevning opptil 23°

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.