RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PXW413DL
Markeringslys
Veggkonstruksjon, DALI, 3 timer, 30 m, IP65, PCABS, Polykarbonat, hvit



LED-armatur for rømningsskilt i plast med konvekst, formstøpt deksel for veggmontering. Nivelleringsskruer er integrert for å gjøre installasjonen enklere og kompensere for ujevne overflater. Piktogramsettet settes inn på innsiden og festes uten løsemidler.

Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PXW413DL

TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	PCABS, Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
Overvåkning	DALI
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Maks effekt.	3,3 W
Ytelse DS	2,7 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	0 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	0 °C to 40 °C
dybde	68 mm



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Bredde	320 mm
Høyde	168 mm
Vekt	0.79
Vekt inkludert emballasje	0.88
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Lysstrømnettverk	140 lm
Lysstrøm nødsituasjon	140 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262484980834

TEKNISK TEGNING

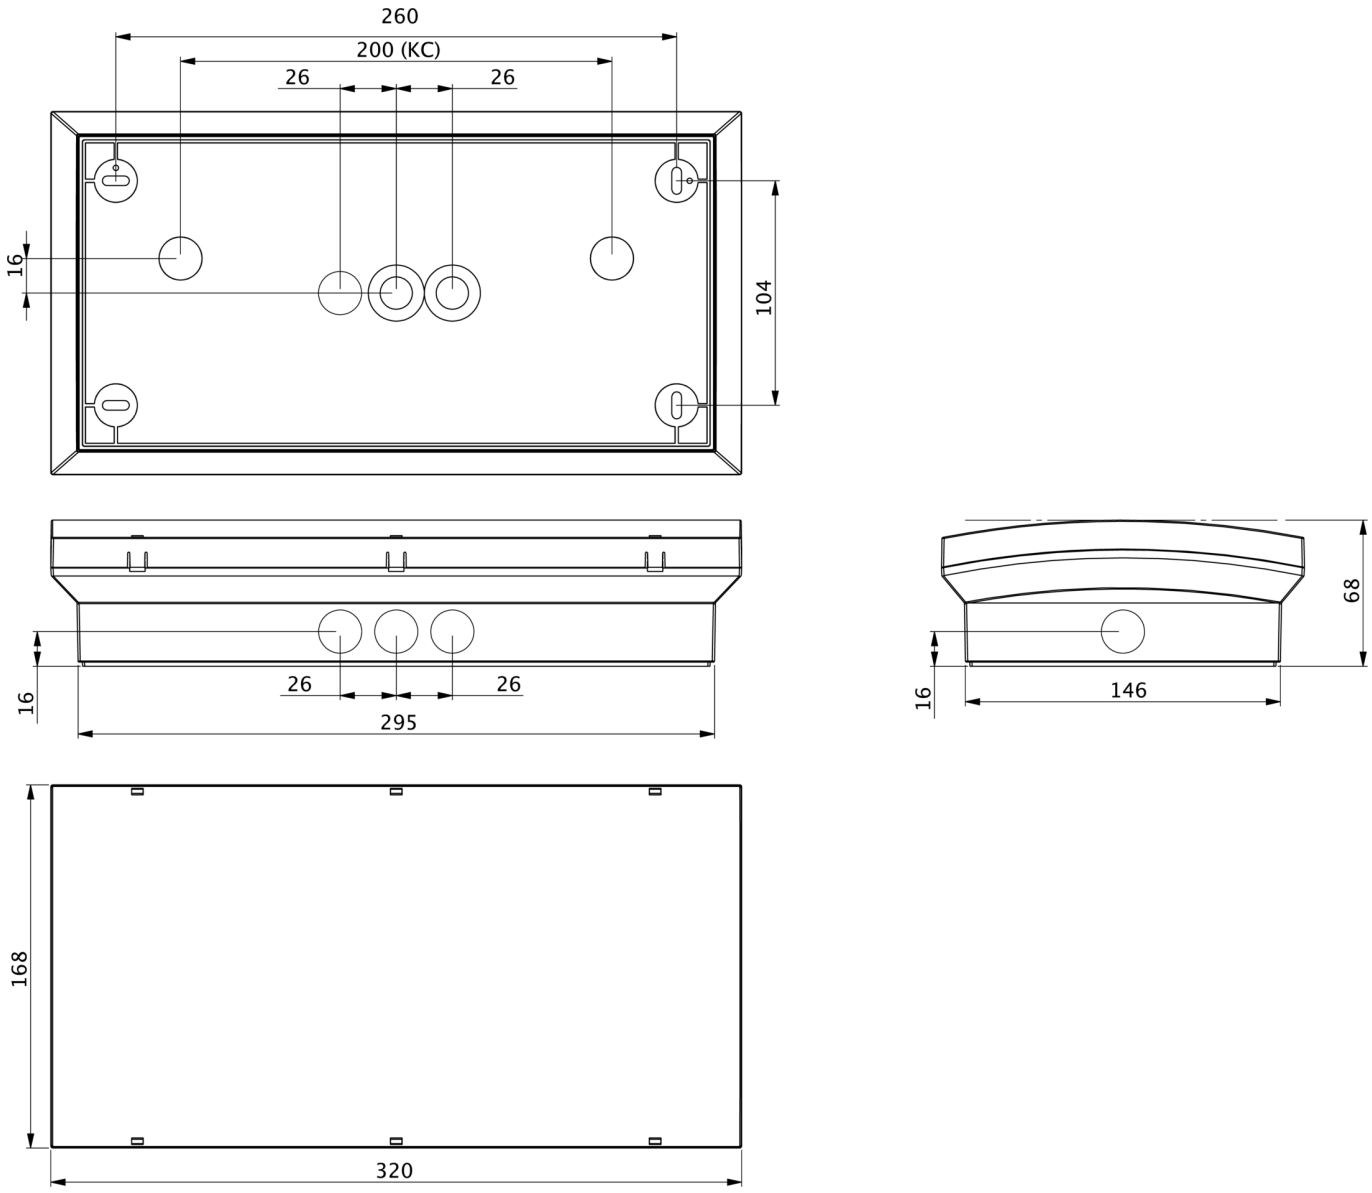

TILBEHØRSLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogram-sett for merking av barrierefrie rømningsveier

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.