Art.-Nr: EERL433DL
Sikkerhetslys
Takmontering, DALI, 3 timer, IP20, Pressstøping av sink, hvit



Høykvalitets sink-aluminium sikkerhetslampe for takmontering.

Den kompakte designen tillater installasjon i en 68 mm takutskjæring. I tillegg til konvensjonell takmontering, kan den også installeres i konvensjonelle og brannsikringsbokser. Den festes uten store anstrengelser ved hjelp av strekkfjærer eller skruer på boksen.

Den innovative integrerte linseholderen med hurtigmonteringsutstyr muliggjør fleksibel bruk av ulike typer linser. Ved å bruke riktig linse kan lysfordelingen tilpasses optimalt til applikasjonen og forenkle standardkompatibel belysning. Rund- og korridorlinse er inkludert i leveringsomfanget til hver lampe og muliggjør perfekt tilpasning til den respektive installasjonssituasjonen. Andre linser som spot-, beam- eller H-linser er valgfritt tilgjengelig.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/EERL433DL


TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Takmontering
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP20
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
Overvåkning	DALI
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Maks effekt.	4,2 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	0,9 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C


Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
Høyde	4 mm
diameter	88 mm
Installasjonshøyde	100 mm
Installasjonsdiameter	68 mm
Vekt	0.25
Vekt inkludert emballasje	0.38
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Lysstrømnettverk	235 lm
Lysstrøm nødsituasjon	235 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262484980933

TEKNISK TEGNING


Maße EER / EEQ

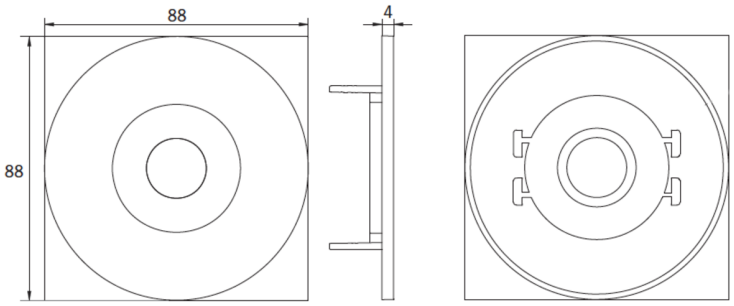


Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

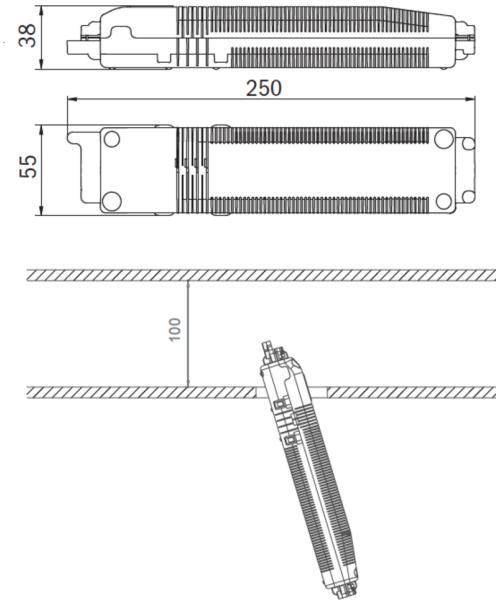

Lochausschnitt EER / EEQ



Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

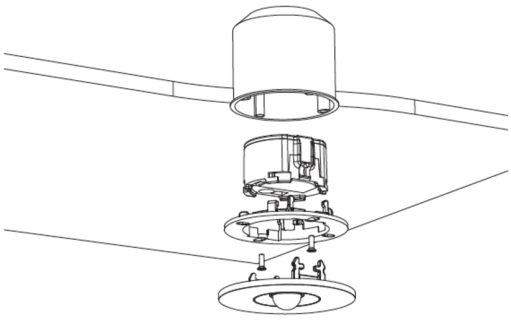

Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

Fra: 26.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.