



Art.-Nr: KWID413DL-TT
Markeringslys
Takkonstruksjon, 3 timer, 16 m, IP65, plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for takmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
[www.rp-group.com/nb_NO/item/
KWID413DL-TT](http://www.rp-group.com/nb_NO/item/KWID413DL-TT)




TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	16 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
Beskyttelsesklasse	2
Overvåkning	DALI
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Maks effekt.	6,2 W
Ytelse DS	4,7 W
Ytelse BS	1,0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C



Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	93 mm
Bredde	390 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0.79
Vekt inkludert emballasje	0.89
Lysstrømnettverk	335 lm
Lysstrøm nødsituasjon	335 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262484980964

TEKNISK TEGNING

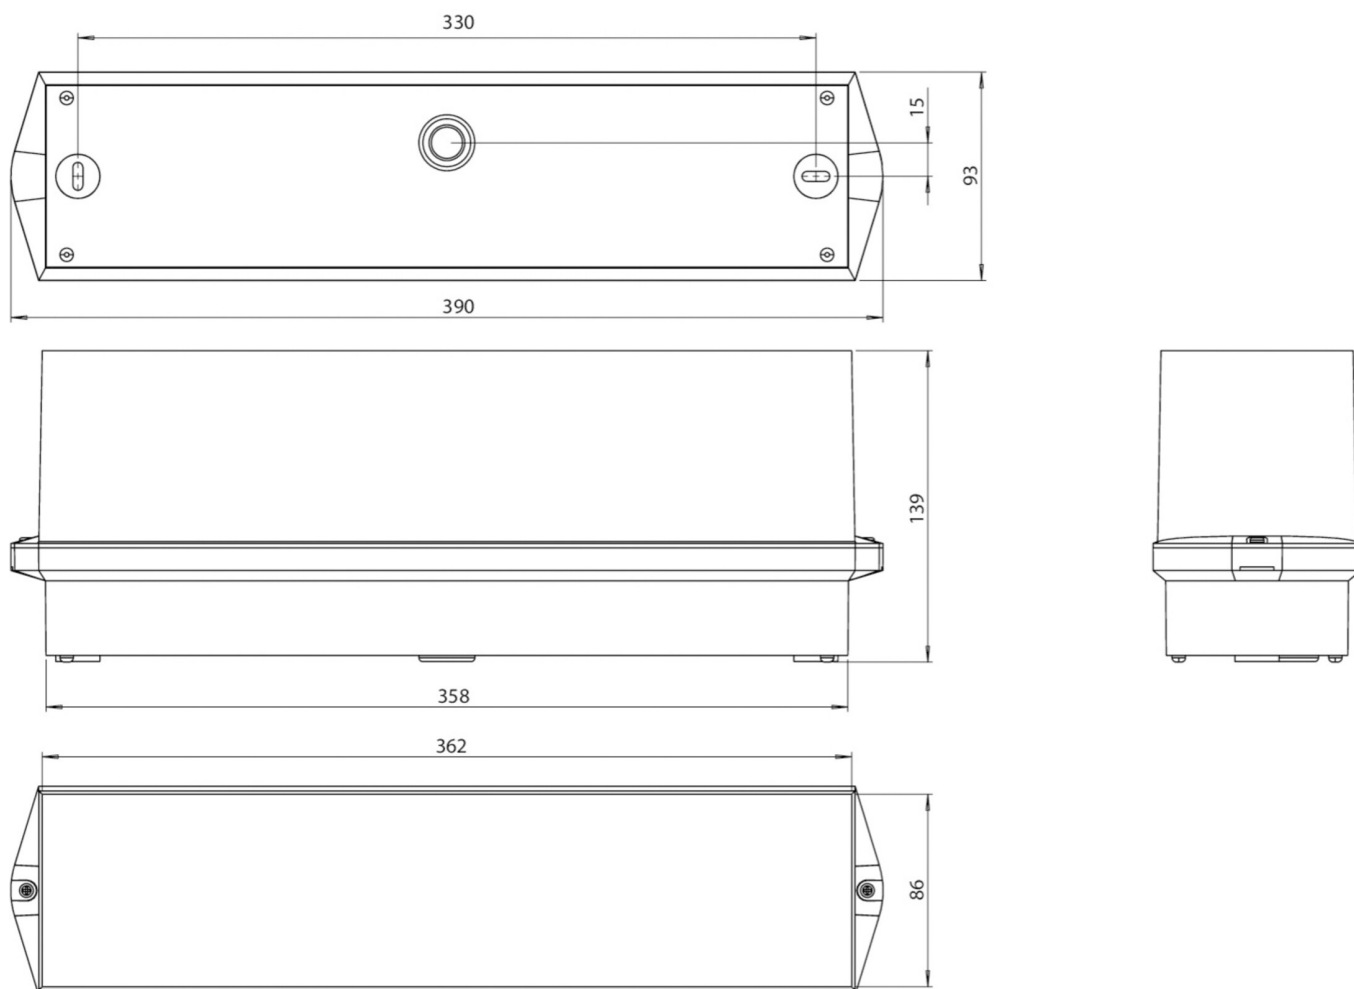



TILBEHØRSLISTE

BKW - Robust beskyttelsesgitter av stål for nødbelysning

Fra: 17.08.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.