RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

# Art.-Nr: PMW403DL
# Markeringslys
# Veggkonstruksjon, DALI, 3 timer, 20 m, IP65, Plast, hvit



Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW403DL

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Leseravstand | 20 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 6 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity) |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Overvåkning | DALI |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah |
| Inngangsspenning AC | 230 V - 240 V |
| Maks effekt. | 4,0 W |
| Ytelse DS | 3,1 W |
| Ytelse BS | 0,9 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |

| | |
|---|---|
| dybde | 65 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 136 mm |
| Vekt | 0.65 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.78 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Lysstrømnettverk | 210 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 210 lm |
| Tolltariffnummer | 94056120 |
| GTIN | 4262484981022 |

## TEKNISK TEGNING

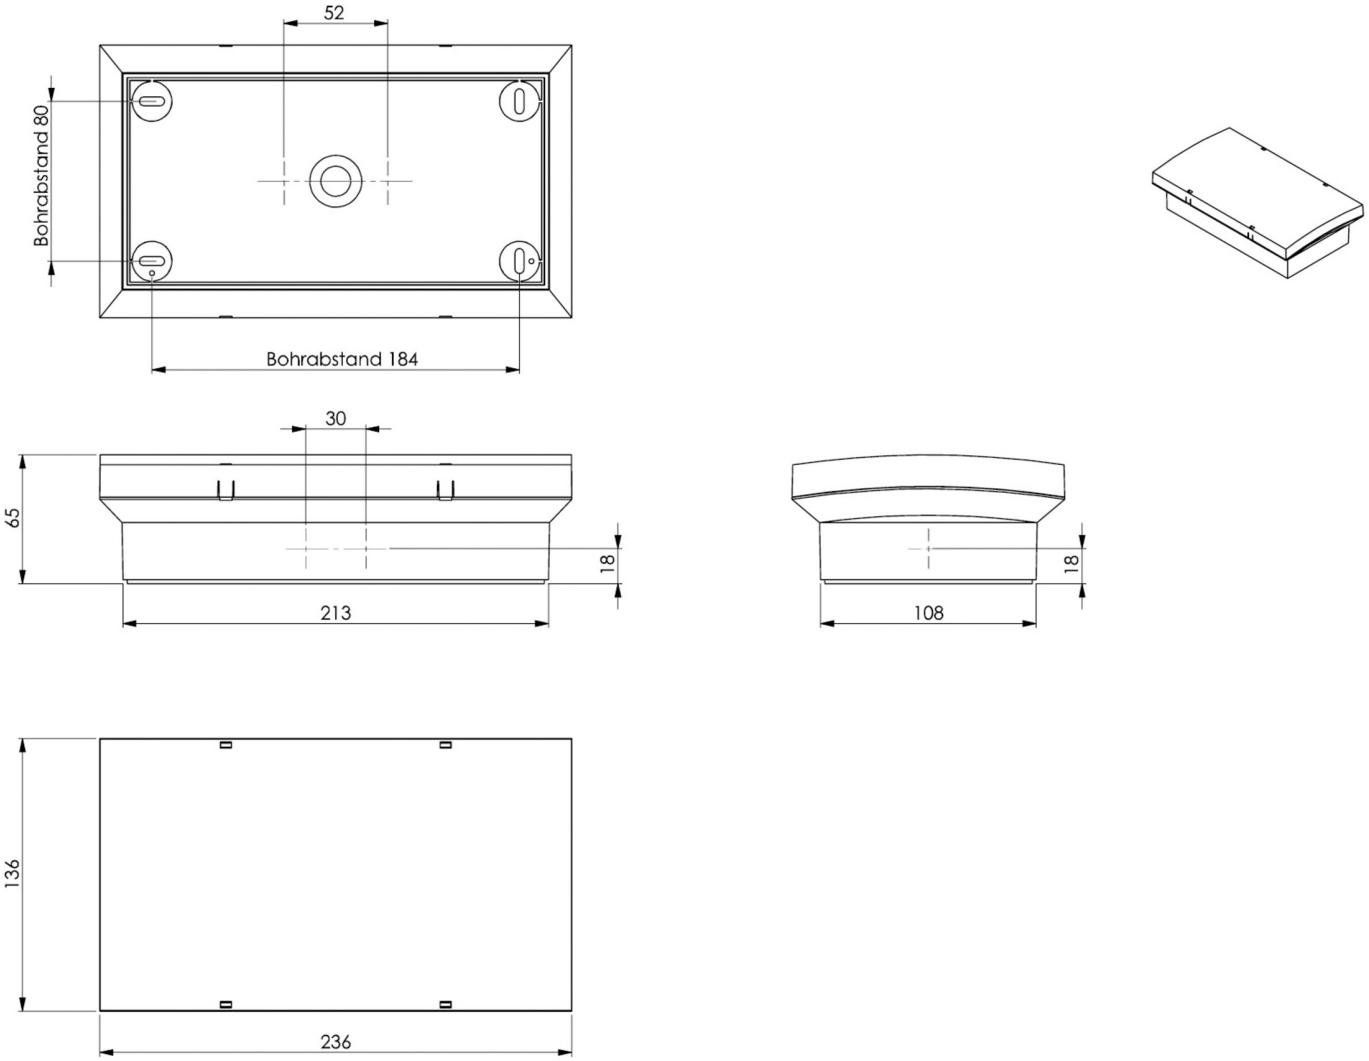

## TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 16.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.