Art.-Nr: PMW403DL-TT
Markeringslys
Veggkonstruksjon, DALI, 3 timer, 20 m, IP65, Plast, hvit



Plast LED redningstegnlampe med konveks formet hette for veggmontering.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Piktogramsettet settes inn i og festes uten bruk av løsemidler.

Piktogramsettet (MTL, MTR og 2x rett pil) er inkludert som standard i leveringsomfanget.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW403DL-TT

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	20 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
Overvåkning	DALI
Nødrift	3 timer
Batteri	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Inngangsspenning AC	230 V - 240 V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,1 W
Ytelse BS	1,0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C

dybde	65 mm
Bredde	236 mm
Høyde	136 mm
Vekt	0.69
Vekt inkludert emballasje	0.82
Tverrsnitt for tilkobling	2,5 mm²
Lysstrømnettverk	210 lm
Lysstrøm nødsituasjon	210 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262484981039

TEKNISK TEGNING

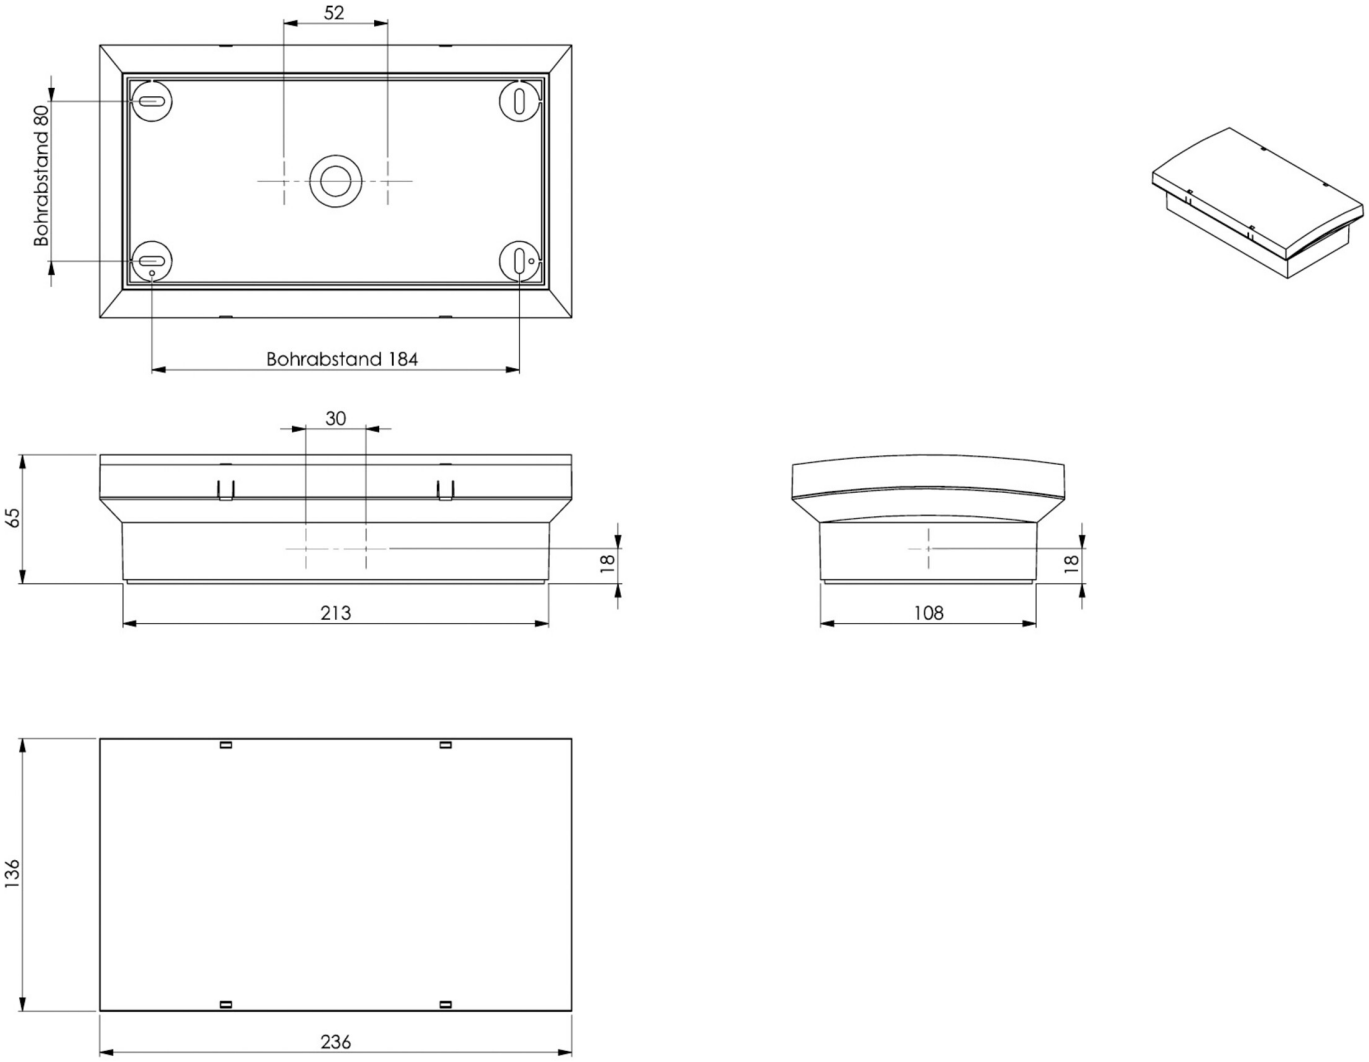

TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Fra: 16.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.