Art.-Nr: PXW029ML
Sikkerhetslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 30 m, IP65, PCABS, Polykarbonat, hvit



LED-armatur for rømningsskilt i plast med konvekst, formstøpt deksel for veggmontering. Nivelleringsskruer er integrert for å gjøre installasjonen enklere og kompensere for ujevne overflater. Piktogramsettet settes inn på innsiden og festes uten løsemidler.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Lampen er med det innovative fleksible pluggsystemet utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PXW029ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	30 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	PCABS, Polycarbonate
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	CE, Waste disposal, D-sign, HACCP (food law conformity)
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz

Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-20 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-20 °C to 40 °C
dybde	68 mm
Bredde	320 mm
Høyde	168 mm
Vekt	0.84
Vekt inkludert emballasje	0.93
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	520 lm
Lysstrøm nødsituasjon	520 lm
Tolltariffnummer	94056120
GTIN	4262484981718

TEKNISK TEGNING

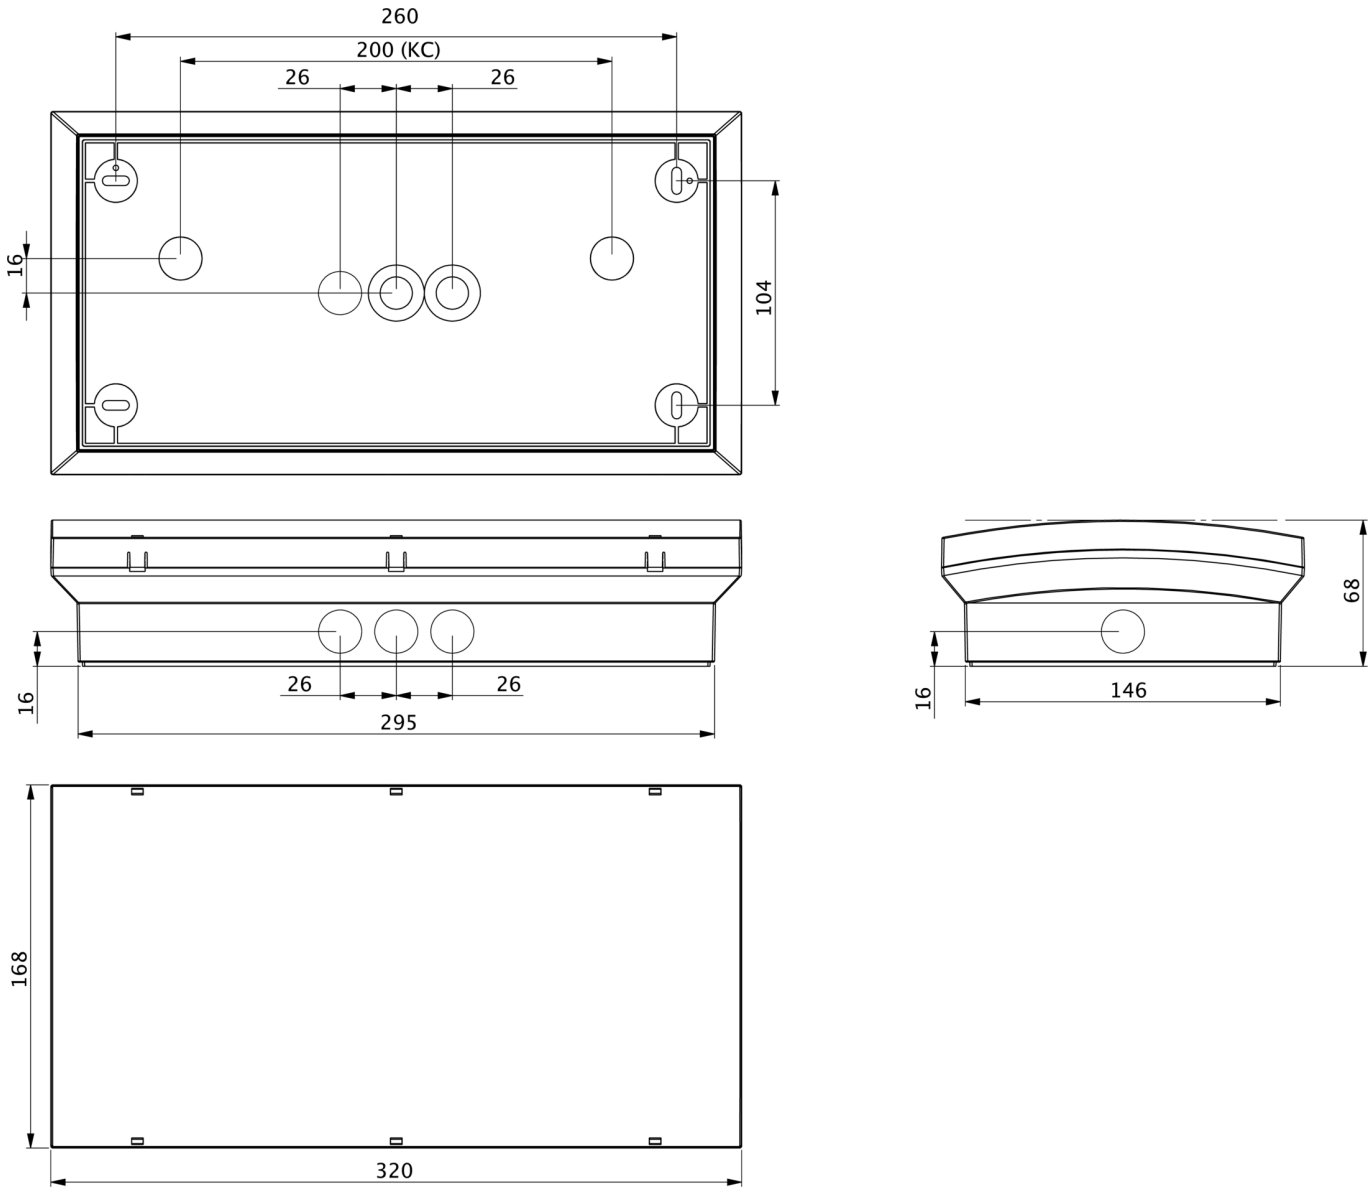

TILBEHØRSLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogram-sett for merking av barrierefrie rømningsveier

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.