RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: LXW418WL
## Markeringslys Enkelt batteri
## Veggkonstruksjon, Trådløs profesjonell (WL), 8 timer, 34 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Trådløs sentral styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 lamper med Wireless Professional. Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LXW418WL

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Markeringslys |
| Monteringstype | Veggkonstruksjon |
| Leseravstand | 34 m |
| Piktogram | sett |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Aluminum |
| Farge på huset | Anodisert aluminium |
| IP-beskyttelse) | IP40 |
| Slagstyrke (IK) | 3 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | Wireless Professional (WL) |
| Nødrift | 8 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |

| | |
|---|---|
| Maks effekt. | 5,3 W |
| Ytelse DS | 3,3 W |
| Ytelse BS | 0,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 62 mm |
| Bredde | 384 mm |
| Høyde | 214 mm |
| Vekt | 1.54 |
| Vekt inkludert emballasje | 1.74 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Ja |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Ja |
| Lysstrømnettverk | 245 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 175 lm |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262484982340 |

## TEKNISK TEGNING

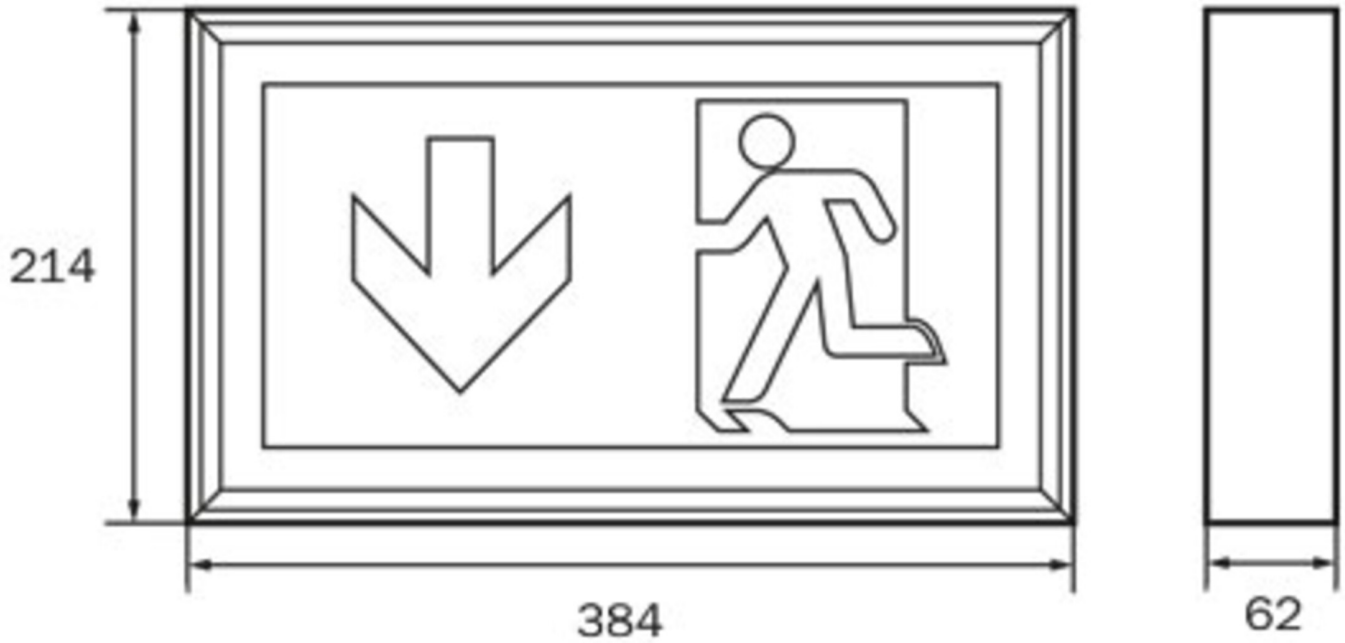


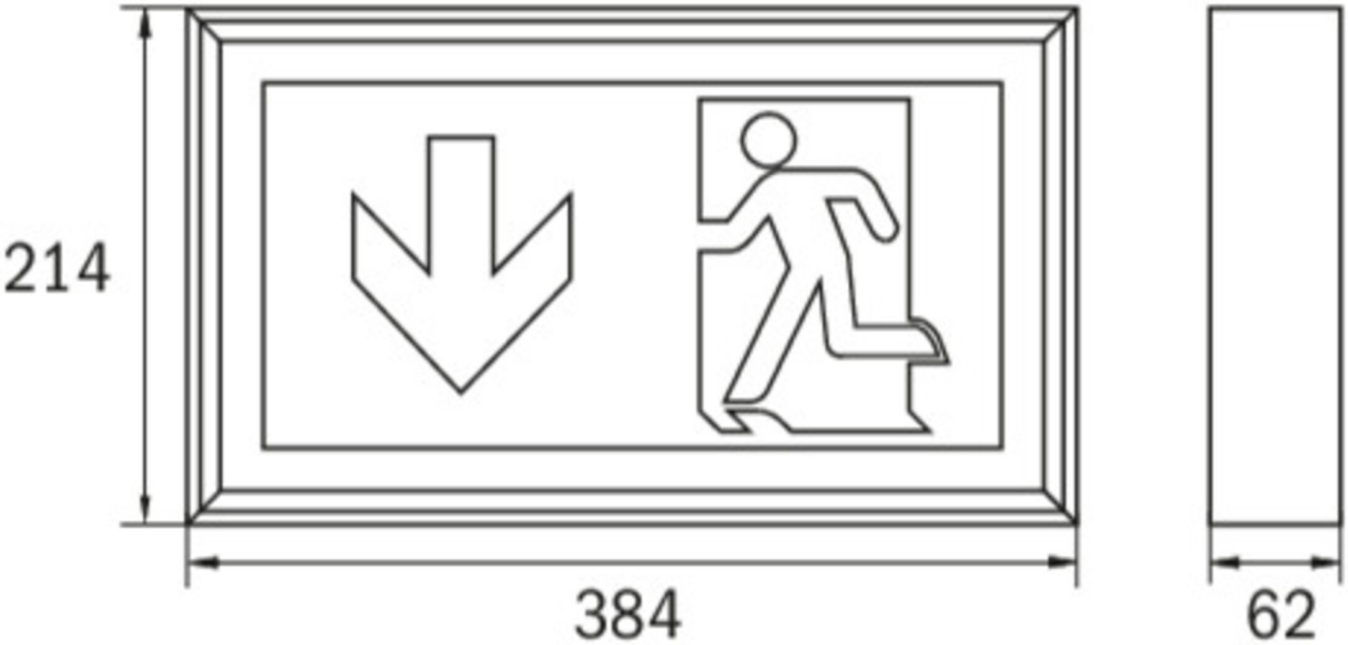


## TILBEHØRSLISTE

BALL2 - Ballbeskyttelseskurv

Fra: 19.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.