## Art.-Nr: QCW423SC-COOLIP54-BM
## Generelt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri Universell, Selvkontroll (SC), 3 timer, IP54, Pressstøping av sink, antrasitt



Rundt sink-trykkstøpt LED-lampe, som et kombinert sikkerhetslampe i tidløst design.

I tillegg til generell belysning inkluderer den en integrert sikkerhetslampefunksjon. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/QCW423SC-COOLIP54-BM

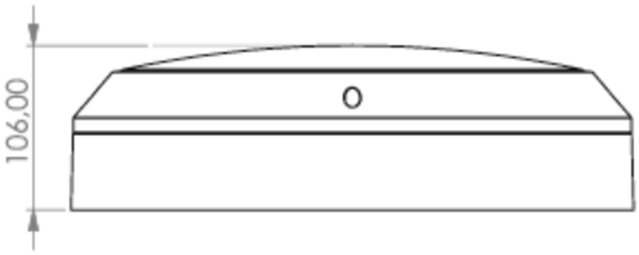
## TEKNISKE DATA

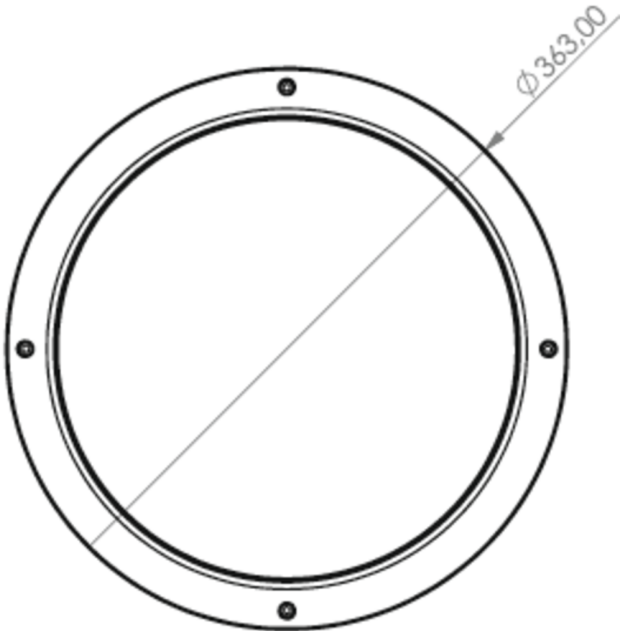
| | |
|---|---|
| Type armatur | Generelt lys, Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Zinc die-cast |
| Farge på huset | antrasitt |
| IP-beskyttelse) | IP54 |
| Slagstyrke (IK) | 10 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, D-sign |
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| System | Enkelt batteri |
| Overvåkning | SelfControl (SC) |
| Nødrift | 3 timer |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Driftsmodus | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 180 V - 250 V |
| Inngangsfrekvens | 50 Hz |
| Maks effekt. | 19,3 W |
| Ytelse DS | 17,7 W |

| | |
|---|---|
| Ytelse BS | 1,4 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| Høyde | 106 mm |
| diameter | 363 mm |
| Vekt | 2.65 |
| Vekt inkludert emballasje | 2.98 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2,5 mm² |
| Koblingsinngang | Ja |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Støpsel |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 1600 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 470 lm |
| EOF | 0.29 |
| Tolltariffnummer | 94056180 |
| GTIN | 4262484984825 |

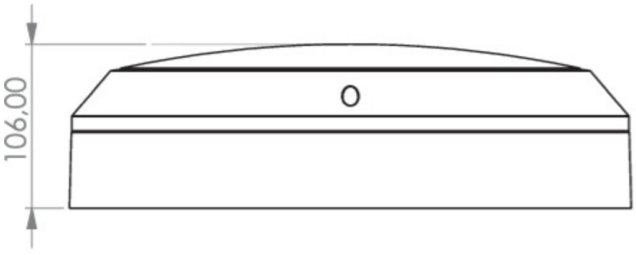
## TEKNISK TEGNING

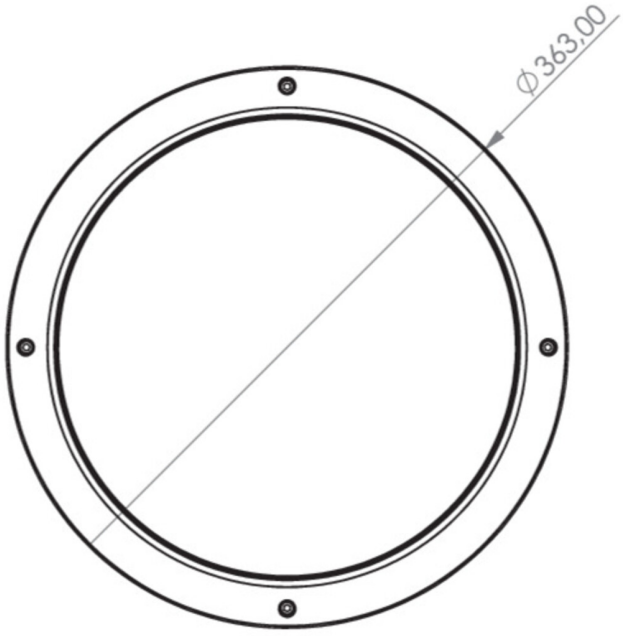
# QCW




# QCW




Fra: 13.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.