
## Art.-Nr: PMW029
## Sikkerhetslys Sentraliserte systemer
## Universell, Uten overvåking, CPS, IP65, Plast, hvit

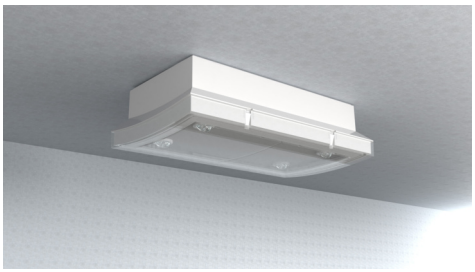

Sikkerhetslampe i plast med konveks formet hette.

For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater.

Installasjonen kan utføres som vegg- eller takmontering, samt takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.

Lampen er med det innovative **fleksible pluggsystemet** utstyrt for rask bruk av passende linse. Korridorlinsen er allerede inkludert i leveringsomfanget til hvert lampe. En rund, spot og en strålelinse er tilgjengelig som ekstrautstyr.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/PMW029

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| Type armatur | Sikkerhetslys |
| Monteringstype | Universell |
| Piktogram | Nei |
| Lyskilde | LED |
| Koffertmateriale | Polycarbonate |
| Farge på huset | hvit |
| IP-beskyttelse) | IP65 |
| Slagstyrke (IK) | 6 |
| Sertifisering | Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity) |
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| System | Sentraliserte systemer |
| Overvåkning | Without monitoring |
| Nødrift | CPS |
| Batteri | / |
| Driftsmodus | Kontinuerlig veksling |
| Inngangsspenning AC | 230 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Inngangsspenning DC | 100-254 V |
| Maks effekt. | 4,6 W |

| | |
|---|---|
| Ytelse DS | 4,6 W |
| Ytelse BS | 0 W |
| Omgivelsestemperatur DS | -5 °C to 40 °C |
| Omgivelsestemperatur BS | -5 °C to 40 °C |
| dybde | 65 mm |
| Bredde | 236 mm |
| Høyde | 136 mm |
| Vekt | 0.67 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.8 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 1.5 mm² |
| Koblingsinngang | Nei |
| Blokkering av nødlys | Nei |
| Batteritilkobling | Nei |
| Dimmefunksjon | Nei |
| Lysstrømnettverk | 520 lm |
| Lysstrøm nødsituasjon | 520 lm |
| GTIN | 4262484984856 |

## TEKNISK TEGNING

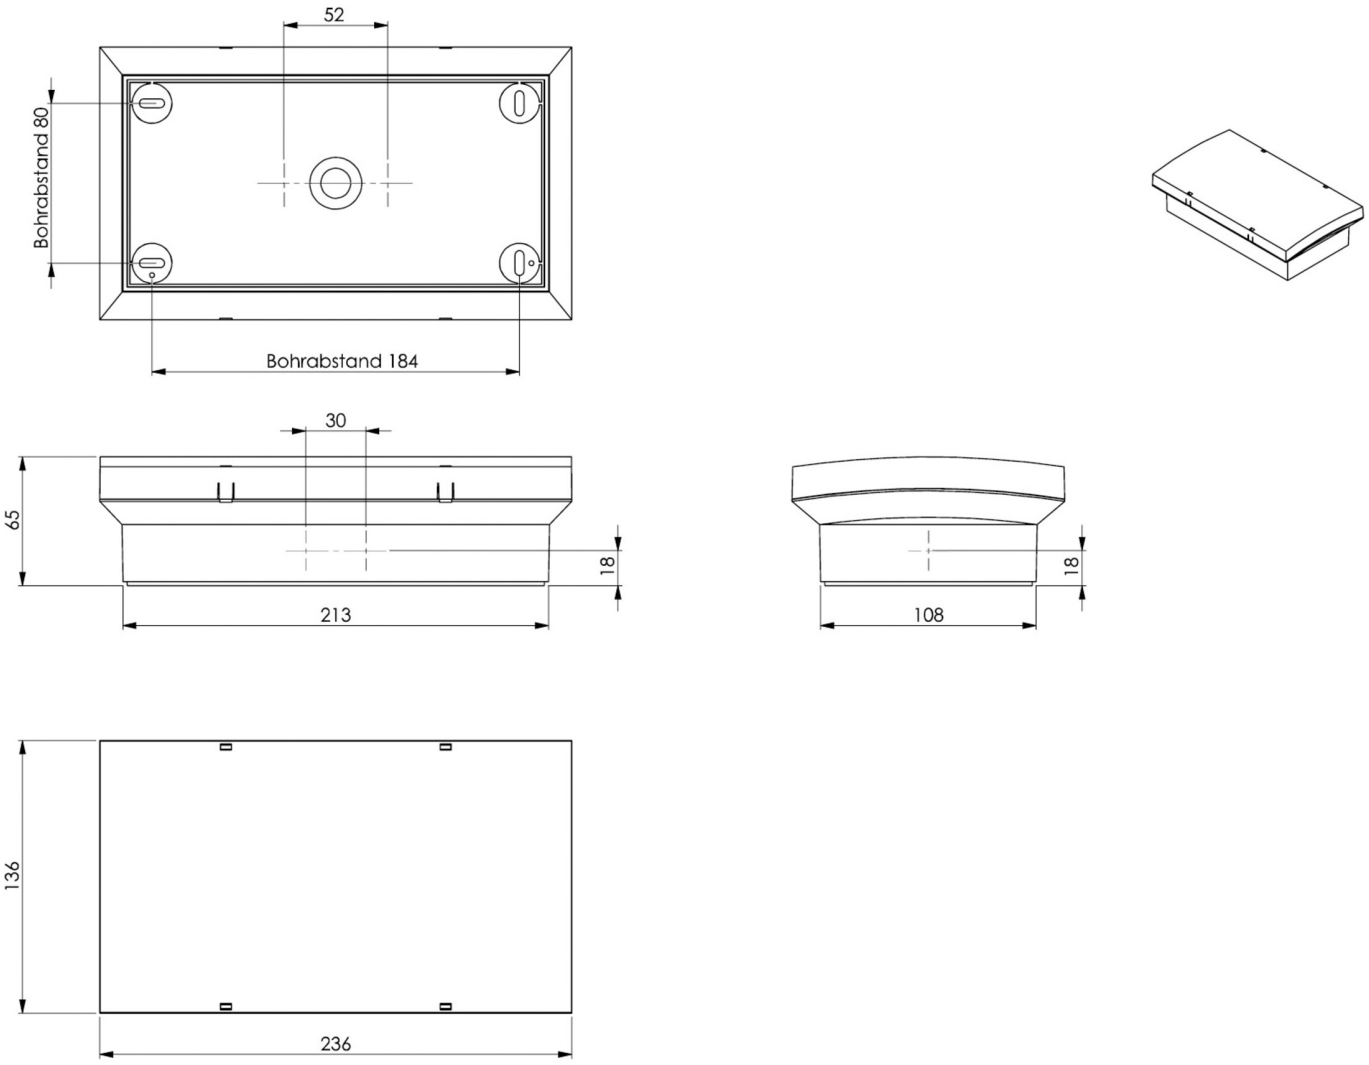


## TILBEHØRSLISTE

PME - Profesjonelt modulhus for krevende elektroteknikk

LSYS-B4 - Presisjonsstråle-linse for aksentbelysning av sikkerhetsanordninger

LSYS-F4 - Presis korridorlinse for belysning av rømningsveier og korridorer

LSYS-H4 - H-linse Spesiell optikk for nødbelysning i rømnings- og redningsveier (monteringshøyde fra 4 m)

LSYS-R4 - Høyytelses rund linse for jevn nødbelysningsfordeling i åpne områder

LSYS-S4 - Presisjonsspotlinse for nødbelysning i store områder og høye tak

LSYS-WF4 - Presis vegg- og korridorlinse – optimal lysstyring for sikkerhetsbelysning

Fra: 22.10.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.