



Art.-Nr: LSD519CC
Markeringslys Sentraliserte systemer
Takkonstruksjon, CPS, 56 m, IP40, aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnert for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LSD519CC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	56 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	4,1 W
Ytelse DS	4,1 W



Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.19
Vekt inkludert emballasje	2.24
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
GTIN	4262484984924



TEKNISK TEGNING

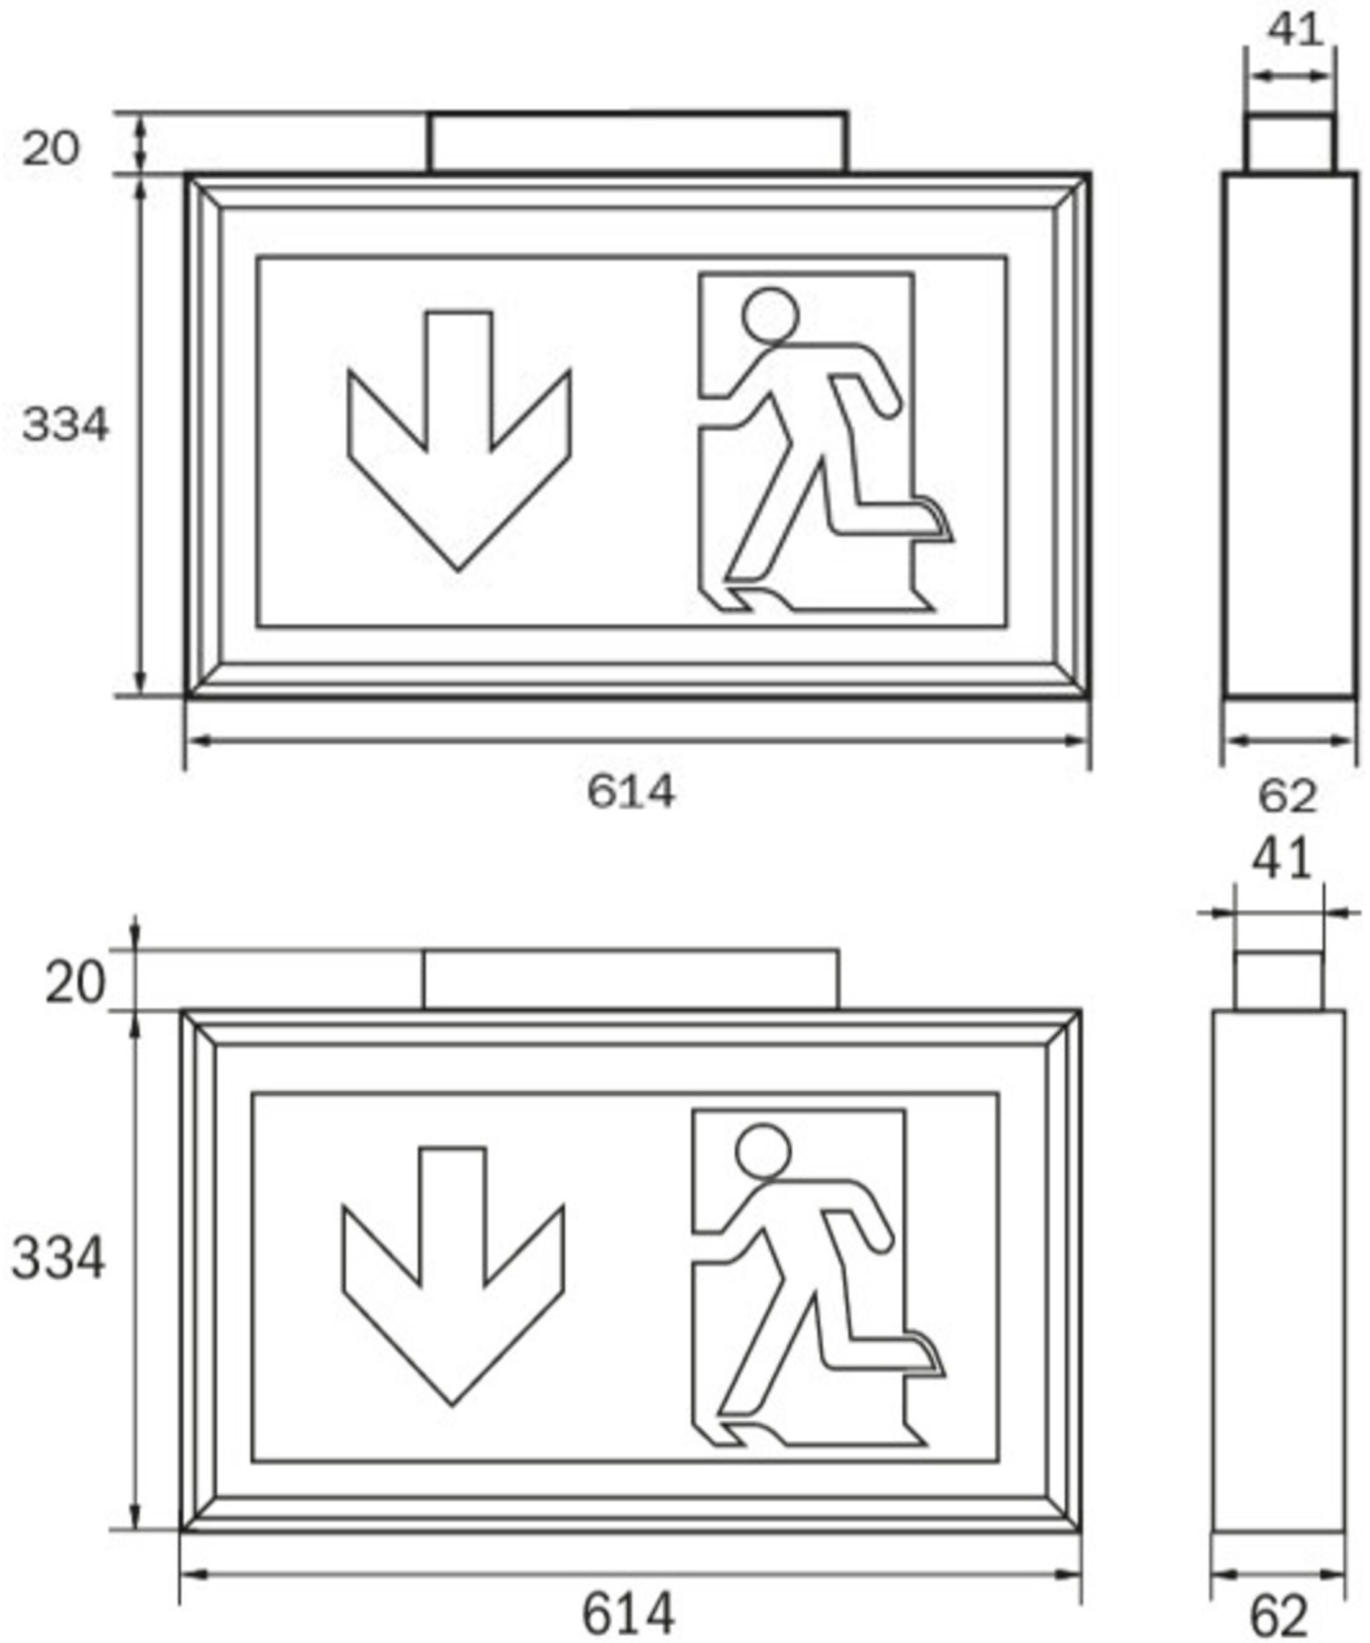



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

Fra: 04.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.