Art.-Nr: LSD519CC
Markeringslys Sentraliserte systemer Takkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium



Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. To ønskede piktogrammer (pil høyre, venstre, topp, bunn eller hvit) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

CE

Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LSD519CC

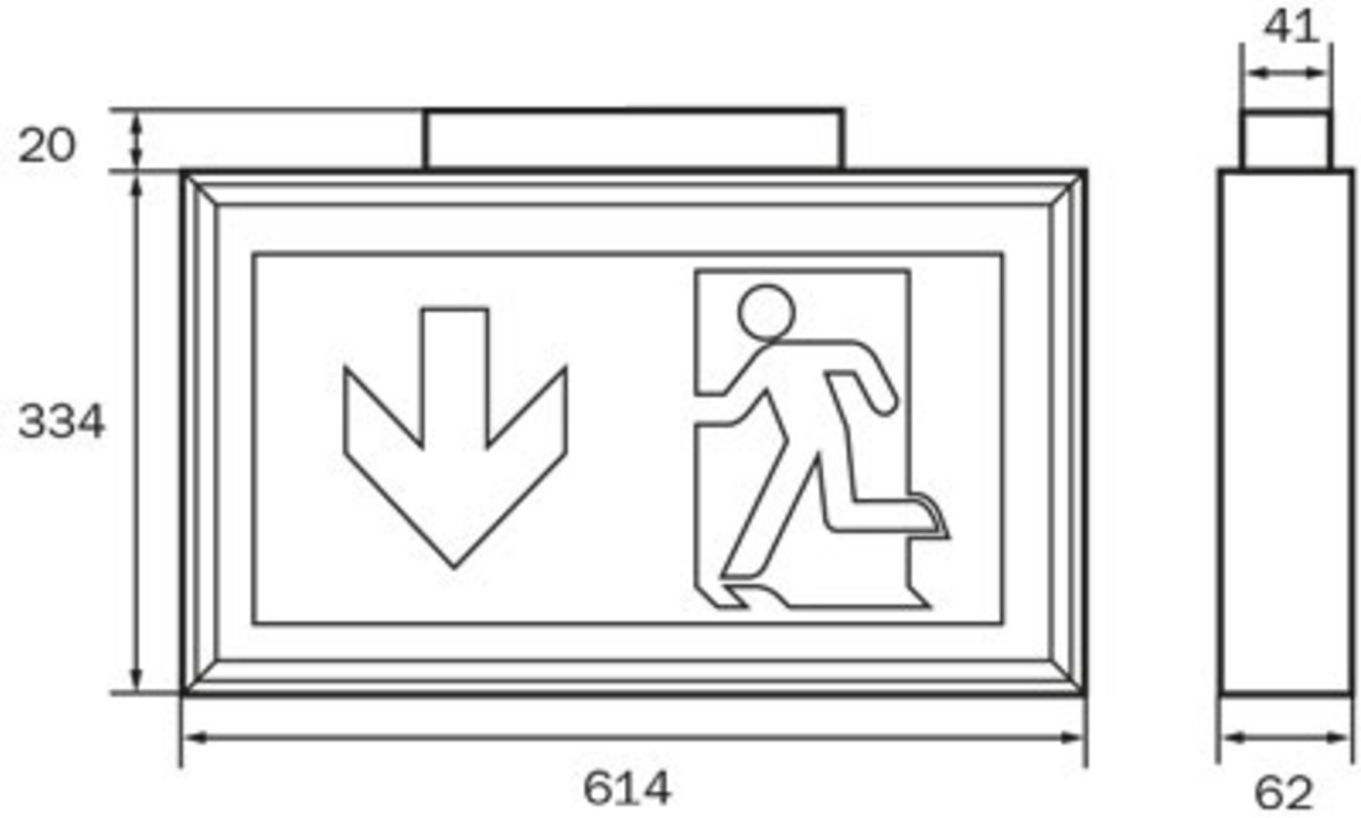
TEKNISKE DATA

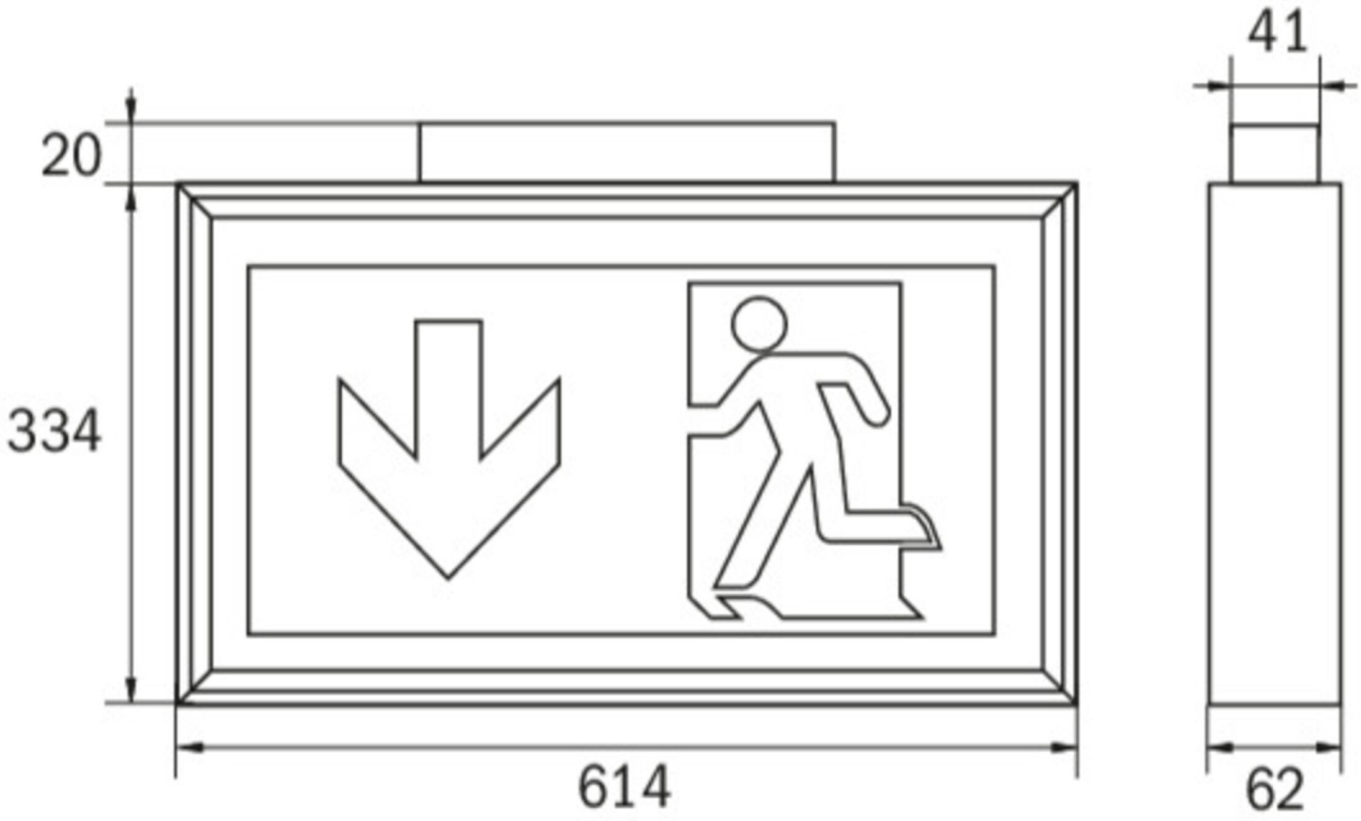
Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	56 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	4,1 W
Ytelse DS	4,1 W

Ytelse BS	0,4 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.19
Vekt inkludert emballasje	2.24
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
GTIN	4262484984924

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TEKNISK TEGNING


41
20
334
614
62


41
20
334
614
62

TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.