Art.-Nr: LXW519CC
Markeringslys Sentraliserte systemer Veggkonstruksjon, CoreCompact 24 (CC), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, Anodisert aluminium



Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for veggmontering.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Styring og overvåking via sentral 24 volt svakstrømsystem. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LXW519CC

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggkonstruksjon
Leseravstand	56 m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Aluminum
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	CoreCompact 24 (CC)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,4 W
Ytelse DS	3,4 W
Ytelse BS	0,4 W

Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	614 mm
Høyde	334 mm
Vekt	2.85
Vekt inkludert emballasje	2.9
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	230 lm
Lysstrøm nødsituasjon	230 lm
GTIN	4262484984948

TEKNISK TEGNING

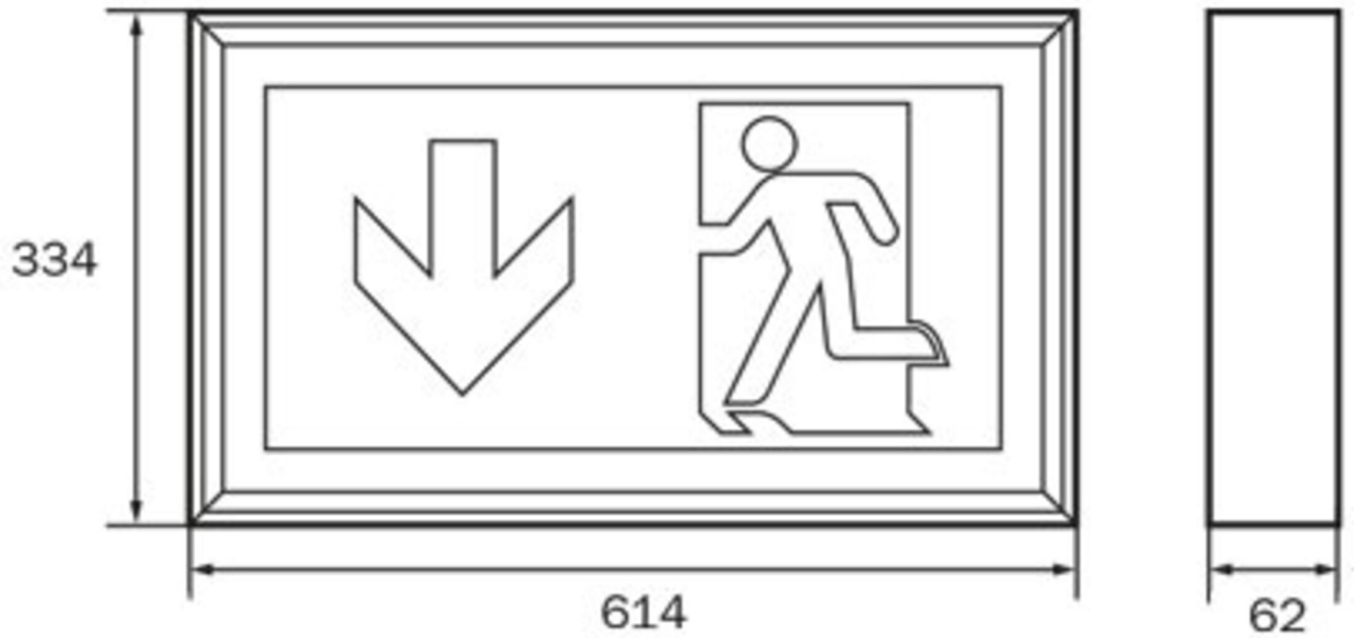

Fra: 16.09.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.