Art.-Nr: MI106
microControl plus (MI) System centralnej baterii Obudowa Kombi
System centralnej baterii, Obudowa Kombi, 6 Obwody elektryczne, 1h/900 W - 3h/400 W - 8h/160 W



Systemy serii microControl plus to zasilane bateryjnie centralne systemy zasilania zgodne z normą DIN EN 50171, przeznaczone do zasilania i monitorowania oświetlenia awaryjnego i bezpieczeństwa.

Do 6 szt. obwodów elektrycznych na system umożliwia zasilanie i monitorowanie bez dodatkowych przewodów do 120 lamp w trybie mieszanym.

Jednostka wyświetlająca i obsługowa, składająca się z wyświetlacza LC, klawiatury i diod LED stanu, dostarcza informacji o aktualnym stanie systemu i umożliwia konfigurację bezpośrednio w systemie.

Opcjonalnie dostępny jest wyświetlacz dotykowy o przekątnej 5,7 cala.

Książka kontrolna rejestruje i przechowuje dane przez okres >5 lat. Za pomocą zintegrowanego (opatentowanego) interfejsu internetowego można wizualizować i konfigurować wszystkie systemy.

Połączenie w sieć kolejnych systemów oferuje możliwość rozbudowy systemu oraz dostosowania go do indywidualnych wymagań, np. nakładów instalacyjnych.

microControl plus

maks. 6 szt. obwodów elektrycznych, 900 W/1h, maks. 120 lamp

microControl plus to centralny system zasilania o ograniczonej mocy zgodnie z normą DIN EN 50171 (system niskiej mocy) do maksymalnie 900 W/1h i łatwą w serwisowaniu modułową technologią wtykową.

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/MI106


DANE TECHNICZNE


Certyfikaty	Type-tested, CE
Max. ilość modułów	4 szt.
Max. ilość DCM	3 szt.
Liczba obwodów	6
Ładowarka	Tak
Liczba ładowarek	1 szt.
Moduł SAM	Tak




Moduł IO	Tak
CCIF	Tak
Możliwość łączenia w sieć	Tak
Odpływ SPR	Nie
Przedział akumulatorowy	Tak
Zasilanie 1 h	900 W
Zasilanie 3h	400 W
Zasilanie 8 h	160 W
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Materiał	Steel sheet
Kolor obudowy	Jasnoszary
Klasa ochronności	IP20
Głębokość	230 mm
Szerokość	350 mm
Wysokość	660 mm
Waga	22.4 kg
Waga z opakowaniem	22,4 kg
Kod taryfy celnej	85371098
GTIN	4262483027417
Maks. Napięcie wyjściowe DC	216 V

RYSUNEK TECHNICZNY

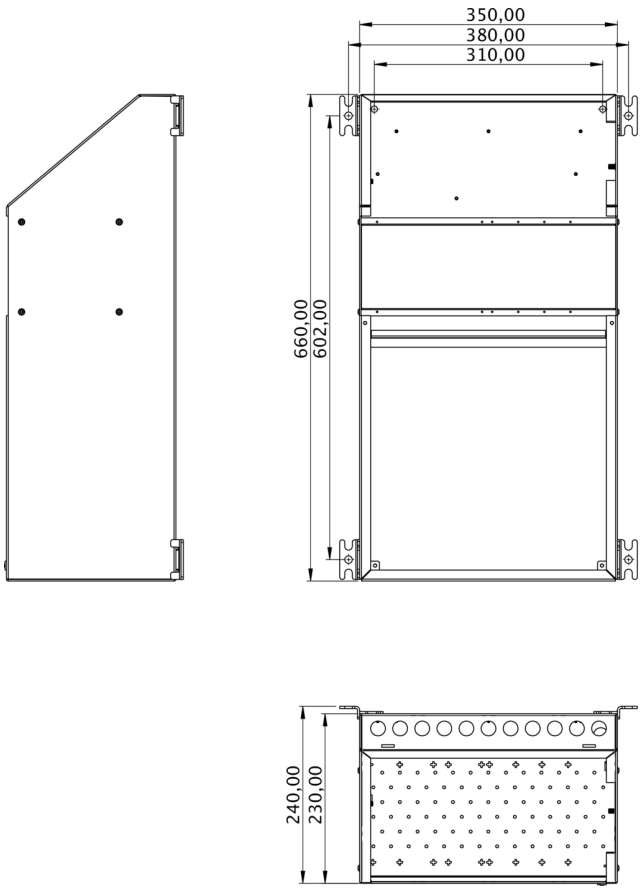



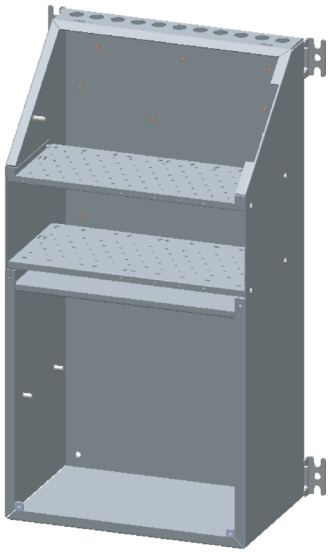

Od: 15.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.