




Art.-Nr: ILDR023WL-PL
Oprawa Ewakuacyjna Autonomiczna
Sufitowa, 3 h, IP40, Poliwęglan, Biała

Oprawy oświetlenia awaryjnego LED, doskonale wpisujące się w architekturę wnętrza. Spełniają wszystkie wymogi i normy niezależnie od tego czy są zasilane z własnego źródła, czy podłączone do systemów centralnej baterii. W celu uzyskania różnego rozkładu światła stosuje się cztery różne soczewki i można je doskonale dostosować do warunków montażowych w danym miejscu. Wszystkie oprawy IL są dostępne w dwóch wariantach: do montażu powierzchniowego oraz jako oprawy wpuszczane w materiał, na którym są zamontowane.

Oprawy do montażu powierzchniowego składają się z dwóch części, w zamontowanym na suficie korpusie znajdują się zaciski do podłączenia zasilania. Sama oprawa zaś jest montowana bez narzędzi i w czasie demontażu nie znajduje się pod napięciem. Dioda LED, sygnalizująca status oprawy, jest dyskretnie wbudowana w oprawę, nie zmieniając jej charakteru.

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.

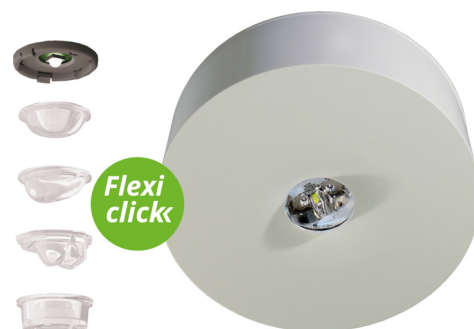

Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/ILDR023WL-PL



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Sufitowa
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	WEEE, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)
Czas podtrzymania	3 h
Akumulator	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)



Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Moc max.	4 W
Moc DS	2 W
Moc BS	0,4 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C do 30 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Wysokość	36 mm
Średnica	100 mm
Waga	0.23
Waga z opakowaniem	0.27
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	110 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	240 lm
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148322



RYSUNEK TECHNICZNY

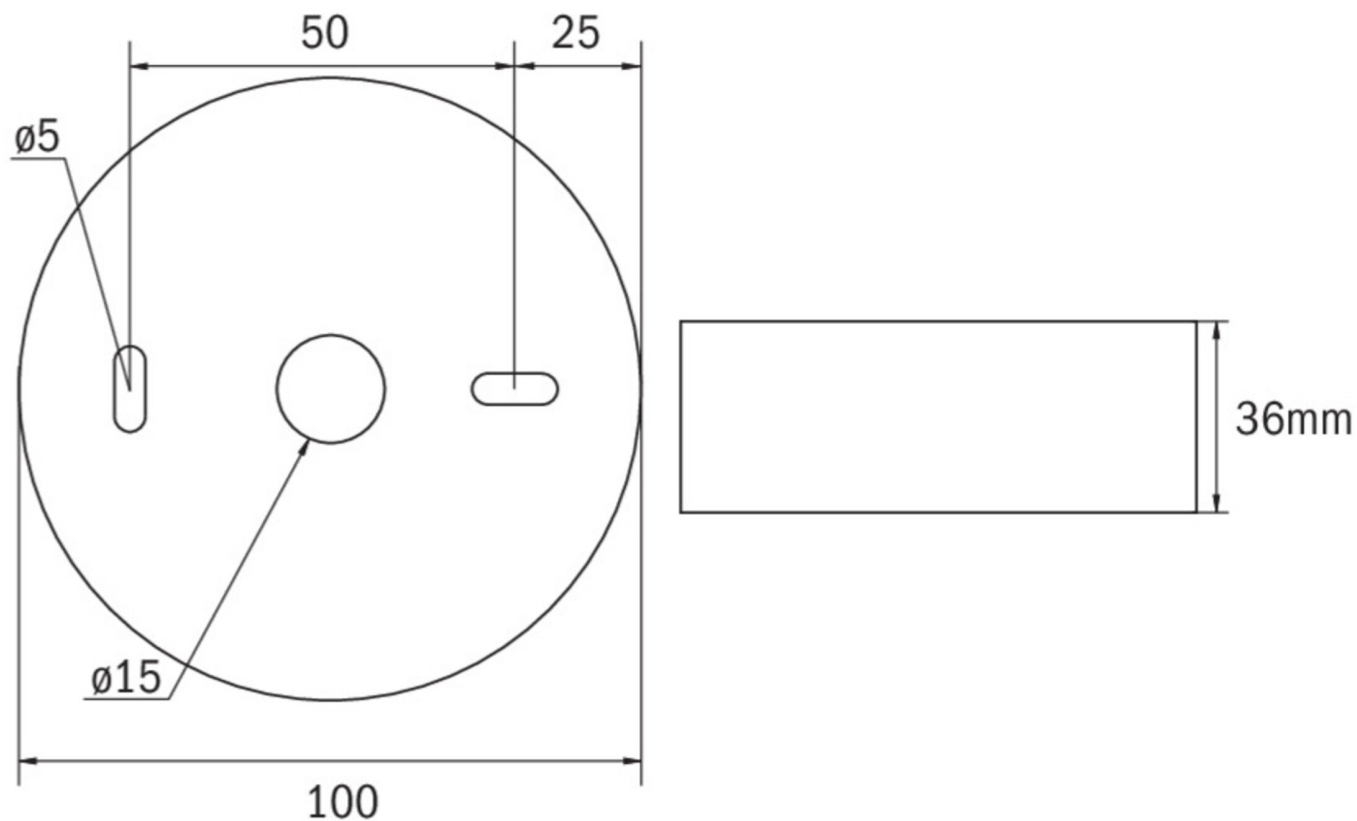

AKCESORIA

- ILD-APA-02 - Adapter do montażu natynkowego
- IL-IK10-AZ - Obudowa o wysokim stopniu ochrony do opraw ILD: IP 65 i IK 10
- IL-IK10-W - Solidny zestaw konstrukcyjny ILD IP 65 / IK 10 – odporny na uderzenia piłką
- ILDE - Adapter do montażu podtynkowego
- ILB1 - Nakładka kwadratowa
- ILB2 - Nakładka kwadratowa z krawędzią
- BALLPLX-ILD - Osłona ochronna
- IL-IP65-K - Obudowa do montażu powierzchniowego

Od: 31.07.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.