RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KSC018SC-PL
Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna Autonomiczna Uniwersalna, Autotest (SC), 8 h, 22 m, IP54, Tworzywo sztuczne, Biała



Krawędziowa oprawa oświetleniowa LED z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do uniwersalnego montażu. W skład oprawy wchodzą 3 części dzięki czemu jej montaż i serwis jest niezwykle prosty (narzędzia nie są wymagane). Zastosowanie: tryb pracy awaryjnej lub sieciowo-awaryjnej. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (lewo, prawo, góra, dół, neutralny). Oznakowanie zgodne z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Oprawa oświetleniowa KSC służy również do oświetlania urządzeń przeciwpożarowych i pierwszej pomocy poprzez zapewnienie na powierzchni urządzenia co najmniej 5 luksów zgodnie z EN 1838.

Automatyczne monitorowanie oprawy za pomocą funkcji Autotest (SelfControl).

CE CNBOP-PIB


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KSC018SC-PL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Polycarbonate
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP54
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	≥ 03
Certyfikaty	Waste disposal, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	SelfControl (SC)
Czas podtrzymania	8 h

Akumulator	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	- V
Moc max.	4,6 W
Moc DS	3,3 W
Moc BS	1 W
Temperatura otoczenia DS	-10 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Głębokość	34 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	174 mm
Waga	0.7
Waga z opakowaniem	0.78
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	190 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	85 lm
EOF	0.45
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148520

RYSUNEK TECHNICZNY

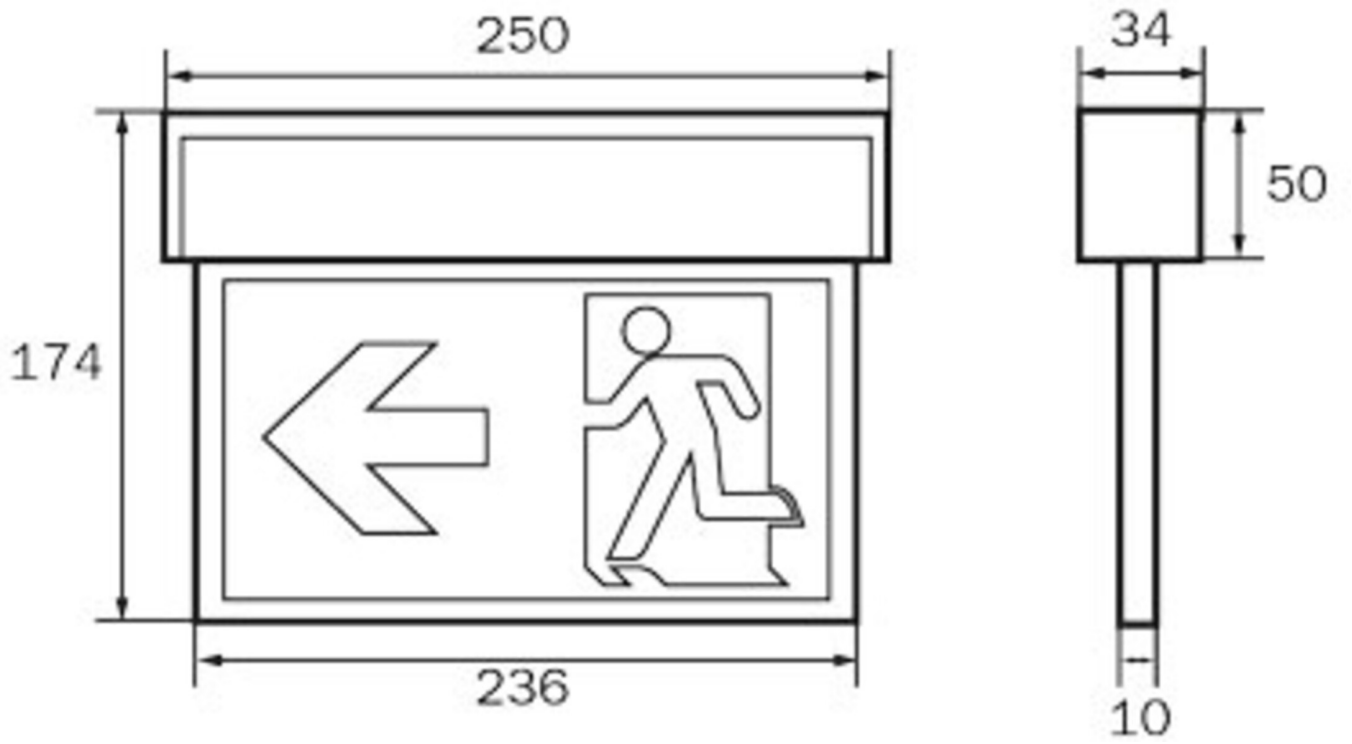

AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

AWKSU - Wspornik ścienny

2PW-EB - Wahadło

KMBE - Betonowa skrzynka tynkarska

BALLPLX-KMU.01 - Osłona ochronna kuli

KS4FIRE - Kompletny zestaw piktogramów dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych (8 elementów)

KS4HELP - Niezbędny zestaw piktogramów do oznaczania bezpieczeństwa i sytuacji awaryjnych

KME-EB - Adapter do montażu p/t

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.