Art.-Nr: KMU013WL-PL
Oprawa Kierunkowa Autonomiczna Uniwersalna, Wireless Professional (WL), 3 h, 24 m, IP43, Tworzywo sztuczne, Biała



Oprawa oświetlenia awaryjnego zgodna z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Smukła, elegancka, delikatnie wypukła, syntetyczna oprawa nachylona w kierunku patrzącego, zwężająca się symetrycznie ku dołowi. Przystosowana do wszechstronnego montażu (na ścianie / na suficie / w suficie podwieszanym / z wykorzystaniem uchytów mocujących). Oprawa składa się zaledwie z 3 części, montaż wpuszczany, dzięki specjalnej ramce, odbywa się bez użycia narzędzi. Podczas demontażu oprawa jest odłączona od napięcia zasilającego. Praca w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (prawo, lewo, góra, dół, neutralny).

Oprawa monitorowana centralnie z poziomu jednostki monitorującej. Komunikacja odbywa się bezprzewodowo dzięki innowacyjnemu systemowi Wireless Professional.


Więcej informacji
www.rp-group.com/pl/item/KMU013WL-PL

DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	24 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Polycarbonate
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	Waste disposal, CE, CNBOP
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Autonomiczna
Monitorowanie	Wireless Professional (WL)

Czas podtrzymania	3 h
Akumulator	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Tryb pracy	Awaryjny (BS) / Sieciowo-awaryjny (DS)
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	- V
Moc max.	5,3 W
Moc DS	3,9 W
Moc BS	1,5 W
Temperatura otoczenia DS	-5 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-5 °C do 40 °C
Głębokość	34 mm
Szerokość	250 mm
Wysokość	174 mm
Waga	0.45
Waga z opakowaniem	0.55
Przekrój przyłącza	2.5 mm²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Funkcja ściemniania	Nie
Strumień świetlny - praca sieciowa	190 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	190 lm
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148650

RYSUNEK TECHNICZNY

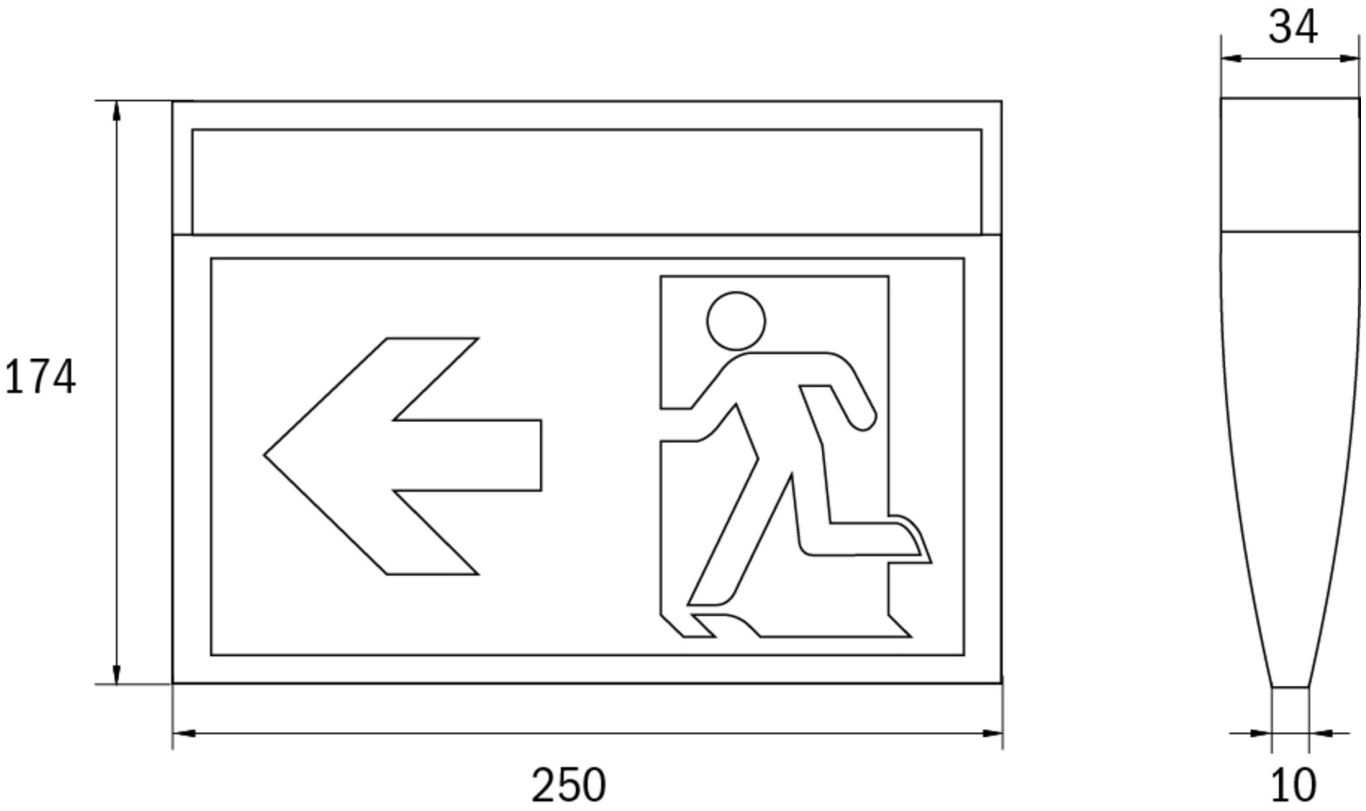

AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

KME - ramka montażowa

AWKSU - Wspornik ścienny

2PW-EB.1.5M -

2PW-EB.2M -

2PW-EB.1M -

2PW-EB - Wahadło

Od: 11.11.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.