



Art.-Nr: KDU019ML-PL
Oprawa Kierunkowa Centralna Bateria
Uniwersalna, CBS, 22 m, IP43, Poliwęglan, Biała

Elegancka, delikatnie wypukła oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przeznaczona do montażu naściennego i sufitowego. Piktogram montowany wewnątrz oprawy, bez użycia kleju. Kompletna oprawa zawiera zestaw pikto-gramów.

Oprawę można dostosować do oświetlenia antypanicznego przy wykorzystaniu przezroczystego klosza, bez piktogramu. Produkt zgodny z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Sterowanie i monitorowanie za pomocą centralnej baterii.



Więcej informacji

www.rp-group.com/pl/item/KDU019ML-PL



DANE TECHNICZNE


Typ oprawy	Oprawa Kierunkowa
Montaż	Uniwersalna
Rozpoznawalność	22 m
Piktogram	Set
Źródło światła	LED
Materiał obudowy	Poliwęglan
Kolor obudowy	Biała
Stopień ochrony (IP)	IP43
Klasa ochrony mechanicznej (IK)	03
Certyfikaty	WEEE, CE, TÜV Rheinland, ENEC
Klasa ochronności	II
Zasilanie	Centralna Bateria
Monitorowanie	Central power supply (ML)
Czas podtrzymania	CBS
Akumulator	/
Tryb pracy	ELS - przełączenie pojedynczej oprawy
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	216 V



Moc max.	5,2 W
Moc DS	5,2 W
Moc BS	1,1 W
Temperatura otoczenia DS	-20 °C do 40 °C
Temperatura otoczenia BS	-20 °C do 40 °C
Głębokość	70 mm
Szerokość	260 mm
Wysokość	155 mm
Waga	0.7
Waga z opakowaniem	0.9
Przekrój przyłącza	2.5 mm ²
Wejście przełączające	Tak
Blokada pracy awaryjnej	Nie
Złącze akumulatora	Nie
Funkcja ściemniania	Tak
Strumień świetlny - praca sieciowa	300 lm
Strumień świetlny - praca awaryjna	300 lm
Kod taryfy celnej	94056120
GTIN	4260682148858



RYSUNEK TECHNICZNY

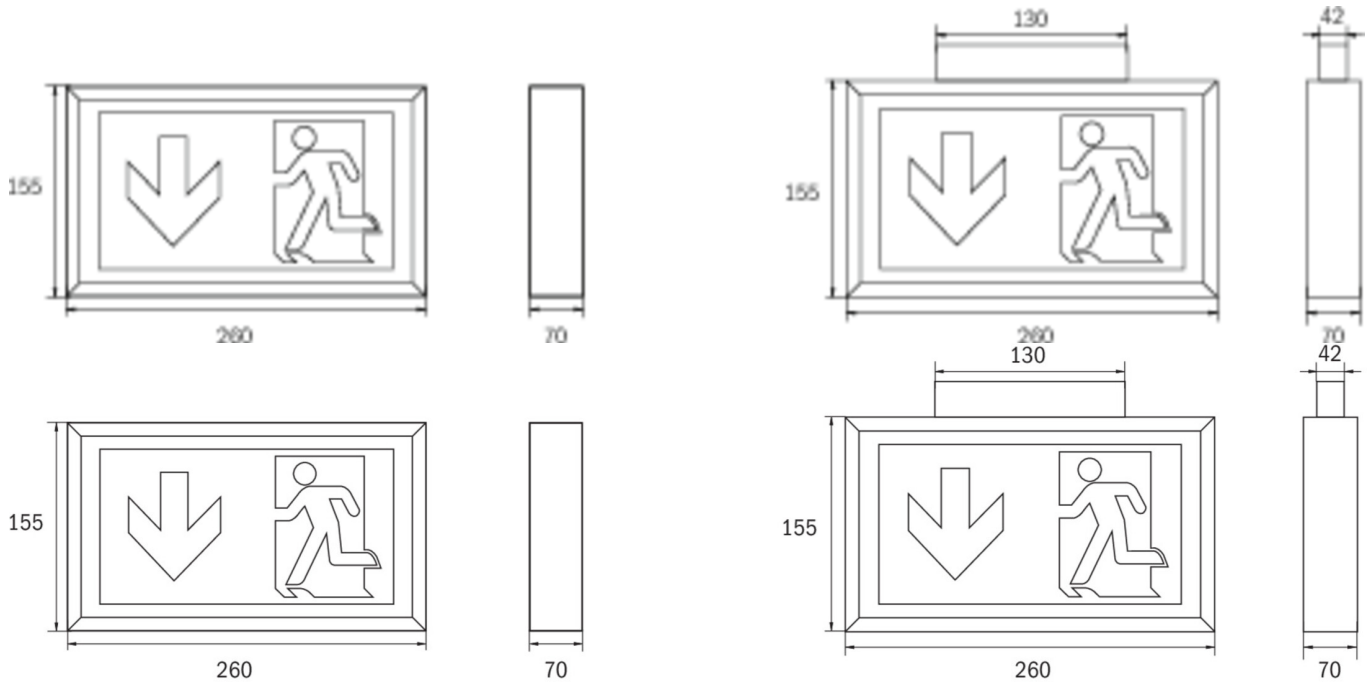

AKCESORIA

DSA - Zawiesie linkowe

BALL1 - Koszyk ochronny na piłkę

2PW-EB - Wahadło

2DW-EB - Gotowa para lamp wiszących o stałym baldachimie, 4-żyłowa, biała

BALLPLX-KD - Osłona ochronna kuli

Od: 10.07.2026 - Zastrzega się prawo do zmian technicznych i błędów.